

## 商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、ますお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

### ■保証期間

建築会社様よりの商品引き渡し日（注）から起算して2年間（電装部品については1年間）。ただし、施工を伴わない商品については、お客様がご購入された日から1年間。

（注）商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

### ■保証内容

本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

### ■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合

## 注意事項

### 【使用上の注意】

製品の破損などによる身体への重大な事故につながる恐れがありますので、以下の使い方を守ってください。

●下記表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。

新雪(しんせつ)	綿雪(しまりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)
降り積もったばかりの雪	積雪の重みで圧縮された雪	一度解けて再度凍って細かな氷の粒が集まつた雪
雪比重:約0.3 1cmあたり約30N/m <sup>2</sup> (3kgf/m <sup>2</sup> )	雪比重:約0.5 1cmあたり約50N/m <sup>2</sup> (5kgf/m <sup>2</sup> )	雪比重:約0.7 1cmあたり約70N/m <sup>2</sup> (7kgf/m <sup>2</sup> )

#### ◆雪下ろしの目安

商品タイプ	雪の種類	新雪	綿雪	粗目雪
標準タイプ	20cm(600N/m <sup>2</sup> )	20cm	12cm	8cm
積雪タイプ	50cm(1500N/m <sup>2</sup> )	50cm	30cm	21cm

数値はおよその目安です。

（注）本文積雪量は1cmあたり30N/m<sup>2</sup>（比重0.3）の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪下ろしを行ってください。

●屋根に乗ったり、または柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。

●屋根には重量物を載せたり、温水器・ソーラーパネルなどを設置しないでください。

●物干し、竿にぶらさがらないでください。物干し竿を必ず使用し、ロープ等をかけて使用しないでください。

●屋根材・面材に火を近づけないでください。

●商品に電線を巻き付けないでください。漏電により感電する恐れがあります。除草剤及び殺虫剤などの化学薬品が付着しますと、変色及び腐食の恐れがありますので、洗い流してください。

### 【設計・施工上のご注意】

- 弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており、安全にご使用いただけるよう設計されています。その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。
- 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に説明書を施主様にお渡しください。
- 本商品の設置高さは2階及び一部3階を上限としています。それを超える場所への取付はできません。
- 設置する地域の気象条件に合わせて、適したものをご使用ください。
- 強風が屋根を吹き上げる恐れのある場所への設置はしないでください。
- 風当たりの強い場所では、テラスの周囲を囲わないようしてください。風が抜けなくなり、破損の恐れがあります。
- 商品は大屋根の雪が直接落ちない場所に設置するか、大屋根に雪止めを施してください。
- ガス器具等の排気により、アルミの塗装がはがれるおそれがあります。付近での設置は避けてください。
- 吸水性・浸透性のある外壁材に施工した場合、外壁材が吸収した雨水等が、設置したテラス屋根よりも下の部分から染み出す場合がありますが、テラスの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。
- 通気工法の外壁材に施工した場合、通気層を伝った水が外壁材下部の水切り付近から排水されますが、テラスの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。
- 取付けは、柱・間柱・胴差などの構造材に必ず取付けてください。商品の破損や部材の脱落につながるおそれがあります。
- 経年劣化などで構造材が破損している場合は、お施主様と打合せをし、復旧・補強工事を行ってから商品を取付けてください。

### 【長い間ご使用いただくためのメンテナンス】

- 年に2~3回ほこりを払い、柔らかい布やスポンジを使用して、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後必ず水拭きしてください。定期的に棟の掃除をしてください。
- 屋根材・面材の掃除にはガラスクリーナーを使用しないでください。パネルをくもらせることができます。
- 年に1回程度ネジ、ボルトの緩みを確認してください。



Daisen

建築基準法関係告示  
国土交通省告示410号・607号対応

テラス  
カタログ

ソレイド  
●Rタイプ ●Fタイプ

一般地域用

積雪地域用



# SOLEIDO

笑顔あふれるさわやかテラス



株式会社 大仙

Daisen

<https://www.daisen.co.jp/exterior/>



事業本部／ 新城工場	〒441-1317 愛知県新城市有海字高田1-1	TEL. 0536-24-2300
本 社	〒440-8521 愛知県豊橋市下地町字柳目8	TEL. 0532-54-6527(代)
札幌支店	〒063-0846 北海道札幌市西区八軒6条西4丁目2-4	TEL. 011-612-6433
仙台支店	〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生6-1-8	TEL. 022-306-3421
関東支店	〒343-0002 埼玉県越谷市平方1898	TEL. 048-970-1133
名古屋支店	〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町40	TEL. 052-902-1851
関西支店	〒567-0059 大阪府茨木市清水1-16-35	TEL. 072-643-1821
九州支店	〒816-0922 福岡県大野城市山田2-1-1	TEL. 092-501-6414

### お問い合わせ

●このカタログは2025年6月現在のものです。  
●製品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。  
●製品の色は印刷上、実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

本体  
カラー

GL/ライトステン

DL/ライトブラウン

KL/ライトブラック

WL/ライトホワイト(受注生産)

屋根材  
パネル

一般ポリカーボネート

熱線遮断ポリカーボネート

B/ブルースモーク

R/ブランズモーク

F/クリアマット

W/色窓ガラスモーク

業務用

2025.6 價格改定  
第1版



※表示価格には、消費税・搬入費・組立費・取扱費等は含まれておりません。

# SOLEIDO

## 素敵なサニースペースが あなたの生活を豊かにします。

お庭やベランダのスペースを、  
もっと豊かで楽しい生活の空間に。  
太陽の光と風を感じながら、家族の笑顔があふれるひと時を。  
憧れの過ごし方をかなえます。

「ソレイド」の由来は……

太陽を意味するフランス語の「ソレイユ」。  
英語の「Do(～する)」を組み合わせて、  
「太陽のしたで豊かな暮らしを実現する人」を表現しました。  
理想のライフスタイルや家族の希望をかなえるテラスの登場です。

CASE  
1

干したまま出かけても安心。ママの心も晴れやかに。

## 雨を気にせず外に干せるって嬉しい。



天気予報とにらめっこしなくていい朝って嬉しい。  
洗濯したいときに洗濯できるから、  
ママの心はふわっと軽く。  
ママが嬉しいと家族も喜ぶ。  
笑顔も増えました。



CASE

2

お庭がスペシャルな空間に変身。ドラマのワンシーンみたい。

## おうちカフェでくつろぎタイム。



CASE

3

家族の笑顔がはじける。太陽の下でも思い切りはしゃげる。

## アウトドアな休日をわが家で楽しもう。

BBQやホームパーティには、

テラスのあるスペースが大活躍。

ご近所やママ友とのコミュニケーションが  
ずっと楽しく。



## CONTENTS


コンセプト	01
性能・商品特長	03
価格表	
標準桁仕様	05
移動桁仕様	07
移動桁仕様(2階納まり)	09
オプション	11
オプション	13

## ラインナップ

## ●移動桁仕様に間口3.0間サイズを追加




移動桁仕様(積雪20cm)に柱2本での間口3.0間サイズを新設計しました。中間に柱が入らない広々とした空間を実現します。



## ●物干しの品揃えをボリュームアップ

吊下げ式と、折りたたみ式を用途に合わせ、お選びいただけます。吊下げ式はワイドサイズを新設定し、標準サイズに比べ洗濯物を約25%多く干せるようになりました。ホワイト色も追加し、本体にあわせた色をコーディネートできます。

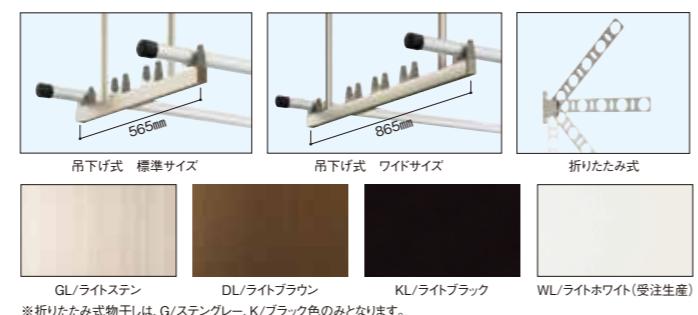

## 強度

## 耐積雪最大50cm、耐風圧最大Vo=42m/秒相当

安心・安全を追求した耐積雪型高水準テラスです。年間平均積雪量が50cmまでの積雪地域や、海や山が近く風が強い地域にお住まいの方でも耐風圧最大Vo=42m/秒相当まで対応可能なため、安心してご利用いただけます。



## ●積雪量と基準風速Voを目安に最適な商品選択ができます(推奨)。

## 1階設置階高(3m)

基準風速 Vo	~34m/秒	~36m/秒	~38m/秒	~42m/秒
~20cm	600N/m <sup>2</sup>	600N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>
~50cm	1,500N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>

## 2階バルコニー設置階高(6m)

基準風速 Vo	~34m/秒	~36m/秒	~38m/秒	~42m/秒
~20cm	600N/m <sup>2</sup>	600N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>
~50cm	1,500N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>	1,500N/m <sup>2</sup>

## 3階バルコニー設置階高(9m)


基準風速 Vo	~34m/秒	~36m/秒
~20cm	1,500N/m <sup>2</sup> (注1)	1,500N/m <sup>2</sup> (注1)
~50cm	1,500N/m <sup>2</sup> (注1)	1,500N/m <sup>2</sup> (注1)

表は当社推奨の選択フローです。立地条件により変化しますので、取付ける地域に合わせてご選択ください。  
(注1)適応サイズは、出幅3尺、4尺のみとなります。  
※前面パネル、側面パネル、屋根妻FIX/パネルは設置階高により、取付制限があります。

## 音

## 気になる屋根のバタつき音を軽減


中桟ビードをクッション性の高い形状に新設計。ビードがたわまず屋根材を押し上げ密着し、バタつき音を軽減させました。

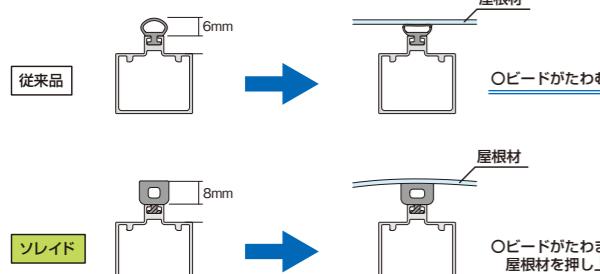

## 施工性

## ねじ種類・シーリングを必要最小限に

- 標準桁仕様で使用するねじは4種類のみ。ねじの種類を最小限にすることで、施工の効率化を図りました。

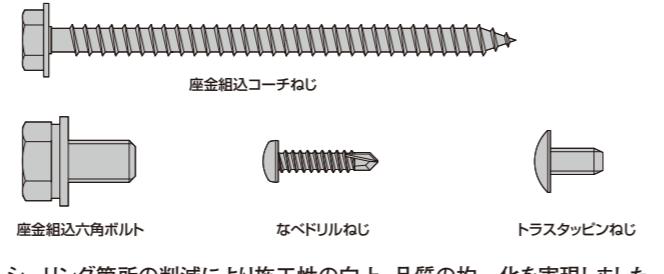


- シーリング箇所の削減により施工性の向上、品質の均一化を実現しました。

## ●本体バリエーション




## 標準桁仕様

カフェスペースや物干しスペース、子どもの遊び場など、様々な用途にお使いいただけます。出幅9尺までご用意しており、軒下が短くて困っている方にもおススメです。



## 移動桁仕様

間口方向だけでなく出幅方向にも柱を移動できます。設置場所に障害物がある場合や意図的に屋根を張り出したい場合など、場所や用途に合わせた形にすることができます。



## 移動桁仕様(2階納まり)

2階、3階のバルコニーに取り付けることで、バルコニーの使い方に幅が広がります。移動桁仕様なので、お住まいのバルコニーに合わせて設置できます。



## ●積雪タイプバリエーション



## 一般地域仕様

耐積雪20cm(600N/m<sup>2</sup>)対応  
耐風圧36m/秒対応  
(自社基準)



## 積雪地域仕様

耐積雪50cm(1500N/m<sup>2</sup>)対応  
耐風圧42m/秒対応  
(自社基準)

## ●屋根形状バリエーション



Rタイプ



Fタイプ

## ●本体色バリエーション



GL/ライトステン



DL/ライトブラウン





KL/ライトブラック



WL/ライトホワイト(受注生産)

## ●屋根材パネルバリエーション


一般  
ポリカーボネートB/ブルースモーク  
(可視光線透過率26%)R/ブラウンスモーク  
(可視光線透過率28%)F/クリアマット2  
(可視光線透過率85%)U/熱線ブルースモークマット  
(可視光線透過率16%)X/熱線クリアマット2  
(可視光線透過率76%)

ポリカーボネート板屋根パネル材は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、弾力性に富んだ素材です。有害な紫外線をほぼカットします。また、熱線遮断ポリカーボネート板は、表面にマット処理を施し熱による室内温度の上昇を防ぎ、省エネ効果を発揮する高性能の屋根パネル材です。



# SOLEIDO [テラス] 移動枠仕様

## 【本体カラー】



■ロング柱加算表(標準柱+500mm)

\*価格欄が **■** の場合は  
下記加算額となります。

連棟 1本	<b>+3,400円</b>
単棟 2本	<b>+7,400円</b>
	<b>+7,500円</b>

\*ロング柱仕様は、下記標準セット価格に加算してください。

\*写真はXRT-1836RDLイメージです。



## 【屋根材カラー】



一般ポリカ

熱線遮断ポリカ

B/ブルースモーク

R/ブラウンスモーク

U/熱線ブルースモークマット

X/熱線クリアマット2

(注) 単棟の間口2.5間、3.0間は連棟施工できません。※雨樋(立樋)は片側1本標準装備(**■**のサイズは両側1本ずつ計2本となります)。

※雨樋(立樋)は片側1本標準装備(**■**のサイズは両側1本ずつ計2本となります)。

## 積雪20cm (600N/m<sup>2</sup>)

### R/Fタイプ

1.0間		1.5間		2.0間		2.5間		3.0間	
柱芯々 1,665mm		柱芯々 2,575mm		柱芯々 3,485mm		柱芯々 4,395mm		柱芯々 5,305mm	
一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算
<b>3尺</b> 出幅870mm	セット記号 X△T-◇0918○□	<b>Rタイプ</b> ¥119,200	<b>Fタイプ</b> ¥116,300	¥145,700	¥141,200	¥174,900	¥169,500	¥244,000	¥236,600
		+¥3,700	+¥3,400	+¥5,300	+¥5,000	+¥7,100	+¥6,500	+¥9,000	+¥8,400
<b>4尺</b> 出幅1,170mm	セット記号 X△T-◇1218○□	<b>Rタイプ</b> ¥125,200	<b>Fタイプ</b> ¥123,500	¥154,000	¥151,300	¥185,400	¥182,200	¥257,500	¥253,000
		+¥3,800	+¥3,700	+¥5,600	+¥5,300	+¥7,400	+¥7,000	+¥9,400	+¥9,000
<b>5尺</b> 出幅1,470mm	セット記号 X△T-◇1518○□	<b>Rタイプ</b> ¥133,300	<b>Fタイプ</b> ¥131,500	¥165,700	¥163,100	¥199,800	¥196,500	¥276,700	¥272,200
		+¥4,500	+¥4,500	+¥7,000	+¥6,700	+¥9,300	+¥8,900	+¥11,500	+¥11,200
<b>6尺</b> 出幅1,770mm	セット記号 X△T-◇1818○□	<b>Rタイプ</b> ¥139,900	<b>Fタイプ</b> ¥138,200	¥182,000	¥172,800	¥213,400	¥210,100	¥292,300	¥288,100
		+¥5,600	+¥5,300	+¥8,200	+¥7,800	+¥11,200	+¥10,800	+¥13,800	+¥13,100
<b>7尺</b> 出幅2,070mm	セット記号 X△T-◇2118○□	<b>Rタイプ</b> ¥151,000	<b>Fタイプ</b> ¥149,300	¥192,700	¥190,200	¥231,500	¥228,400	¥320,800	¥316,300
		+¥6,400	+¥6,400	+¥9,700	+¥9,400	+¥13,000	+¥12,600	+¥16,100	+¥15,800
<b>8尺</b> 出幅2,370mm	セット記号 X△T-◇2418○□	<b>Rタイプ</b> ¥187,900	<b>Fタイプ</b> ¥181,300	¥232,300	¥225,100	¥306,200	¥295,600	¥462,900	¥439,900
		+¥7,200	+¥7,100	+¥11,100	+¥10,500	+¥14,500	+¥14,100	+¥18,300	+¥17,600
<b>9尺</b> 出幅2,670mm	セット記号 X△T-◇2718○□	<b>Rタイプ</b> ¥210,100	<b>Fタイプ</b> ¥205,400	¥286,500	¥278,100	¥366,900	¥354,200	¥550,300	¥533,500
		+¥7,800	+¥7,600	+¥12,400	+¥12,000	+¥15,600	+¥15,200	+¥20,200	+¥19,600

(注) 基本価格は一般ポリカ仕様となります。熱線ポリカ仕様は、基本価格に加算してください。(注) 間口の図はFタイプを表します。

※出幅9尺は屋根ビッチが半分になり、455mmになります。

## 積雪50cm (1500N/m<sup>2</sup>)

### R/Fタイプ

1.0間		1.5間		2.0間		2.5間		3.0間	
柱芯々 1,665mm		柱芯々 2,575mm		柱芯々 3,485mm		柱芯々 4,395mm		柱芯々 5,305mm	
一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算
<b>3尺</b> 出幅870mm	セット記号 X△T-◇S0918○□	<b>Rタイプ</b> ¥143,300	<b>Fタイプ</b> ¥139,400	¥187,400	¥181,600	¥236,200	¥227,800	¥289,400	¥280,300
		+¥3,400	+¥3,400	+¥5,400	+¥4,800	+¥6,800	+¥6,800	+¥8,800	+¥8,200
<b>4尺</b> 出幅1,170mm	セット記号 X△T-◇S1218○□	<b>Rタイプ</b> ¥150,500	<b>Fタイプ</b> ¥148,300	¥197,900	¥194,600	¥249,700	¥245,100	¥306,900	¥301,300
		+¥3,600	+¥3,200	+¥5,200	+¥5,000	+¥7,200	+¥6,400	+¥8,800	+¥8,200
<b>5尺</b> 出幅1,470mm	セット記号 X△T-◇S1518○□	<b>Rタイプ</b> ¥160,400	<b>Fタイプ</b> ¥158,200	¥212,700	¥210,100	¥269,800	¥265,100	¥330,000	¥325,200
		+¥4,800	+¥4,700	+¥7,000	+¥6,000	+¥9,600	+¥9,400	+¥11,800	+¥10,700
<b>6尺</b> 出幅1,770mm	セット記号 X△T-◇S1818○□	<b>Rタイプ</b> ¥169,700	<b>Fタイプ</b> ¥167,500	¥225,900	¥223,100	¥287,200	¥282,400	¥353,100	¥348,100
		+¥5,500	+¥5,200	+¥8,400	+¥7,400	+¥11,000	+¥10,400	+¥13,900	+¥12,600
<b>7尺</b> 出幅2,070mm	セット記号 X△T-◇S2118○□	<b>Rタイプ</b> ¥185,300	<b>Fタイプ</b> ¥183,200	¥249,100	¥246,200	¥317,900	¥312,900	¥390,800	¥385,900
		+¥6,500	+¥6,400	+¥9,800	+¥9,200	+¥13,000	+¥12,800	+¥16,300	+¥15,600
<b>8尺</b> 出幅2,370mm	セット記号 X△T-◇S2418○□	<b>Rタイプ</b> ¥234,000	<b>Fタイプ</b> ¥224,900	¥308,800	¥294,200	¥389,000	¥368,800	¥427,200	¥400,200
		+¥7,100	+¥6,700	+¥11,200	+¥10,400	+¥14,200	+¥13,400	+¥15,600	+¥15,200
<b>9尺</b> 出幅2,670mm	セット記号 X△T-◇S2718○□	<b>Rタイプ</b> ¥247,800	<b>Fタイプ</b> ¥238,800	¥334,600	¥316,900	¥427,200	¥400,200	¥418,500	¥400,200
		+¥7,800	+¥7,600	+¥12,400	+¥12,000	+¥15,600	+¥15,200	+¥15,600	+¥15,200

(注) 基本価格は一般ポリカ仕様となります。熱線ポリカ仕様は、基本価格に加算してください。


※間口の図はFタイプを表します。

## ■型式表示例

X △ T -	◇	S	18	27	O	H	J	□
タイプ	R/R型	積雪	出幅	間口	ポリカ	柱	柱	本体色
	F/F型	無:20cm	09.5尺	12.4尺	B/ブルースモーク	無:上止め施工	無:上止め施工	GL-DL-KL-WL
		S:50cm	21.7尺	24.8尺	R/ブラウンスモーク	U:下止め施工	J:連棟	
			15.5尺	18.6尺	F/クリアマット2	F/クリアマット2		
			18.6尺		ヒートガード	ヒートガード		
					ヒートガード	ヒートガード		

\*セット記号は、上記型式表示例を参考し読み替えてください。

## ■移動枠形状

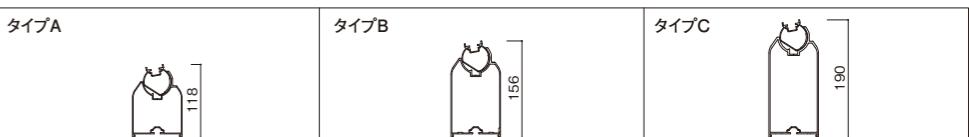

# SOLEIDO [テラス] 移動桁仕様 2階納まり



※写真はXFT-UV1236UWLイメージです。

(注) 単棟の間口2.5間は連棟施工できません。※雨樋(立樋)は片側1本標準装備

積雪20cm  
(600N/m<sup>2</sup>)

R/Fタイプ

標準桁仕様

移動桁仕様

移動桁仕様  
2階納まり

オプション

オプション

3階納まり適応サイズ

積雪50cm  
(1500N/m<sup>2</sup>)

R/Fタイプ

標準桁仕様

移動桁仕様

移動桁仕様  
2階納まり

オプション

オプション

※商品写真的色調は印刷により実物と多少異なる場合があります。

(注)上記価格は軸体式バルコニー用部品中間用を含んでいます。




※写真はXFT-UV1236UWLイメージです。

## ■型式表示例

X△T-U	S	V	18	27	J
タイプ	積雪	仕様	出幅	間口	ボリカ
R/R型	無:20cm	V:ハーフニー	09尺 21.7尺	18尺 24.5尺	B:ブルースモーク
F/F型	S:50cm	U:ハーフニー	12.4尺 24.8尺	27.1.5尺	R:ブルースモーク
		X:ハーフニー	15.5尺 27.9尺	36.2.0尺	F:クリアマット2
			18.6尺	45.2.5尺	U:熱線ブルースモークマット
					X:熱線クリアマット2

※セット記号は、上記型式表示例を参考し読み替えてください。

## ■移動桁形状

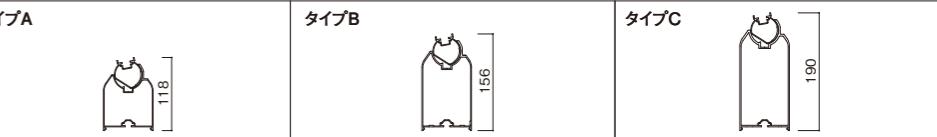

※写真はXFT-UV1236UWLイメージです。

## ■寸法表

・中棟は垂木1ピッチ当たり、3尺:0本、4~6尺:1本、7~9尺:2本になります。										
Rタイプ		移動桁タイプA				移動桁タイプB				移動桁タイプC
D	HR	Hmax	HN1	HN2	Hmax	HN1	HN2	Hmax	HN1	HN2
3尺	870	387.7	2,580.1		2,512.6	2,618.1		2,550.6	2,652.1	2,584.6
4尺	1,170	440.6	2,633.0		2,565.5	2,671.0		2,603.5	2,705.0	2,637.5
5尺	1,470	493.5	2,685.9	2192.4	2,618.4	2,723.9	2230.4	2,656.4	2,757.9	2,690.4
6尺	1,770	546.4	2,738.8		2,671.3	2,776.8		2,709.3	2,810.8	2,743.3
7尺	2,070	599.3	2,791.7		2,724.2	2,829.7		2,762.2	2,863.7	2,796.4
8尺	2,370	652.2						2,791.6		2,849.1
9尺	2,670	705.1								2,902.0

## Fタイプ

+1.0間		+1.5間		+2.0間	
柱芯々 1,651mm		柱芯々 2,561mm		柱芯々 3,471mm	
一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算
X△T-UV0918○J□	X△T-UV0927○J□	X△T-UV0936○J□	X△T-UV0945○J□	X△T-UV0918○J□	X△T-UV0927○J□
¥113,400	+¥3,700	¥139,600	+¥5,300	¥175,500	+¥7,100
¥110,500	+¥3,400	¥135,700	+¥5,000	¥169,500	+¥6,500
X△T-UV1218○J□	X△T-UV1227○J□	X△T-UV1236○J□	X△T-UV1245○J□	X△T-UV1218○J□	X△T-UV1227○J□
¥141,200	+¥3,800	¥170,000	+¥5,600	¥201,400	+¥7,400
¥139,500	+¥3,700	¥167,300	+¥5,300	¥198,200	+¥7,000
X△T-UV1518○J□	X△T-UV1527○J□	X△T-UV1536○J□	X△T-UV1545○J□	X△T-UV1518○J□	X△T-UV1536○J□
¥149,300	+¥4,500	¥181,700	+¥7,000	¥215,800	+¥9,300
¥147,500	+¥4,500	¥179,100	+¥6,700	¥212,500	+¥8,900
X△T-UV1818○J□	X△T-UV1827○J□	X△T-UV1836○J□	X△T-UV1845○J□	X△T-UV1818○J□	X△T-UV1836○J□
¥155,900	+¥5,600	¥191,300	+¥8,200	¥229,400	+¥11,200
¥154,200	+¥5,300	¥188,800	+¥7,800	¥226,100	+¥10,800
X△T-UV2118○J□	X△T-UV2127○J□	X△T-UV2136○J□	X△T-UV2145○J□	X△T-UV2118○J□	X△T-UV2136○J□
¥167,000	+¥6,400	¥208,700	+¥9,700	¥247,500	+¥13,000
¥165,300	+¥6,400	¥206,200	+¥9,400	¥244,400	+¥12,600
¥142,700	+¥6,400	¥184,300	+¥9,700	¥229,800	+¥13,000
¥140,700	+¥6,400	¥181,900	+¥9,400	¥225,900	+¥12,600

## ■寸法表 (間口方向)

WR		W		L	
1.0間	1,850	1,820	1,482		
1.5間	2,760	2,730	2,392		
2.0間	3,670	3,640	3,302		
2.5間	4,580	4,550	4,212		
出幅	18	27	36	45	54
3尺	09				
4尺	12				
5尺	15				
6尺	18				
7尺	21				
8尺	24				
9尺	27				


\*2.5間は単棟のみ

\*2.5間は連棟のみ

\*2.5間は連棟のみ

連棟					
+1.0間	柱芯々 1,651mm	+1.5間	柱芯々 2,561mm	+2.0間	柱芯々 3,471mm
一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算	一般ポリカ (基本価格)	熱線ポリカ 加算
X△T-UV0918○J□	X△T-UV0927○J□	X△T-UV0936○J□	X△T-UV0945○J□	X△T-UV0918○J□	X△T-UV0927○J□
¥143,900	+¥3,400	¥165,300	+¥5,400	¥214,100	+¥6,800
¥123,400	+¥3,400	¥160,100	+¥4,800	¥206,300	+¥6,800
X△T-UV1218○J□	X△T-UV1227○J□	X△T-UV1236○J□	X△T-UV1245○J□	X△T-UV1218○J□	X△T-UV1227○J□
¥134,600	+¥3,600	¥175,600	+¥5,200	¥227,400	+¥7,200
¥132,200	+¥3,200	¥172,200	+¥5,000	¥222,700	+¥6,400
X△T-UV1518○J□	X△T-UV1527○J□	X△T-UV1536○J□	X△T-UV1545○J□	X△T-UV1518○J□	X△T-UV1536○J□
¥144,800	+¥4,800	¥188,800	+¥7,000	¥245,900	+¥9,600
¥142,300	+¥4,700	¥186,200	+¥6,000	¥241,200	+¥9,400
X△T-UV1818○J□	X△T-UV1827○J□	X△T-UV1836○J□	X△T-UV1845○J□	X△T-	

## 前面パネル

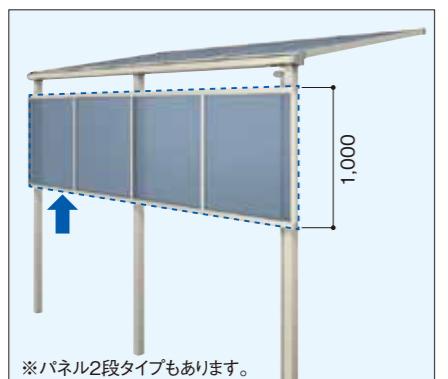

### 雨風の吹込み防止や道路からのブラインドに

洗濯物が雨風の吹込みから濡れるのを防ぎます。

視線を遮るブラインドの役割もあり、室内の様子や洗濯物を周囲の視線から守りたい方にオススメです。

#### 型式表示例

X	Z	P	-		08	27		H	J	
積雪	仕様*	高さ	間口	ポリカ	柱	無:単柱	本体色			
無:20cm S:50cm	無:移動桁 N:標準桁 V:バレコニー	08:800 10:1000 16:1600 20:2000	18:1.0間 27:1.5間 36:2.0間 45:2.5間 54:3.0間	B:ブルースモーク R:ブランズモーク U:アーマード X:熱帯フルームーフマット X:熱帯クリアマット	無:標準柱 H:ロング柱	J:連棟	GL-DL-KL-WL			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

\*パネル2段タイプもあります。

\*セット記号は、上記型式表示例を参考し読み替えてください。

#### 寸法表(標準桁仕様)

##### 間口1.0~2.0間 間口2.5~3.0間

間口	Ls	L	間口	Ls	L	L1	L2	L3
1.0間	1,860	1,665	2.5間	4,590	4,395	1,287.5	1,365	1,742.5
1.5間	2,770	2,575	3.0間	5,500	5,305	1,742.5	1,820	1,742.5
2.0間	3,680	3,485						

\*1 間柱は、柱ピッチが1,820mm以下の範囲で移動可。間柱は、間口1.0間の場合には使用しません。

\*2 前面パネル隙間幅を取付ける際の寸法は以下になります。

前枠 タイプA : 145mm


前枠 タイプB : 115mm

前枠 タイプC : 90mm

隙間無しで納める場合は0mmもしくは任意となります。

\*3 単柱2.5間、3.0間の場合、前面パネルは2分割となります。

#### 寸法図例(前面パネル) \*Ls:前面パネル長さ、Hs:前面パネル高さ

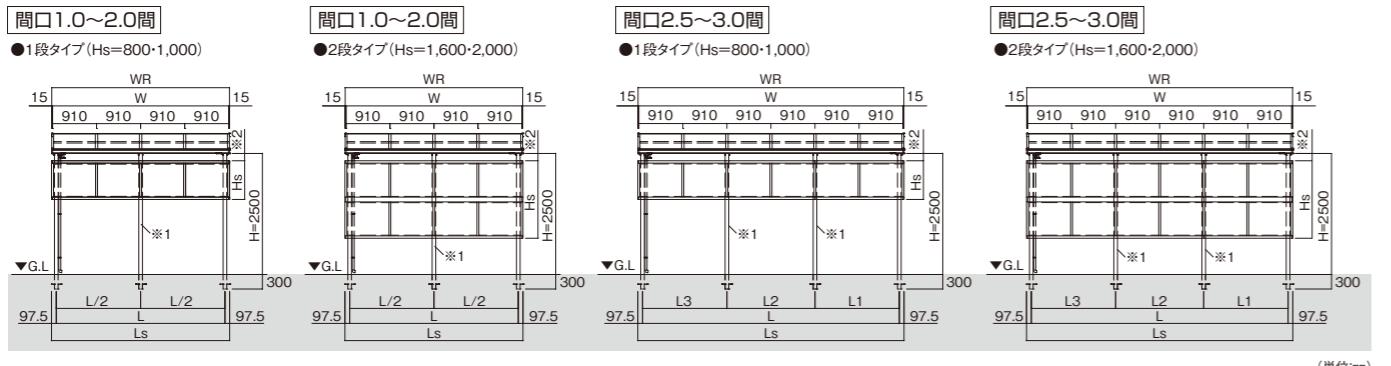

#### 標準桁[3~6尺]

##### 一般地域用

高さ(Hs)	間口		単 棟		連 棟			
	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	+1.0間	+1.5間	+2.0間
1 段	08 高さ寸法 800mm	記号 N0818O□	N0827O□	N0836O□	N0845O□	N0854O□	N0827OJ□	N0836OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥48,400 ¥48,400	¥83,600 ¥87,000	¥105,200 ¥109,300	¥163,500 ¥166,900	¥185,100 ¥189,200	¥51,500 ¥51,500	¥87,000 ¥112,500
2 段	10 高さ寸法 1,000mm	記号 N1018O□	N1027O□	N1036O□	N1045O□	N1054O□	N1027OJ□	N1036OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥52,400 ¥55,000	¥91,800 ¥95,800	¥116,700 ¥122,200	¥175,500 ¥182,100	¥200,400 ¥208,500	¥55,300 ¥57,900	¥95,800 ¥125,000
2 段	16 高さ寸法 1,600mm	記号 N1618O□	N1627O□	N1636O□	N1645O□	N1654O□	N1627OJ□	N1636OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥96,100 ¥96,100	¥146,900 ¥153,700	¥189,700 ¥197,900	¥248,400 ¥255,200	¥291,200 ¥299,400	¥102,600 ¥102,600	¥153,600 ¥160,400
2 段	20 高さ寸法 2,000mm	記号 N2018O□	N2027O□	N2036O□	N2045O□	N2054O□	N2027OJ□	N2036OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥104,200 ¥109,400	¥165,700 ¥173,700	¥213,000 ¥224,000	¥274,400 ¥287,600	¥321,700 ¥337,900	¥109,800 ¥115,000	¥171,300 ¥179,300

#### 標準桁[7~9尺]

##### 一般地域用

高さ(Hs)	間 口		単 棟		連 棟			
	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	+1.0間	+1.5間	+2.0間
1 段	08 高さ寸法 800mm	記号 N0818O□	SN0827O□	SN0836O□	N0845O□	N0854O□	SN0827OJ□	SN0836OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥48,400 ¥48,400	¥83,900 ¥87,300	¥105,500 ¥109,600	¥163,500 ¥166,900	¥185,100 ¥189,200	¥51,500 ¥51,500	¥87,300 ¥112,500
2 段	10 高さ寸法 1,000mm	記号 N1018O□	SN1027O□	SN1036O□	N1045O□	N1054O□	N1027OJ□	N1036OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥52,400 ¥55,000	¥92,100 ¥96,100	¥117,000 ¥122,500	¥175,500 ¥182,100	¥200,400 ¥208,500	¥55,300 ¥57,900	¥95,800 ¥125,300
2 段	16 高さ寸法 1,600mm	記号 N1618O□	SN1627O□	SN1636O□	N1645O□	N1654O□	N1627OJ□	N1636OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥96,100 ¥96,100	¥147,200 ¥154,000	¥190,000 ¥198,200	¥248,400 ¥255,200	¥291,200 ¥299,400	¥102,600 ¥102,600	¥153,600 ¥160,700
2 段	20 高さ寸法 2,000mm	記号 N2018O□	SN2027O□	SN2036O□	N2045O□	N2054O□	N2027OJ□	N2036OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥104,200 ¥109,400	¥166,000 ¥174,000	¥213,300 ¥224,300	¥274,400 ¥287,600	¥321,700 ¥337,900	¥109,800 ¥115,000	¥171,300 ¥179,600

\*標準桁50cm仕様・間口2.5間は6尺までの設定となります。

■ロング柱加算表(ロング柱仕様は、各セット価格に加算してください。)

\*価格欄が の場合は、下記加算額となります。

(標準桁) 1本 +¥5,000 2本 +¥10,000


(移動桁) 1本 +¥5,100 2本 +¥10,200

#### 移動桁[3~7尺] 一般地域用

高さ(Hs)	間 口		単 棟		連 棟			
	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間	+1.0間	+1.5間	+2.0間
1 段	08 高さ寸法 800mm	記号 N0818O□	V0827O□	V0836O□	V0845O□	V0854O□	N0818OJ□	V0827OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥48,400 ¥48,400	¥91,900 ¥95,300	¥113,500 ¥117,600	¥180,100 ¥183,500	¥201,700 ¥205,800	¥51,500 ¥51,500	¥95,300 ¥98,700
2 段	10 高さ寸法 1,000mm	記号 N1018O□	0827O□	0836O□	0845O□	0854O□	N0818OJ□	0827OJ□
	一般ポリカ 熱線遮断ポリカ	¥52,400 ¥55,000	¥83,900 ¥96,100	¥105,500 ¥122,500	¥164,100 ¥182,700	¥185,700 ¥209,100	¥51,500 ¥51,500	¥87,300 ¥100,100
2 段	16							

# SOLEIDO [テラス] オプション

## 側面パネル

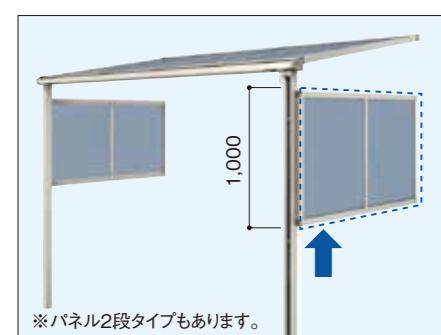

### ● 横からの吹込む雨や隣地からの目隠しに

側面パネルを取付けることで横雨の吹込みを和らげます。  
また、隣の家からの視線を遮りプライバシーを守ります。

#### ■ 型式表示例


X S P -	08	18		
高さ	出幅	ボリカ	本体色	
08: 800 10: 1000 16: 1600 20: 2000	09: 3尺 12: 4尺 15: 5尺 18: 6尺	Bブルースモーク Rブルースモーク U熱線ブルースモーク X熱線クリアマット	GL-DL-KL-WL	

#### ■ 尺法表

出幅	D	Ls	P
3尺	870	835	795
4尺	1,170	1,135	547.5
5尺	1,470	1,435	697.5
6尺	1,770	1,735	847.5

※セット記号は、上記型式表示例を参考し読み替えてください。

#### ■ 尺法図例(側面パネル) \*Ls:側面パネル長さ,Hs:側面パネル高さ

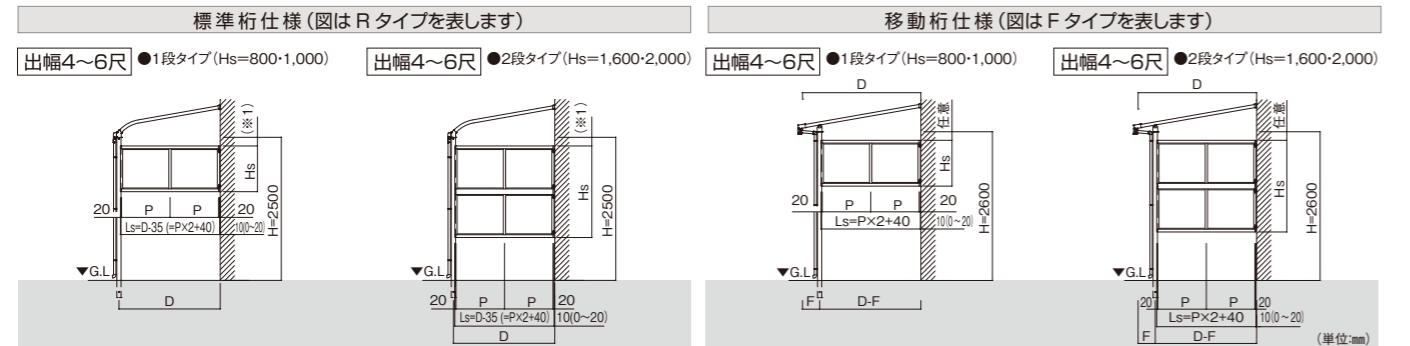

#### 【標準桁仕様に取付ける際の注意点】

●標準桁タイプに側面パネル隙間隠しを取付ける際の寸法(※1)は以下の通りです。

前枠 タイプA: 145mm  
前枠 タイプB: 115mm  
前枠 タイプC: 90mm

●隙間無しで納める場合は40mmもしくは任意となります。

#### 【移動桁仕様に取付ける際の注意点】

●F<280 ...出幅と同サイズの側面パネルを手配してください。(前面パネルと併用時:切詰めあり)

●280≤F≤372.5 ...出幅と1サイズ小さい側面パネルを手配してください。(前面パネルと併用時:切詰めなし)

●372.5<F≤500 ...出幅と1サイズ小さい側面パネルを手配してください。(前面パネルと併用時:切詰めあり)

#### 【移動桁仕様 2階納まりに取付ける際の注意点】

●軒式パルコニー屋根の出幅と同サイズのパネルを手配してください。ただし、前面パネル併用時は切詰めが必要となります。

		出幅			
		3尺	4尺	5尺	6尺
1段	08 高さ寸法 800mm	記号 0809○□	0812○□	0815○□	0818○□
	一般ボリカ 熱線遮断ボリカ	¥32,200 ¥33,300	¥38,900 ¥40,200	¥43,500 ¥45,000	¥47,900 ¥49,900
2段	10 高さ寸法 1,000mm	記号 1009○□	1012○□	1015○□	1018○□
	一般ボリカ 熱線遮断ボリカ	¥35,300 ¥36,500	¥42,900 ¥44,300	¥47,800 ¥49,700	¥53,100 ¥55,600
2段	16 高さ寸法 1,600mm	記号 1609○□	1612○□	1615○□	1618○□
	一般ボリカ 熱線遮断ボリカ	¥63,700 ¥65,900	¥76,700 ¥79,300	¥85,700 ¥88,700	¥94,800 ¥98,800
2段	20 高さ寸法 2,000mm	記号 2009○□	2012○□	2015○□	2018○□
	一般ボリカ 熱線遮断ボリカ	¥69,600 ¥72,000	¥85,000 ¥87,800	¥94,700 ¥98,500	¥105,300 ¥110,300

## 前面パネル隙間隠し

屋根と前面パネルの隙間を隠し、雨や風の吹込みを和らげます。  
※標準桁仕様専用オプションとなります。



Rタイプ		Fタイプ		
1.0間	HX-MFR18	¥19,600	HX-MFF18	¥19,600
1.5間	HX-MFR27	¥26,100	HX-MFF27	¥26,100
2.0間	HX-MFR36	¥38,000	HX-MFF36	¥38,000
2.5間	HX-MFR45	¥45,700	HX-MFF45	¥45,700
3.0間	HX-MFR54	¥49,200	HX-MFF54	¥49,200

※末尾の□印を本体色記号(GL/DL/KL/WL)に読み替えてください。

※連棟セットでは、同等サイズの単棟用を手配してください。

※柱位置が182mm以上278mm未満の場合は、別途ジャバラを手配してください。

## 側面パネル隙間隠し

屋根妻FIXパネルと側面パネルの隙間を隠し、雨や風の吹込みを和らげます。  
※標準桁仕様専用オプションとなります。



一般		一般		積雪
1.0~2.0間		2.5~3.0間		1.0~2.5間
3尺	HX-MSA09	¥17,800	HX-MSB09	¥18,200
4尺	HX-MSA12	¥20,900	HX-MSB12	¥21,000
5尺	HX-MSA15	¥24,800	HX-MSB15	¥24,900
6尺	HX-MSA18	¥28,600	HX-MSB18	¥29,000

※左記価格は、片面のみの価格です。  
※末尾の□印を本体色記号(GL/DL/KL/WL)に読み替えてください。

## 屋根妻FIXパネル

側面パネルと屋根傾斜部のすき間を埋めるのに最適です。  
横からの雨風の吹込み防止にも効果的です。



#### ■ 型式表示例

X△P-			18		
屋根タイプ					
R:R型	F:F型	A:タイプA	B:タイプB-C	C:標準桁	
B:ブルースモーク	R:ブルースモーク	A:標準桁	B:ブルースモーク	C:標準桁	
R:ブルースモーク	F:ブルースモーク	B:標準桁	F:ブルースモーク	C:標準桁	
U:熱線ブルースモーク	X:熱線クリアマット	U:熱線ブルースモーク	X:熱線クリアマット		
X:熱線クリアマット					

※Rタイプ用もあります。

※セット記号は、上記型式表示例を参考し読み替えてください。

#### 注意

※移動桁仕様の場合、側面パネルと併用できません。

※下記価格は両面(左右各1枚入り)の価格です。

※標準桁仕様は、出幅3尺~6尺2階まで、出幅7尺~9尺は階段まで取付け可能です。

※移動桁仕様は、出幅3尺~4尺は階段まで、出幅5尺~7尺は2階まで、出幅8尺~9尺は1階まで取付け可能です。

※移動桁仕様に取付ける際には、屋根本体の加工が必要です。また、本体施工後には取付けできません。

#### Rタイプ (XRP-)

出幅	間口	標準桁		移動桁	
		積雪20cm	積雪50cm	積雪20cm	積雪50cm
3尺	記号	AN09○□	BN09○□	BN09○□	A09○□
	一般ボリカ	¥58,200	¥58,500	¥58,500	¥75,800
3尺	熱線遮断ボリカ	¥58,500	¥58,800	¥58,800	¥76,100
	記号	AN12○□	BN12○□	BN12○□	A12○□
4尺	一般ボリカ	¥65,700	¥66,000	¥66,000	¥83,300
	熱線遮断ボリカ	¥66,300	¥66,600	¥66,600	¥83,900
5尺	記号	AN15○□	BN15○□	BN15○□	A15○□
	一般ボリカ	¥76,100	¥76,700	¥76,700	¥93,700
5尺	熱線遮断ボリカ	¥77,100	¥77,700	¥77,700	¥94,700
	記号	AN18○□	BN18○□	BN18○□	A18○□
6尺					