

## 1 安全のために必ずお守り下さい。

この取扱い説明書に示した注意事項は安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。内容をよく理解して本文をお読みください。

絵表示	意 味
	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が負傷する恐れや物的損害の発生が予想されることを示しています。
	「してはいけないこと」を示します。
	「必ず行っていただくこと」を示します。

### 注意

屋根の上に乗ったり、物を載せたりしないで下さい。  
・落下による人身事故の原因となったり商品が破損したりする恐れがあります。

規定の積雪量を超える前に雪下ろしをして下さい。  
・商品に破損の恐れがあります。※雪下ろし目安は製品貼付ラベルに従って下さい。


使用状態により結露が発生し、水滴が落ちることがあります。

木製家具等を長時間置くと、色あせ、ソリが生じることがありますのでご注意ください。

お手入れなどのためにガラス障子を外した後、再び窓枠に取付けたときは、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。また、ご使用中、はずれ止め部品がずれることがあります。時々点検して下さい。はずれ止め部品が正しくかかっていないと、ガラス障子が窓枠からはずれて落下し、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。



お手入れなどのために網戸を外した後、再び窓枠に取付けたときは、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。また、ご使用中、はずれ止め部品がずれることがあります。時々点検して下さい。はずれ止め部品が正しくかかっていないと、網戸が窓枠からはずれて落下し、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

## 2 各部の名称

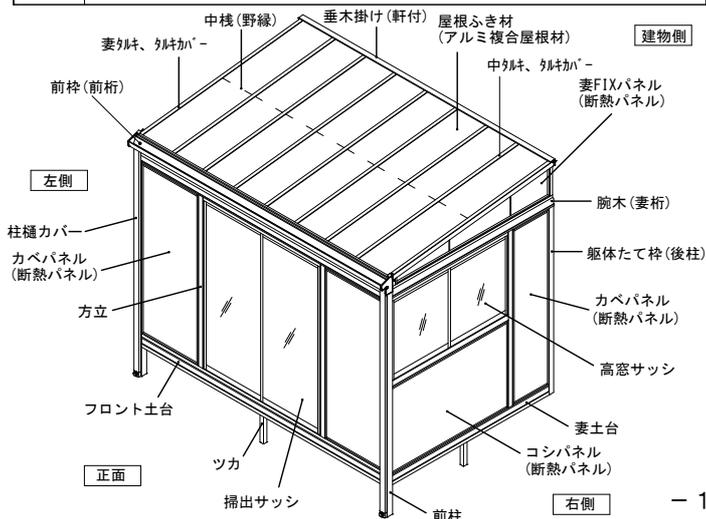

## 3 ご使用上の注意事項について

ご使用にあたっては、次の点をお守りください。

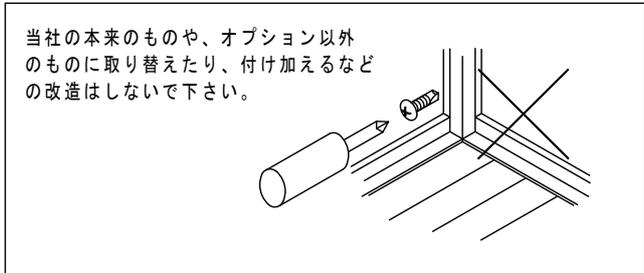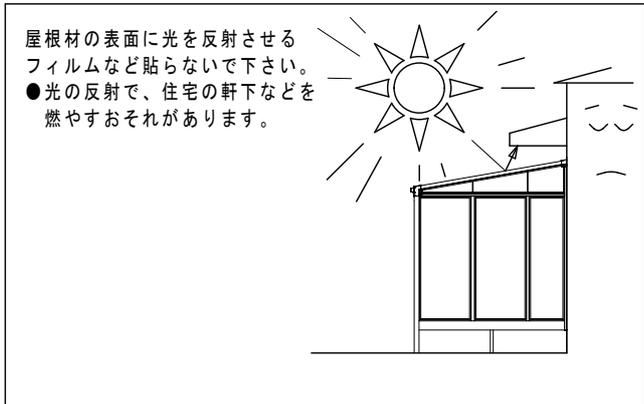

製品の破損などによる身体への重大な事故に繋がる恐れがありますので、以下の使い方を守ってください。

- 室内環境は、外気温度や日射量によって変化します。また、囲い内部への雨水の侵入や結露の発生・水滴が落ちることがあります。お住まいの地域や設置場所に応じて室内環境を想定の上、本製品を使用してください。
- 50cm (1500N/m<sup>2</sup>) の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。
- 床に制限荷重1800N/m<sup>2</sup> (183kgf/m<sup>2</sup>) 以上の荷重をかけないでください。商品が破損するおそれがあります。
- 天気の良い日や夏場は断熱ユニット内部の温度が上昇しますので、充分換気してください。また内部は空気がこもるため日射の影響で高温になります。気温が高く、日差し強い日は特に換気を行ってください。(お子様やペットにはご注意ください。樹脂製の家具や植物などの熱の影響を受けやすい物を放置しないしないでください)
- 屋根に乗ったり、または柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 屋根には重量物を乗せたり、温水器・ソーラーパネルなどを設置しないでください。
- 商品に電線を巻き付けしないでください。漏電により感電する恐れがあります。
- 除草剤及び殺虫剤などの化学薬品が付着しますと、変色及び腐食の恐れがありますので、洗い流してください。
- 木製家具等を長時間置くと、色あせ・ソリが生じることがありますのでご注意ください。
- 使用状態により結露が発生することがあります。電化製品・家具・カーペットの使用等取り扱いの際はご注意ください。濡れて困るものは常時置かないでください。
- 直射日光が当たると床材が退色する恐れがありますのでご注意ください。
- フローリングの上で、シンナー・ベンジン・灯油等の溶剤類は使用しないでください。近くで火気の使用は避けてください。
- 床材表面がぬれている時は、すべりやすくなりますので注意してください。

## 4 お手入れについて

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れやしみは腐食の原因となります。汚れが軽いうちに清掃して下さい。  
 清掃の目安は、少なくとも年に1~2回程度です。  
 特に、海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れして下さい。

清掃は、水または中性洗剤を薄めた液で、柔らかい布またはスポンジを使って洗って下さい。中性洗剤を使用した場合、その後洗剤の成分が残らないように、十分拭き取って下さい。

サンドペーパーやワイヤーブラシ等を使わないで下さい。  
 製品に傷がつき、しみや腐食の原因になります。

●年に1回程度ボルト、ねじの緩みを確認し締めなおして下さい。

●屋根材（アルミ樹脂複合板の場合）

①中性洗剤をぬるま湯でうすめ、柔らかい布を使って軽くこすって下さい。  
 ②水できれいに洗い流して下さい。

乾いた布で強くこすらないで下さい。  
 ●傷がついたり、静電気の発生によりチリ、埃が付着する場合があります。

ガラスクリーナーや有機溶剤は使わないで下さい。  
 ●パネルに細かい亀裂（クラック）がはいるおそれがあります。

●雨樋のお手入れ

樋の中に落ち葉や砂などが溜まりますと排水効果が悪くなりますので、定期的に掃除をして下さい。

## 5 保守点検について

ご使用中に色々な不具合が、発生することがあります。  
 そのままにしておきますと、人身事故などの原因になるおそれがあります。  
 次のような不具合についてを点検して処置して下さい。

不 具 合	処 理
ガラスが割れた。	修理依頼（お取替え）
網戸が外れた。	修理依頼

●このほかの不具合でも、原因が見当たらない場合は、ご自分で分解や修理をなさらず、必ずお買求めのお店や、お近くの当社事業所へご連絡下さい。

## 6 修理依頼について

●修理依頼などのご連絡にあたっては、次のことをお知らせ下さい。

- ・商品名
- ・購入年月日
- ・購入先
- ・破損箇所や不具合状態

例・ガラスが割れた。  
 ・網戸が外れた。

■製品の改良・改善の為、仕様は予告なく変更することがあります。

## 7 商品仕様

名称	材質・規格
柱・タルキ析・軒付 土台・ツカ	アルミニウム合金押し形材
屋根材	アルミ樹脂複合板 t=2.0mm
ねじ類	ステンレス SUS（一部 スチール）
床材	フロー材：銘木合板 t=12mm
床下地材	パーティクルボード t=18mm
断熱材	硬質スチレンボード 壁・床・天井
建具	フレーム：アルミニウム合金、ガラス：複層ガラス透明

●強度性能

・屋根荷重 1500N/㎡未満（積雪50cm）

・雪下ろしの目安

下表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。

商品タイプ	雪の種類	雪の種類		
		新雪	締雪	粗目雪
1500N/㎡ (雪比重)		50cm (0.3)	38cm (0.5)	21cm (0.7)

※数値はおよその目安です。

・床荷重

フローリング仕様 1800N/㎡未満（183kgf/㎡未満）

## 8 商品保証について

・保証内容詳細につきましては（商品保証書）の内容をよくご確認ください。

