



土間コンクリートを考慮しない場合			地耐力 50kN/m ² 以上
カーポートサイズ			A
標準柱 ロング柱	間口48、51、54		670
超ロング柱	間口60		700

基礎条件	
①土間コンクリート厚	: 100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度	: 18N/mm ² 以上
③縁端距離	: 200mm以上
地耐力	: 50kN/m ² 以上

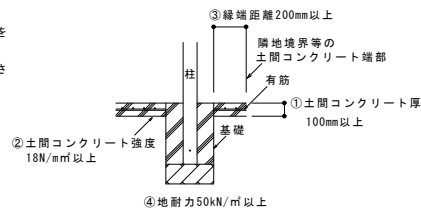

変更記事	設計監理	殿	工事名	照 査 担 当 作 図	尺 度	御受領印	 Daisen 株式会社	図 番
	施 工	殿	図面名 リアルポートⅢ / ワイドタイプ 基本（2台用）			1/30		