
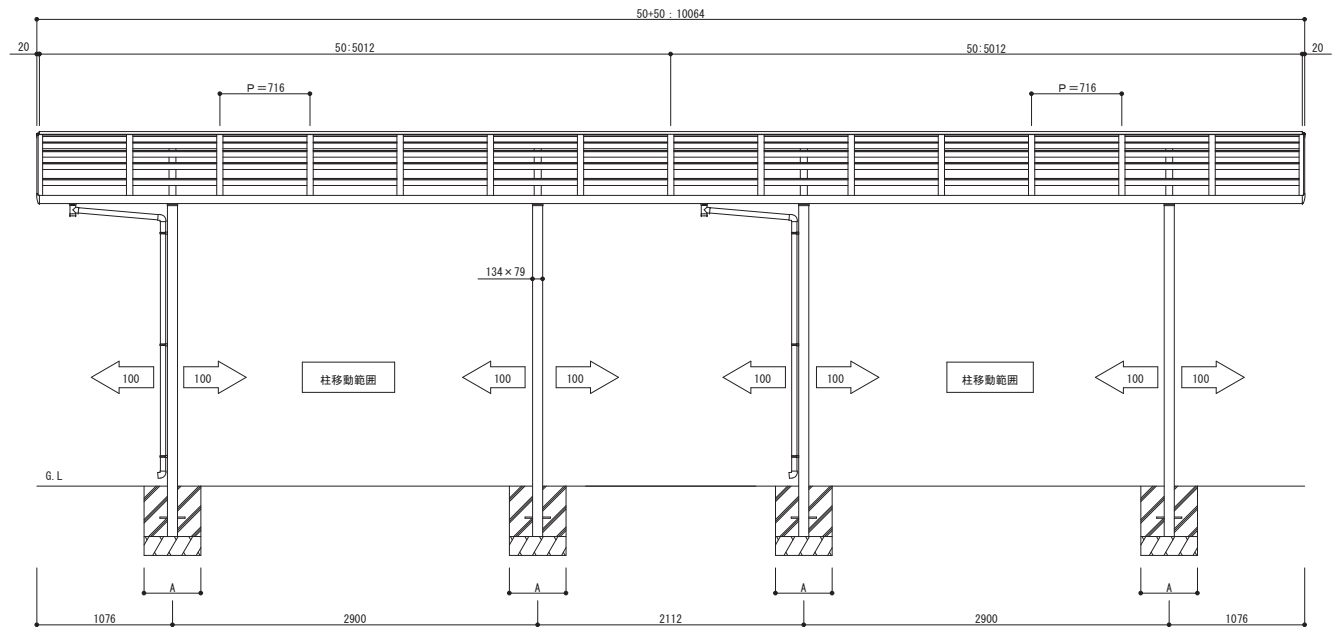


地耐力50kN/㎡以上	
土間コンクリートを考慮する場合	
カーポートサイズ	A
全サイズ共通	410

地耐力50kN/㎡以上	
土間コンクリートを考慮しない場合	
カーポートサイズ	A
	3050
	540

土間コンクリート考慮基礎条件
本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。

基礎条件	
①土間コンクリート厚	: 100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度	: 18N/㎡以上
③縁端距離	: 200mm以上
地耐力	: 50kN/㎡以上

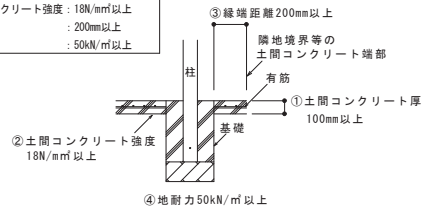

変更記事	設計監理
	施工

殿	殿
殿	

工事名	リアルポートⅢ レギュラー壁付けタイプ 奥行連棟 (2台用)
図面名	

照査	担当	作図	尺度
			1/30

御受領印
年 月 日

 Daisen 株式会社
00

図番
00