

■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/㎡)

基本の場合			
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎	土間コンクリート 考慮基礎
		A	A
21	22	750	450
	29	850	450
	50	1100	500


■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/㎡)

奥行連棟の場合			
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎	土間コンクリート 考慮基礎
		A	A
21	22+22	1000	500
	22+29	1100	
	22+50	1000	
	29+29	1150	
	29+50	1100	
	50+50	1100	

■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/㎡)

Y合掌の場合			
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎	土間コンクリート 考慮基礎
		A	A
21+21	22	800	600
	29	900	
	50	1150	650

・Y合掌正面図

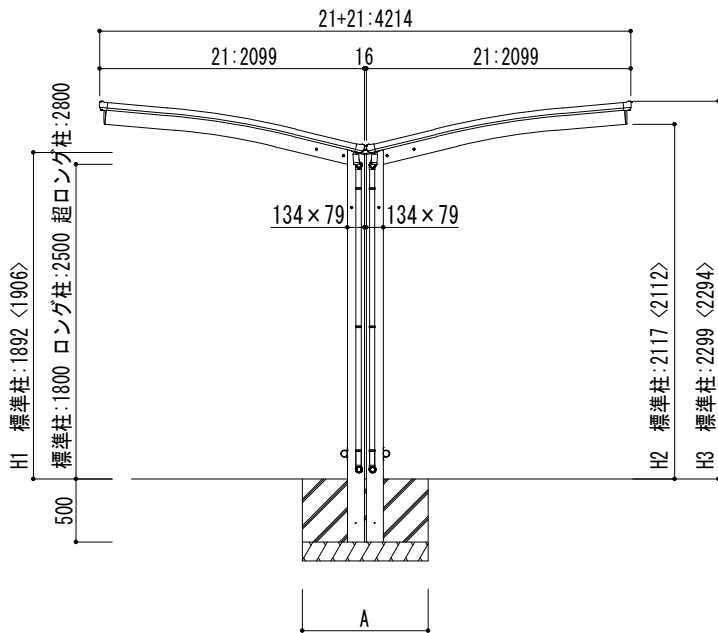


※< >内寸法は奥行50の場合です。

※ロング柱:2500 (超ロング柱:2800) の場合、H1, H2, H3に700(1000) 足した寸法にしてください。

奥行

奥行連棟・Y合掌奥行連棟

寸法図: (単位mm)

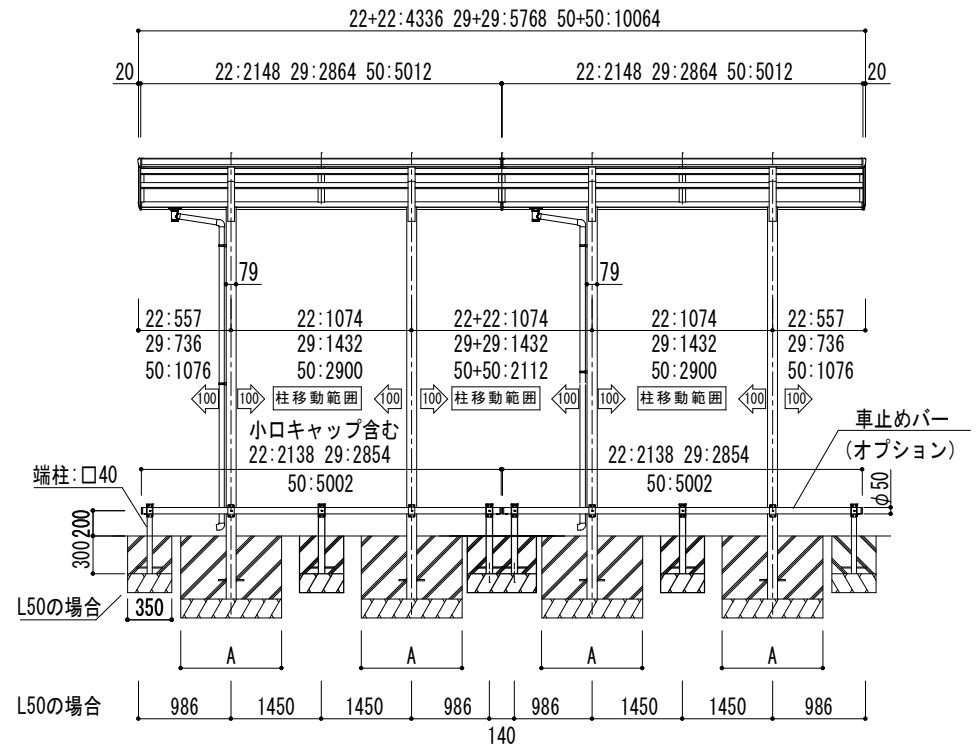

※ 奥行50用以外の車止めバーは任意の高さに取付け可能です。(図は参考寸法)
奥行50用でのみ補助柱付きの施工となります。

※< >内寸法は奥行50の場合です。 他のサイズとの連棟施工では、柱サイズが異なります。

カタログP20

変更記事	設計監理	殿	工事名	リアルポートⅣ ミニタイプ	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen 大仙 樹	図番
	施工	殿	図面名	基本(1台用) 基本図				1/30	年 月 日		