


■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/㎡)			
基本の場合			
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎	土間コンクリート 考慮基礎
		A	A
21	22	750	450
	29	850	450
	50	1100	500

■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/㎡)			
奥行連棟の場合			
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎	土間コンクリート 考慮基礎
		A	A
21	22+22	1000	500
	22+29	1100	
	22+50	1000	
	29+29	1150	
	29+50	1100	
	50+50	1100	


■基礎寸法表 地耐力30以上 (kN/㎡)			
Y合掌の場合			
間口 呼称	奥行 呼称	独立基礎	土間コンクリート 考慮基礎
		A	A
21+21	22	800	600
	29	900	
	50	1150	650

間口 基本/奥行連棟

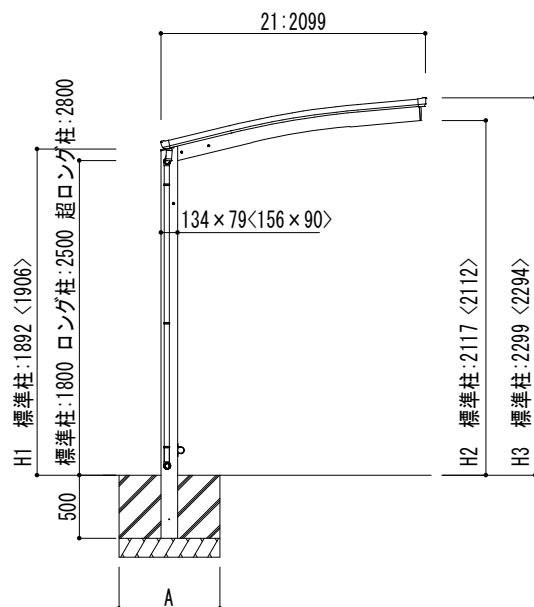

※< >内寸法は奥行50の場合です。
 ※ロング柱:2500 (超ロング柱:2800)の場合、H1, H2, H3に700(1000) 足した寸法にしてください。

奥行 基本/Y合掌 寸法図:(単位mm)

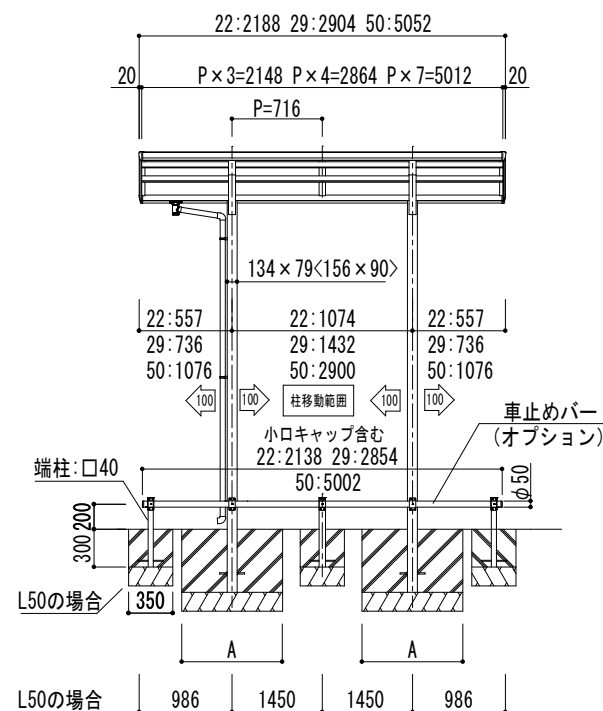

カタログP20

変更記事	設計監理	殿	工事名	リアルポートⅣ ミニタイプ	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen 大仙	図番
	施工	殿	図面名	基本(1台用)基本図				1/30	年月日		