

カーテンレール ソレイド テラス囲い

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず施工される方にお渡しください。お施主様向けの取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。
- 本説明書は「カーテンレール」の施工について説明しています。本体の組立て、施工については本体に同梱の組立・施工説明書を参照してください。

本書内の表記

- 商品の施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の施工を行ってください。

警告／注意／お願い

表記	意味
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
お願い	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

その他の表記

表記	意味
	作業上の注意して頂きたい内容を示しています。

安全にお取扱いいただくために

注意

- 本商品の組立て、取付けは、所定のねじを使用し最後まで確実に締付けてください。締付け不良は事故につながるおそれがあります。
- アルミ部材は鉄などの異種金属との接触で腐食が進行します。必要に応じて塗料、ビニールテープなどで絶縁処理をしてください。



- 作業を行う際は、作業に適した服装で、適切な保護具（保護帽、安全带、眼・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
- 作業場所の整理整頓を行うとともに、照度などの安全作業ができる作業環境の確保を行ってください。
- 高所作業では、安全確保や倒壊防止などの安全作業のための必要な措置を行ってください。
- 商品の運搬、組立て、取付けは相応の人数で行ってください。
- 作業は各作業工程を考慮して進めてください。また、国家資格、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行ってください。
- 作業者が相互に安全、健康状態について確認を行ってください。
- 事故が発生した場合は作業を中断し、安全を確保のうえで、ただちに手当てを行ってください。


同梱一覧

姿 図				
品 名 (単位:mm)	レール本体	ランナー	マグネットランナー	片マグネットランナー
BKS-(DS)-TRA-10	600~1000	2	14	-
BKS-(DS)-TRA-20	1100~2000	2	28	2
BKS-(DS)-TRA-30	1600~3000	2	44	2
BKS-(DS)-TRA-40	2100~4000	2	60	2

姿 図				
品 名 (単位:mm)	キャップストップ (大)・(小)	ブラケット (大)	ブラケット (小)	なべドリルねじ (φ4×16)
BKS-(DS)-TRA-10	600~1000	2	2	1
BKS-(DS)-TRA-20	1100~2000	2	2	2
BKS-(DS)-TRA-30	1600~3000	2	3	3
BKS-(DS)-TRA-40	2100~4000	2	4	3
備 考	-	-	-	ブラケット取付用

姿 図	-
品 名 (単位:mm)	施工説明書
BKS-(DS)-TRA-10	600~1000
BKS-(DS)-TRA-20	1100~2000
BKS-(DS)-TRA-30	1600~3000
BKS-(DS)-TRA-40	2100~4000
備 考	-


全体構成図

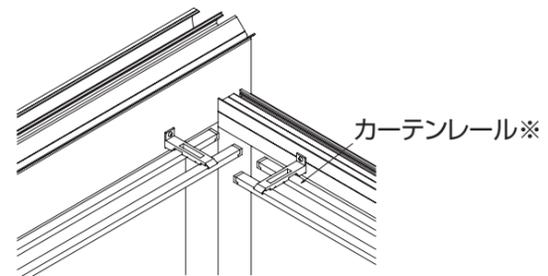

※レール(大)(小)をスライドすることで寸法調整ができます。


取付

1. レールの長さを決め、調整してください。
2. ブラケットの小ねじをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるように移動し、小ねじを締めてレールに固定してください。

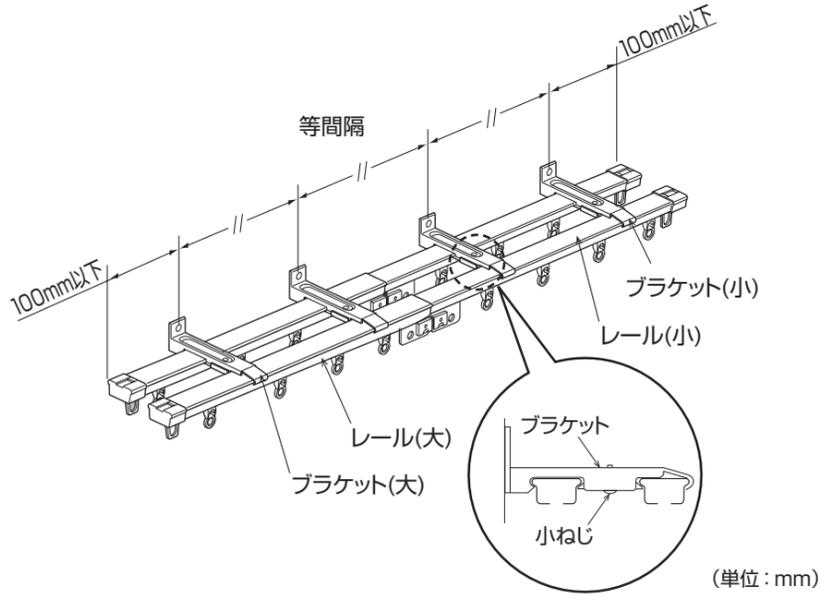


• レール (大) にはブラケット (大) をレール (小) にはブラケット (小) を取付けてください。

3. ブラケットの取付高さを確認してください。

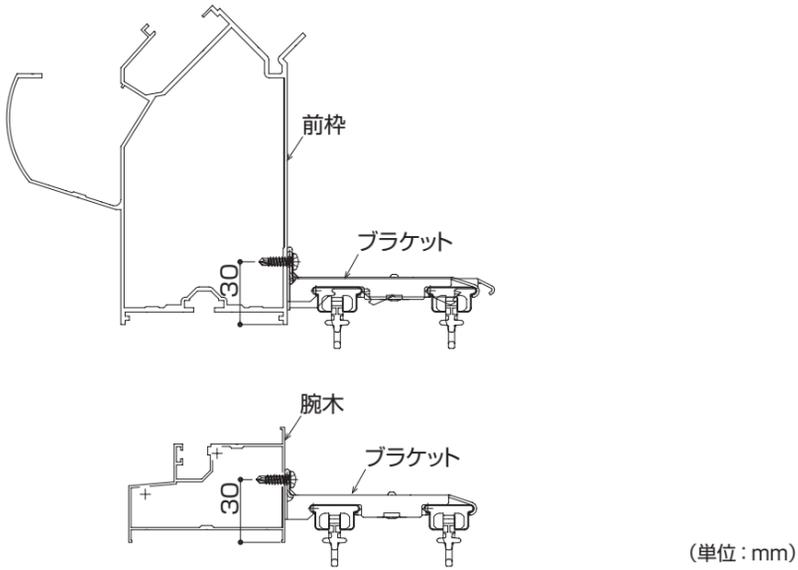


4. ブラケットを前枠(腕木)に取付けてください。

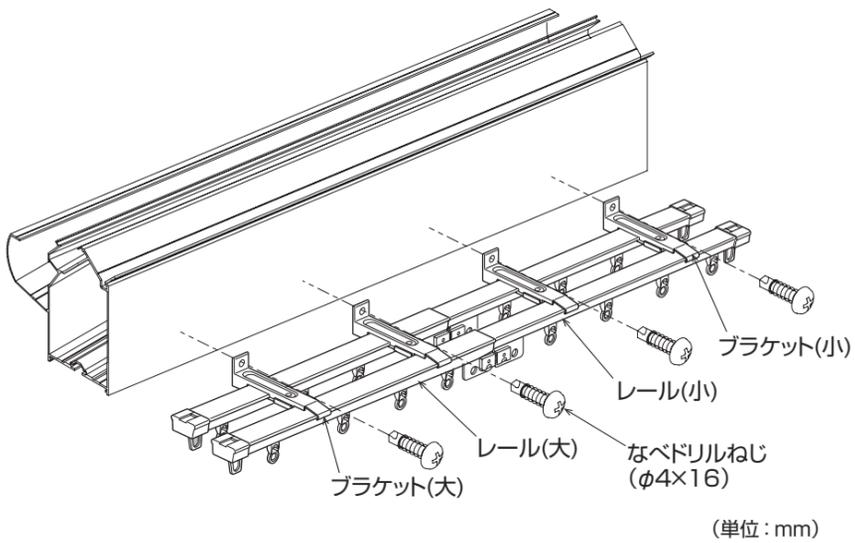


納まり図

正面用

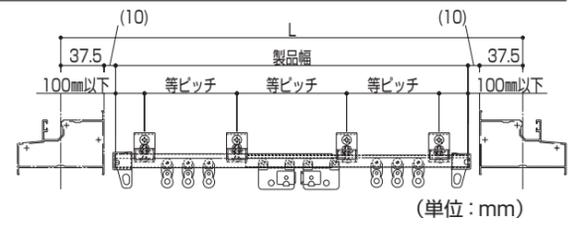

側面用

アウター側 (レール大)



インナー側 (レール小)

