

■出幅・高さ

屋根形状	出幅	D	DR	HR	ノーマルサッシ (ランマなし)			ハイサッシ (ランマなし)			ノーマルサッシ(ランマFIX・引違い)			中棧 本数
					H	Hmax	HN	H	Hmax	HN	H	Hmax	HN	
F 型	3尺	870	960	310.8	1987	2297.8	2230.3	2187	2497.8	2430.3	2500	2810.8	2743.3	0
	4尺	1170	1260	363.7		2350.7	2283.2		2550.7	2483.2		2863.7	2796.2	1
	5尺	1470	1560	416.6		2403.6	2336.1		2603.6	2536.1		2916.6	2849.1	
	6尺	1770	1860	469.5		2456.5	2389.0		2656.5	2589.0		2969.5	2902.0	
R 型	3尺	870	965	456.2	1987	2443.2	2375.7	2187	2643.2	2575.7	2500	2956.2	2888.7	0
	4尺	1170	1265	509.1		2496.1	2428.6		2696.1	2628.6		3009.1	2941.6	1
	5尺	1470	1565	562.0		2549.0	2481.5		2749.0	2681.5		3062.0	2994.5	
	6尺	1770	1865	614.9		2601.9	2534.4		2801.9	2734.4		3114.9	3047.4	

※中棧本数：垂木1ピッチ当りの本数

■間口

間口	W=L	WR (単棟)	WR (連棟)	P	n
1.0間	1820	1895	1820	910	2
1.5間	2730	2805	2730		3
2.0間	3640	3715	3640		4

本図は下記サイズを表す。


- ・平面図・正面図：600N/㎡ 4.0間 (2.0間+2.0間) 6尺 F 型
- ・側面図：6尺 F 型・R 型
- ・間口部：[正面・側面] ノーマルサッシ (ランマなし)/掃出しサッシ(土間)

W：柱芯々  
L：柱の中心間距離  
WR：屋根幅  
P：垂木ピッチ


D：出幅  
DR：屋根出幅

H：G.L～前枠下端  
HR：前枠下端～垂木掛け上端  
Hmax：G.L～垂木掛け上端  
HN：G.L～垂木掛け下端


【ジョイントテラス】

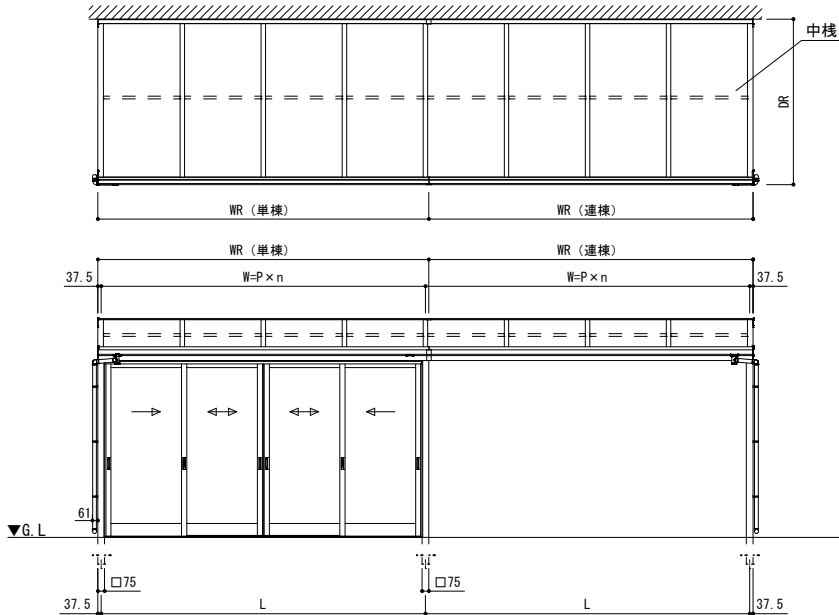

【F 型】



【R 型】



変更記事	設計監理	殿	工事名	ソレイド テラス囲い	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen (株)大仙	図番
	施工	殿	図面名	土間仕様 積雪20cm (600N/㎡) 出幅3～6尺 ジョイントテラス				1/60	年 月 日		26