

■間口


間口	3連棟			WR	P	n1	n2	n3	L(A:標準)	L1	L2	L3	A(標準)	
	W(単棟)	W(連棟1)	W(連棟2)											
3連棟	4.5間(1.5+1.5+1.5)	2730	2730	2730	8220	455	6	6	6	8035	2652.5	2730	2652.5	92.5
	5.0間(1.5+2.0+1.5)	2730	3640	2730	9130		6	8	6	8945	2652.5	3640	2652.5	

■出幅・高さ


屋根形状	出幅	D	DR	間口			中棧本数
				3連棟			
				4.5~5.0間			
HR	標準柱		HN				
	Hmax	HN					
Fタイプ	9尺	2670	2760	603.2	3103.2	3035.7	2
Rタイプ	9尺	2670	2765	748.6	3248.6	3181.1	2

※中棧本数：垂木1ピッチ当りの本数
※ロング柱の場合は+500mm


【3連棟】

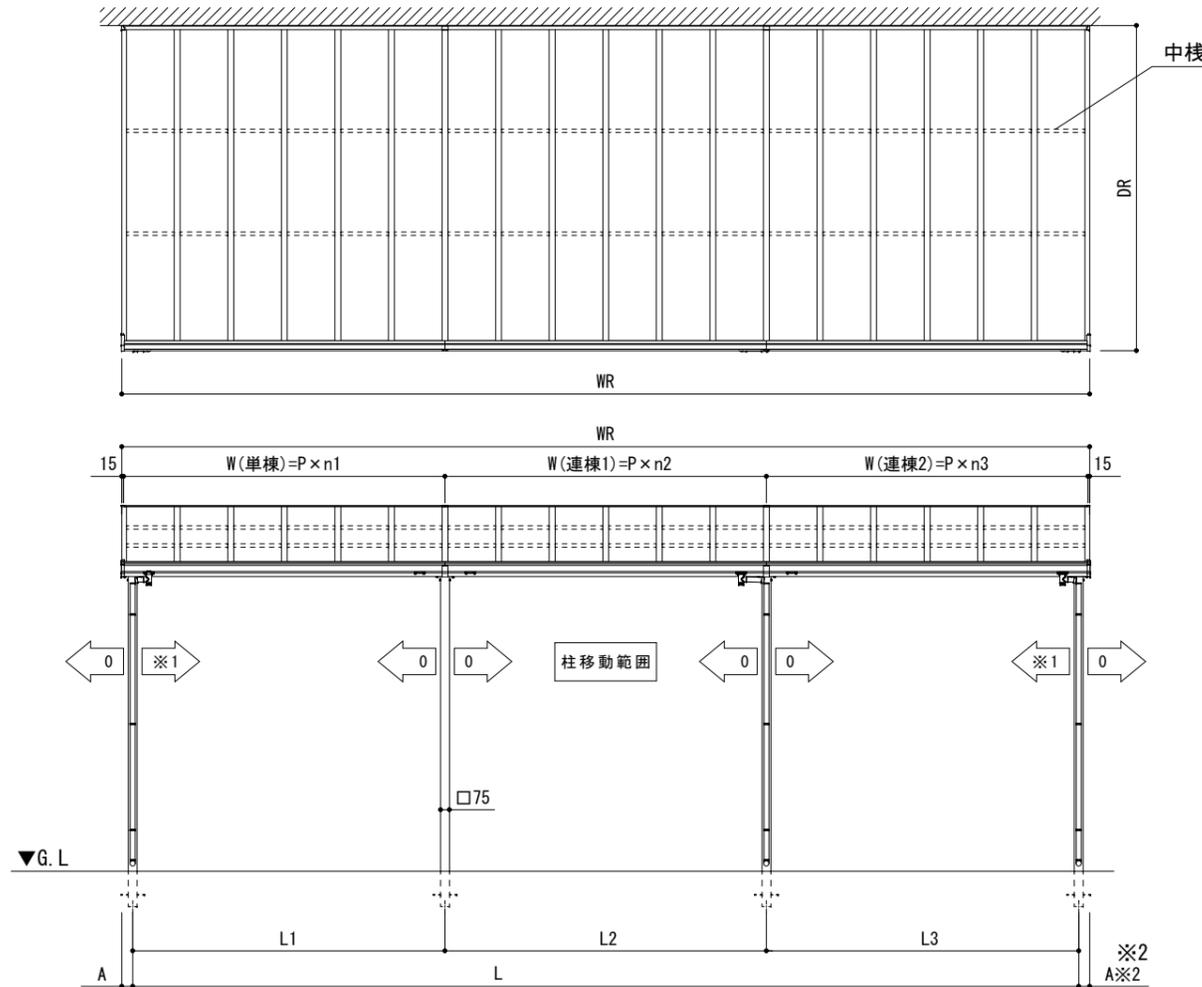

【Fタイプ】

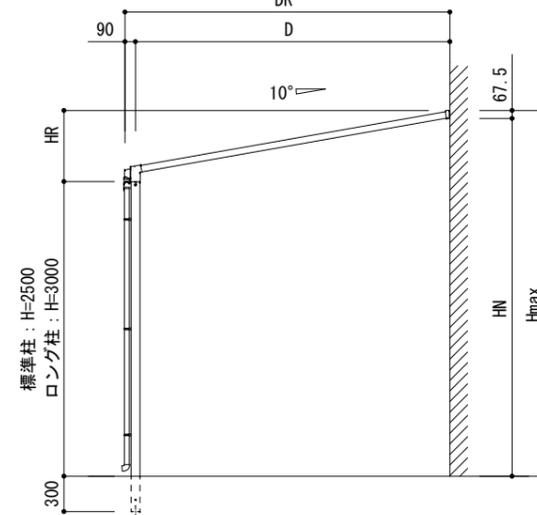

【Rタイプ】

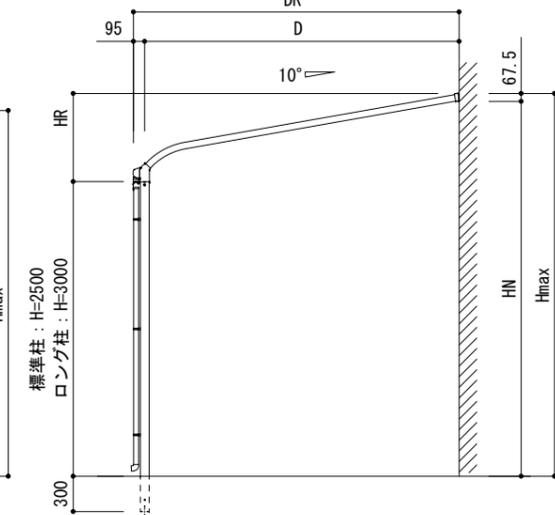

本図は下記を表す。

- ・平面図・正面図：600N/m² 4.5間(1.5間+1.5間+1.5間) 9尺 Fタイプ
- ・側面図：9尺 Fタイプ・Rタイプ

W：躯体柱芯々

L、L#：柱の中心間距離

WR：屋根幅

P：垂木ピッチ

A：柱芯～屋根端部

A：柱芯～屋根端部

※1：507.5以下 かつ (WR/4)-92.5以下

※2：144<A<316 は

呼樋施工不可(別途ジャバラ必要)

D：出幅

DR：屋根出幅

H：G.L～前柵下端

HR：前柵下端～垂木掛け上端

Hmax：G.L～垂木掛け上端

HN：G.L～垂木掛け下端

変更記事

	設計監理	殿	工事名	ソレイド テラス
	施工	殿	図面名	標準桁 600N/m ² 9尺 3連棟

照査	担当	作図	尺度	御受領印
			1/60	年月日

	御受領印
	年月日

Daisen (株)大仙

図番

04