

■間口

間口	3連棟			WR	P	n1	n2	n3	L	L1	L2	L3	A(標準)	
	W(単棟)	W(連棟1)	W(連棟2)											
3連棟	4.5間(1.5+1.5+1.5)	2730	2730	2730	8220	455	6	6	6	8035	2652.5	2730	2652.5	92.5
	5.0間(1.5+2.0+1.5)	2730	3640	2730	9130		6	8	6	8945		3640		


■出幅・高さ

屋根形状	出幅	D	B(標準)	DR	HR	間口			中棧本数	
						3連棟				
						4.5~5.0間				
						標準柱				
						Hmax	HN1	HN2		
Fタイプ	3尺	870	570	948.4	222.3	2914.9	2692.6	2847.4	0	1
	4尺	1170	870	1248.4	275.2	2967.8		2900.3		
	5尺	1470	1170	1548.4	328.1	3020.7		2953.2		
	6尺	1770	1470	1848.4	381.0	3073.6	3006.1	2		
	7尺	2070	1770	2148.4	433.9	3126.5	3059.0			
	8尺	2370	2070	2448.4	486.8	3213.4	3145.9			
Rタイプ	3尺	870	570	952.5	387.7	2918.1	2530.4	2850.6	0	1
	4尺	1170	870	1252.5	440.6	2971.0		2903.5		
	5尺	1470	1170	1552.5	493.5	3023.9		2956.4		
	6尺	1770	1470	1852.5	546.4	3076.8	3009.3	2		
	7尺	2070	1770	2152.5	599.3	3129.7	3062.2			
	8尺	2370	2070	2452.5	652.2	3216.6	3149.1			
	9尺	2670	2370	2752.5	705.1	3269.5	3269.5	3202.0		


■柱出幅移動範囲(※3)

屋根形状	出幅	4.5~5.0間	
Fタイプ	3尺	170	
	4尺		
	5尺		
	6尺		
	7尺		
Rタイプ	8尺	160	
	9尺		
	3尺		140
	4尺		
5尺			
6尺			
	7尺	125	
	8尺		
	9尺		


【3連棟】

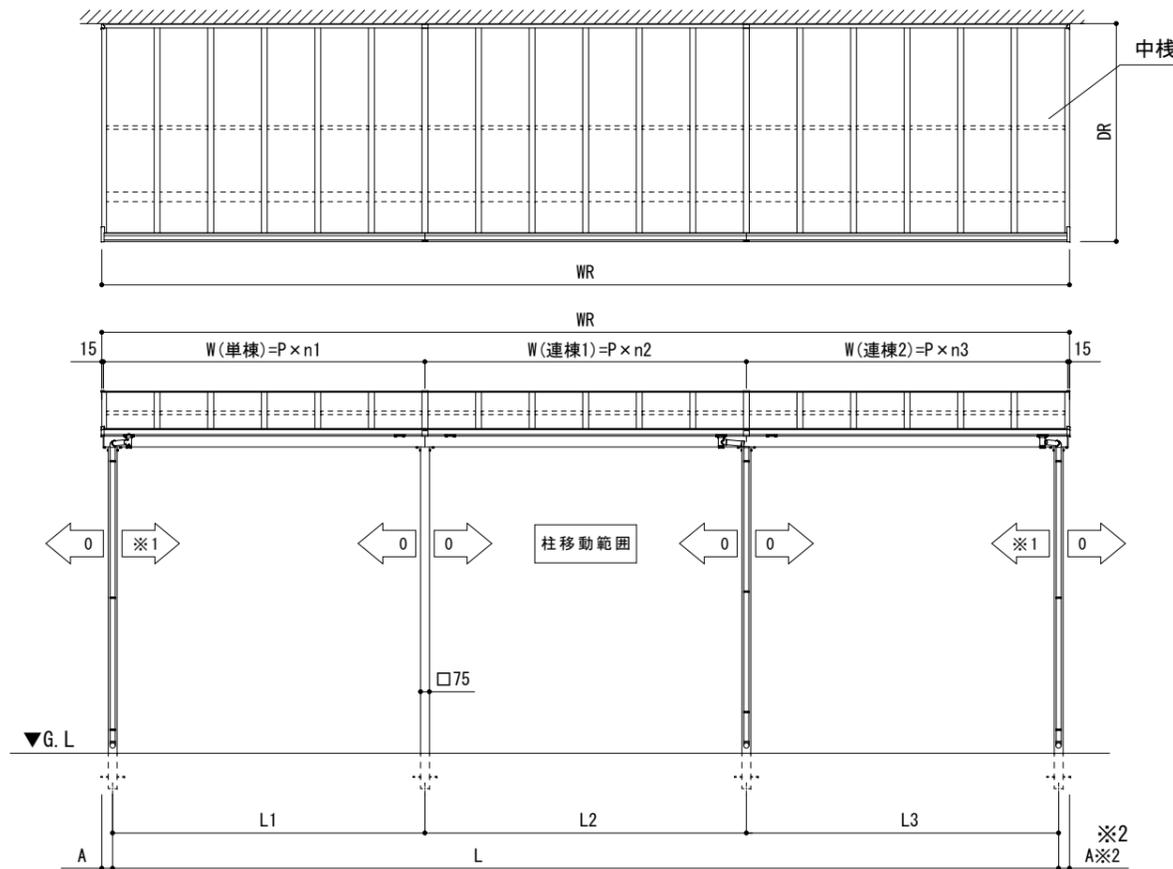

【Fタイプ】

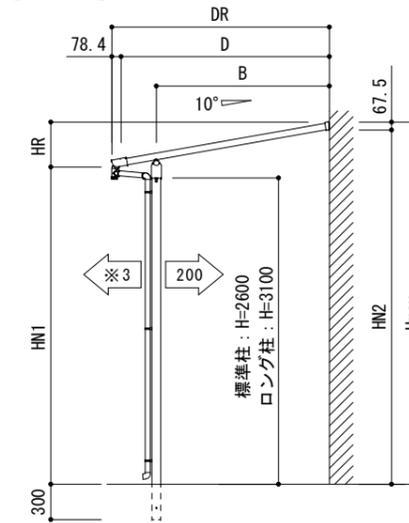

【Rタイプ】

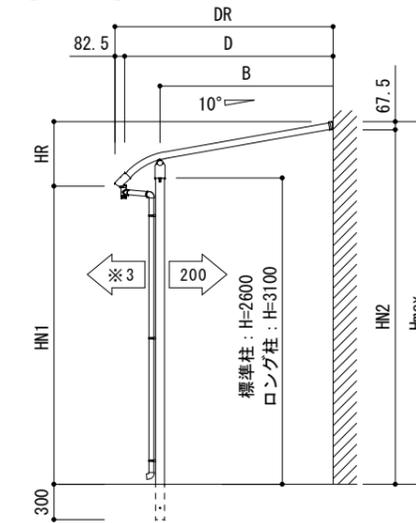

本図は下記を表す。

- ・平面図・正面図：1500N/m<sup>2</sup> 4.5間(1.5間+1.5間+1.5間) 6尺 Fタイプ
- ・側面図：6尺 Fタイプ・Rタイプ

W：躯体柱芯々  
L、L#：柱の中心間距離  
WR：屋根幅  
P：垂木ピッチ

A：柱芯～屋根端部  
※1：507.5以下 かつ (WR/4)-92.5以下  
※2：200<A<260 は呼樋施工不可(別途ジャバラ必要)

D：出幅  
DR：屋根出幅  
B：外壁～柱芯  
H：G.L～移動桁下端  
HR：前枠下端～垂木掛け上端  
HN1：G.L～前枠下端  
HN2：G.L～垂木掛け下端  
Hmax：G.L～垂木掛け上端