

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
正しく施工を行っていただくため、この組立・施工説明書及び 本体の説明書に従って組立ててください。
製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。

■ 施工前の注意

- ・この組立・施工説明書は、ゆき盛くんⅡ・耐風くんⅡ、SSポートGⅡの水止面戸の取付要領について説明をしています。本体の組立て要領については、本体の組立・施工説明書をご覧ください。
- ・開梱時に内容を確認して下さい。また部材に破損がないか、確認してください。

■ 施工上の注意


- ・施工にあたっては、十分な安全確保の上、正しく行ってください。
- ・ボルト、ビス類は確実に締め付け、工事完了後、ゆるみやガタつきがないか確認をしてください。
- ・工事完了後、製品にキズ、へこみがないか確認してください。
- ・別途手配品としてシリコーン（一般タイプ）を用意してください。

■ 梱包内容

名称	水止面戸	パネツスねじ (φ4×16)	取付説明書 <D9E・D9G-001>	名称	水止面戸	パネツスねじ (φ4×16)	取付説明書 <D9E・D9G-001>
形状			 A 4 (1頁)	形状			 A 4 (1頁)
積雪50・100・150cm 1台用(間口30用)	15	30	1	積雪50・100・150cm 3台用(間口80用)	39	78	1
積雪50・100・150cm 2台用(間口48用)	24	48	1	積雪100・150cm 3台用(間口48・30用)			
積雪50・100・150cm 2台用(間口55用)	27	54	1	積雪100・150cm 2台用+α(間口60・18用)			
積雪50・100・150cm 2台用(間口60用)	30	60	1	積雪50・100・150cm 3台用(間口55・30用)	42	84	1
積雪100・150cm 2台用+α(間口48・18用)	33	66	1	積雪50・100・150cm 3台用(間口60・30用)	45	90	1
積雪100・150cm 2台用+α(間口55・18用)	36	72	1	積雪50・100・150cm 4台用(間口48・48用)	48	96	1

■ 水止面戸 取付手順

- ①折板屋根(水上側)の端部に水止面戸をはめ込み、奥まで差し込んでください。
(注)水止面戸の上部を下へ折り曲げて鼻隠し(水上側)を取付けてください。(A部詳細図参照)
- ②折板屋根と水止面戸をナベテクス(φ4×16)で取付けてください。
- ③水止面戸と折板屋根の継ぎ目にシーリングを施してください。(シーリングは別途手配品)

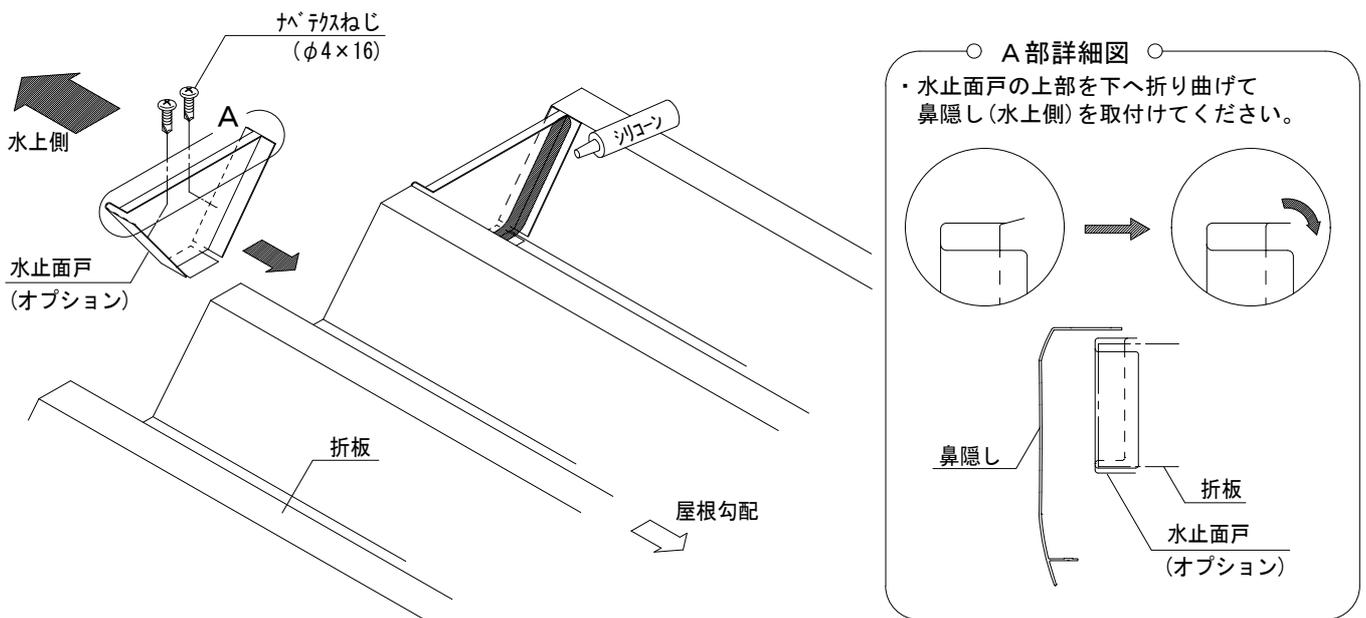

■製品の改良、改善の為、仕様は予告なく変更することがあります。