



■ 姿図

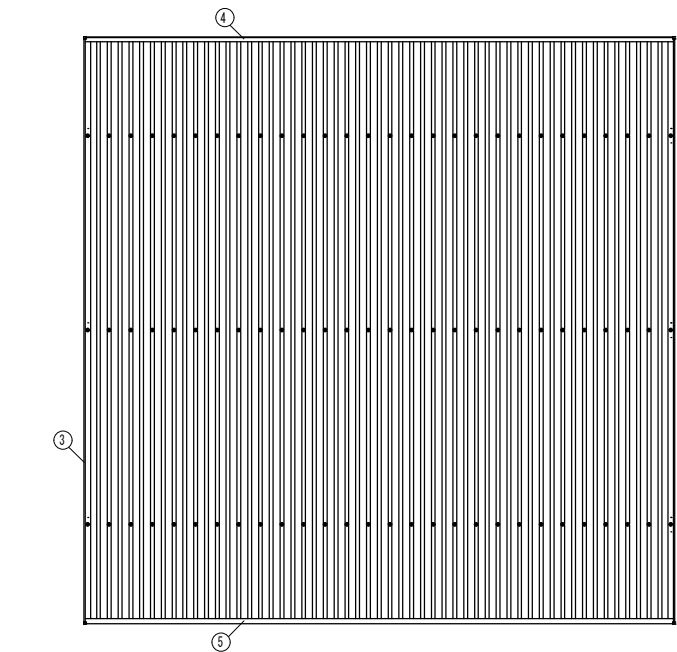

■ 基礎配置図

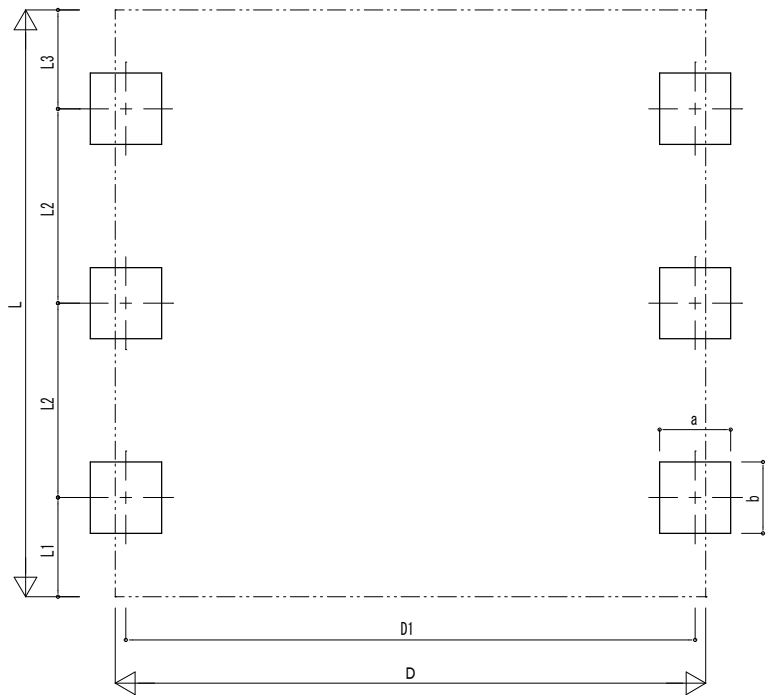

■ 基礎寸法表

B

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
48	55	990	890	600	780	560	560	730	660	640
	60	1020	920	620	810	590	590	760	700	680
55	55	1040	950	660	820	600	600	770	710	690
	60	1070	980	680	860	630	630	810	750	740
60	55	1100	1010	750				820	770	
	60	1130	1050	770	900	660	660	850	810	790

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
48	55	4
	60	
55	55	
	60	
60	55	
	60	

・柱1本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

A F

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55	4870	4673	5432	919	1800	913
	60			5943	973	2000	970
55	55	5470	5273	5432	919	1800	913
	60			5943	973	2000	970
60	55	6070	5873	5432	919	1800	913
	60			5943	973	2000	970

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 E	H2	H3 E	H4 G
48	55	23	2300	2626	2420	2807	2680
	60			2624	2433	2823	2693
55	55			2626	2420	2807	2680
	60			2624	2433	2823	2693
60	55			2646	2420	2827	2700
	60			2644	2433	2843	2713

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D：間口

D1：柱芯々(間口方向)

L：奥行

L1：柱芯～屋根端部(水下側)

L2：柱芯々(奥行方向)

L3：柱芯～屋根端部(水上側)

H：高さ (G.L～梁下(水下側))

H1：G.L～屋根上端(水下側)

H2：G.L～梁下(水上側)

H3：G.L～屋根上端(水上側)


H4：軒高 (G.L～梁上(水上側))

a：基礎 (間口方向)


b：基礎 (奥行方向)

D ■ 基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

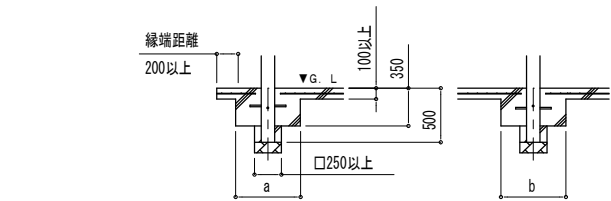

●土間コンクリート考慮基礎の場合

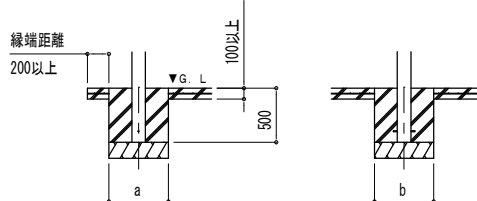

変更記事

設計監理

殿

工事名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

御受領印

施 工

殿

図面名

積雪100CM仕様 2台用 単体セット 柱6本仕様

1/60

年 月 日

 Daisen (株)大仙