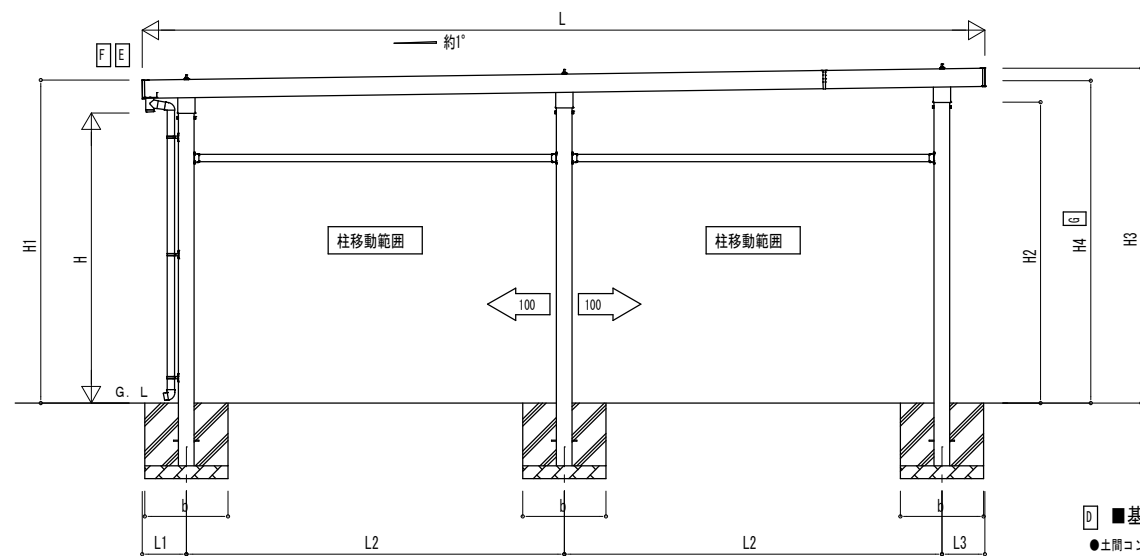


Technical drawing of a rectangular panel. The panel is filled with vertical lines. Label 3 points to the left edge, label 4 points to the top edge, and label 5 points to the bottom edge.

[illegible]

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55+12	750	580	390	750	520	390	700	510	380
	60+12	780	600	410	780	540	410	730	530	410
36	55+12	820	640	430	820	570	430	770	550	430
	60+12	850	660	450	850	590	450	800	580	460

■土間同時施工基礎アンカー本数表

間口 呼称	奥行 呼称	アンカー 本数
30	55+12	2
	60+12	
36	55+12	
	60+12	

A	F
---	---

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
30	55+12	3070	2873	6691	350	3000	341
	60+12			7201	405	3200	396
36	55+12	3670	3473	6691	350	3000	341
	60+12			7201	405	3200	396


間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 E	H2	H3 E	H4 G
30	55+12	23	2300	2561	2386	2657	2556
	60+12				2391	2664	2561
36	55+12				2386	2657	2556
	60+12				2391	2664	2561

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D ■ 基礎断面図

●土間コンクリート考慮基礎の場合

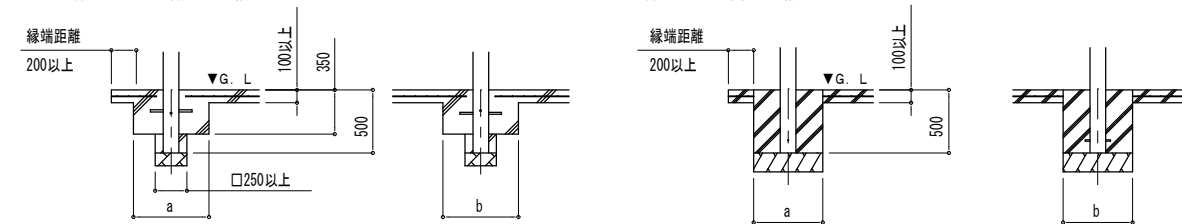

変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査 担 当 作 図 尺 度 1/80	御受領印	
	施 工	殿	図面名	積雪100CM仕様 1台用 奥行延長セット 柱6本仕様		年 月 日	