



■ 姿図

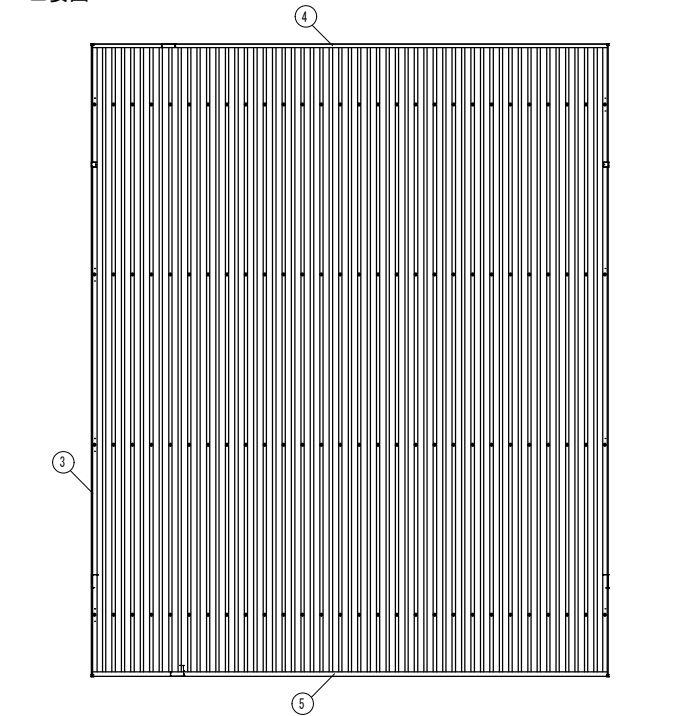

■ 基礎配置図

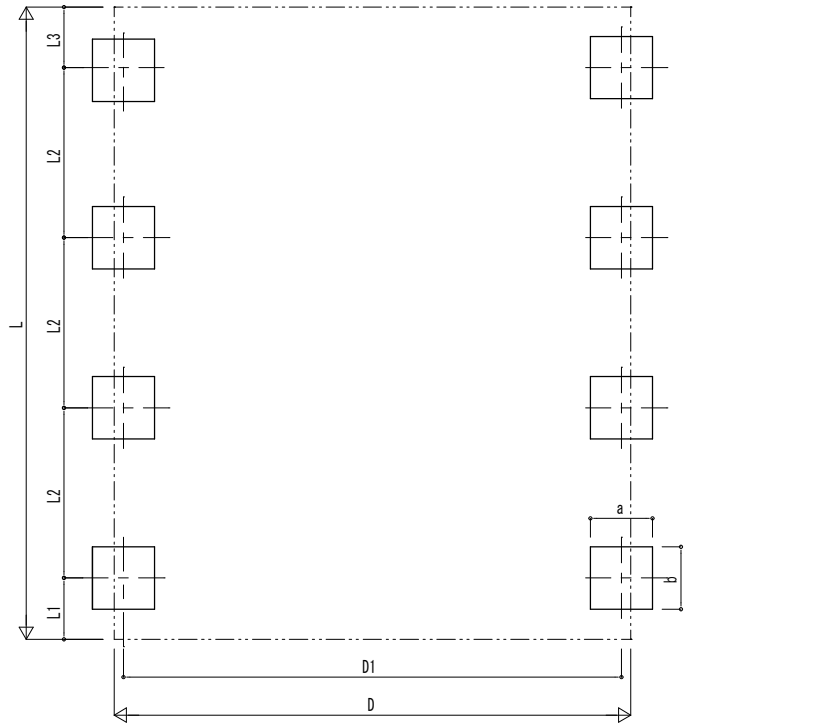

■ 基礎寸法表

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
48	55+12	770	600	400	770	530	400	730	530	400
	60+12	810	630	420	810	560	420	760	550	430
55	55+12	820	650	430	820	590	430	770	560	440
	60+12	850	670	450	850		450	800	580	470
60	55+12	860	690		860		470	810	590	
	60+12	900	710	470	900	620	470	850	610	490

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
48	55+12	2
	60+12	
55	55+12	2
	60+12	
60	55+12	4
	60+12	

・柱1本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

A F

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55+12	4870	4673	6691	650	1800	641
	60+12			7201	605	2000	596
55	55+12	5470	5273	6691	650	1800	641
	60+12			7201	605	2000	596
60	55+12	6070	5873	6691	650	1800	641
	60+12			7201	605	2000	596

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 E	H2	H3 E	H4 G
48	55+12	23	2300	2647	2377	2743	2637
	60+12			2648	2386	2751	2646
55	55+12			2647	2377	2743	2637
	60+12			2648	2386	2751	2646
60	55+12			2647	2377	2743	2637
	60+12			2648	2386	2751	2646

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧


主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
H : 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1 : G.L～屋根上端(水下側)
H2 : G.L～梁下(水上側)
H3 : G.L～屋根上端(水上側)
H4 : 軒高 (G.L～梁上(水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)


D

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

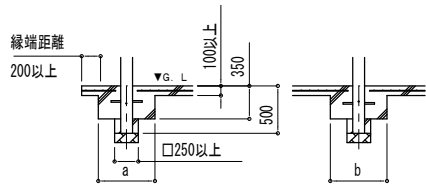

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

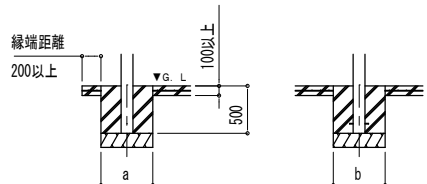

変更記事

設計監理

殿

工事名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照査

担当

作図

尺度

御受領印

年 月 日

施工

殿

図面名

積雪100CM仕様 2台用 奥行延長セット 柱8本仕様

1/80

Daisen (株)大仙