



■姿図

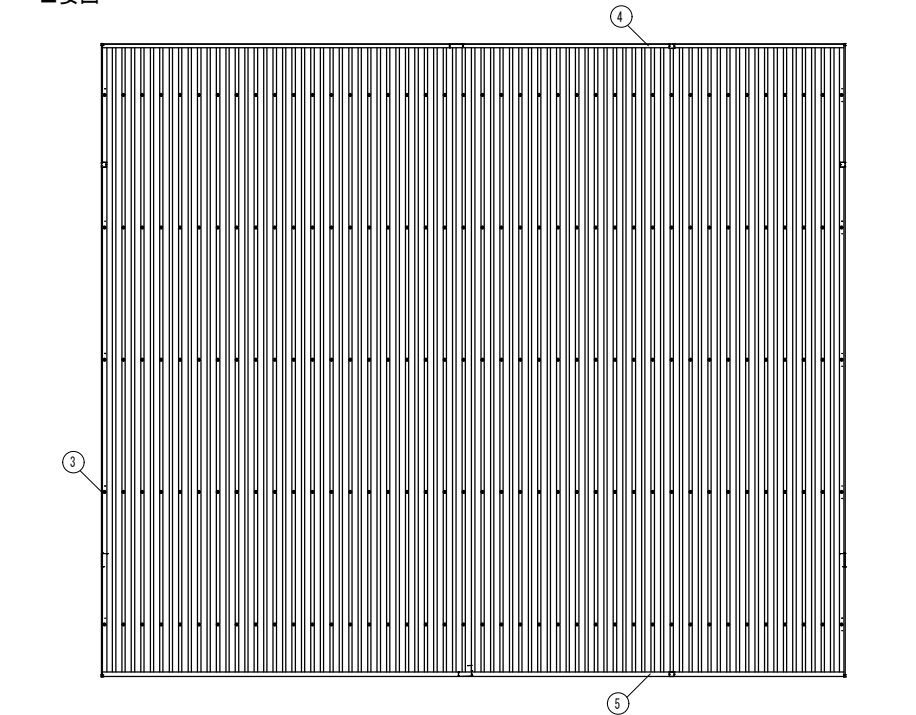

■基礎配置図

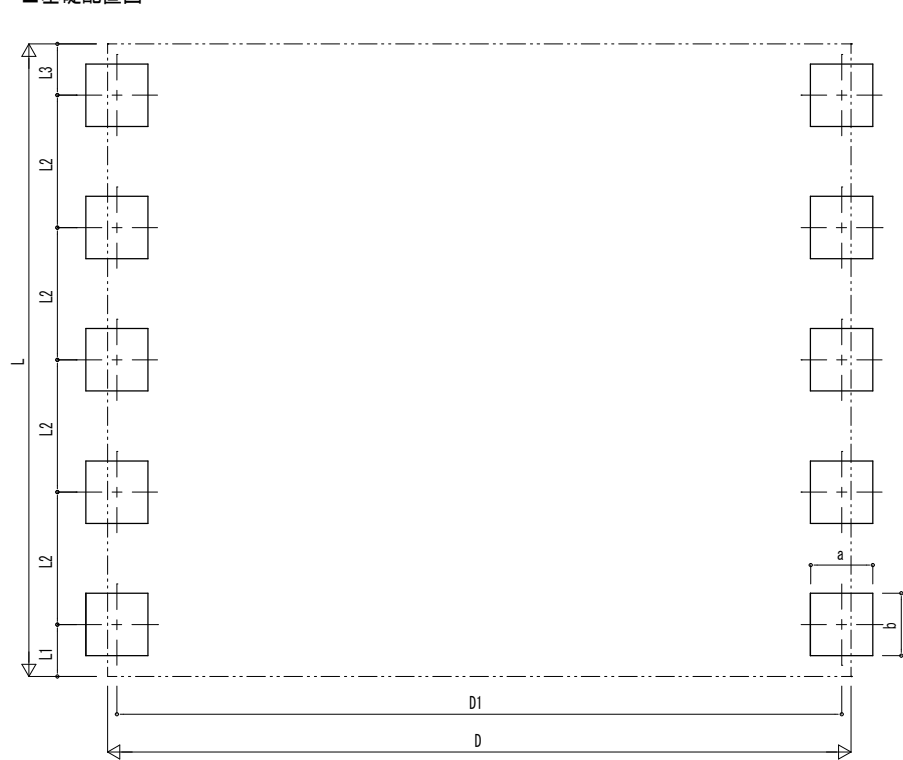

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80	55+12	860	670	440	860	600	440	820	590	450
	60+12	890	690	460	890	620	460	840	610	480

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
80	55+12	4
	60+12	

・柱1本あたり

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80	55+12	7870	7673	6691	550	1400	541
	60+12			7201	605	1500	596

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	G
80	55+12	23	2300	2669	2380	2764	2660	
	60+12			2668	2386	2771	2666	

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧


主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ (G.L～梁上(水下側))
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁上(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
H4：軒高 (G.L～梁上(水上側))
a：基礎 (間口方向)
b：基礎 (奥行方向)

■基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

●土間コンクリート考慮基礎の場合

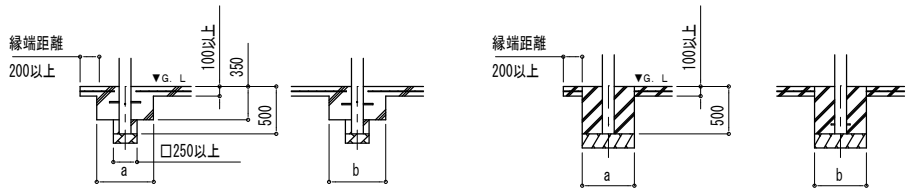

変更記事	設計監理	殿	工事名 ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照査	担当	作図	尺度	御受領印	 Daisen (株)大仙
	施工	殿					1/80	年 月 日	