

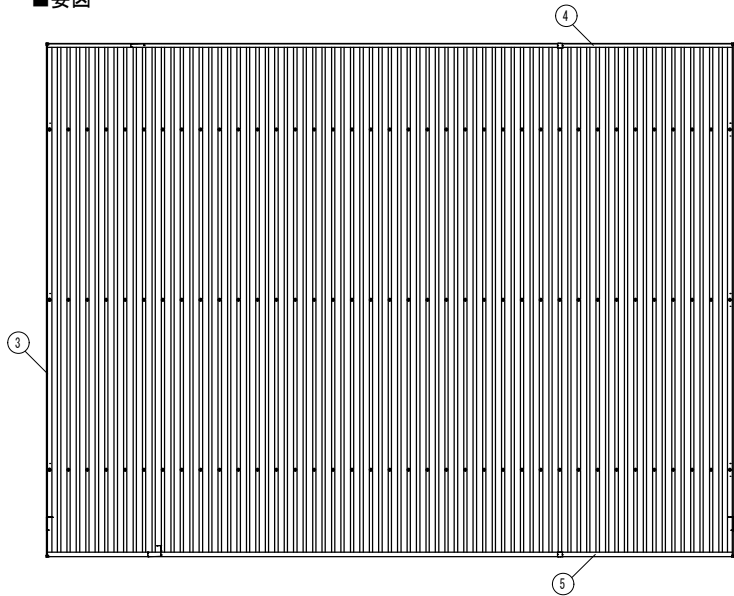



■姿図

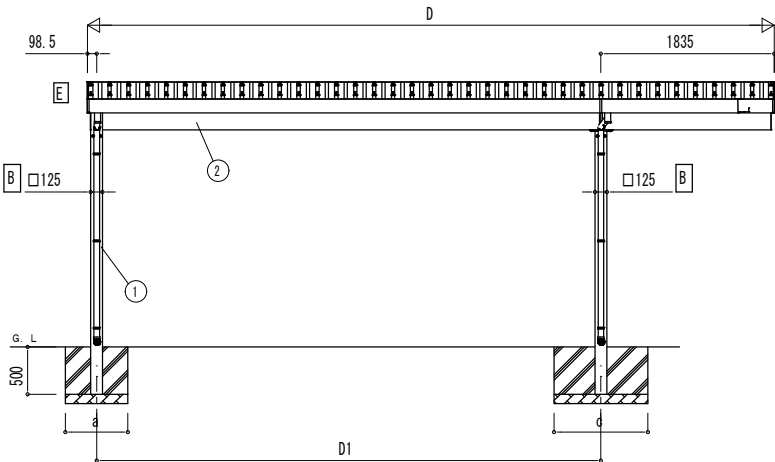


■基礎配置図

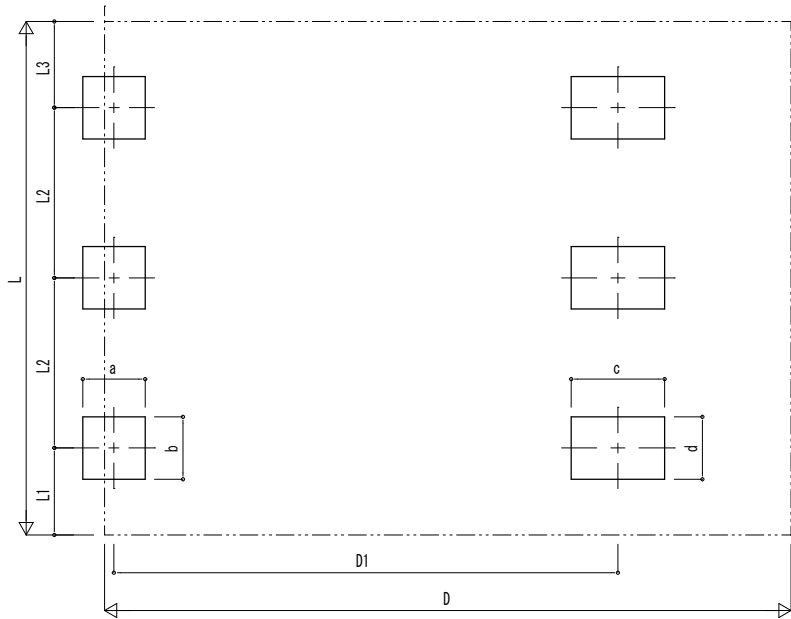

独立基礎の場合

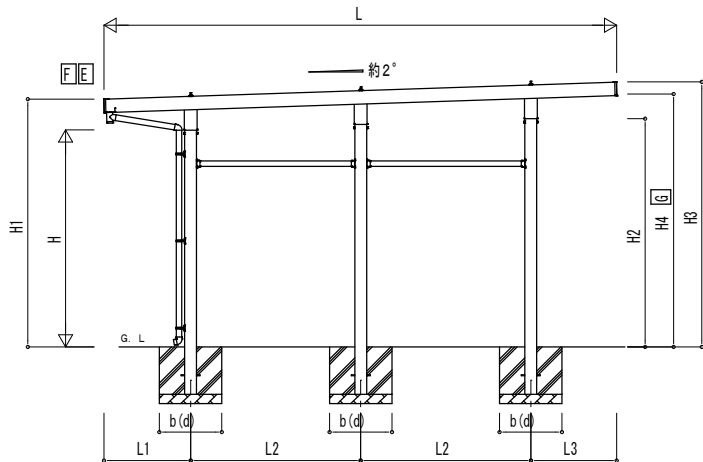

■基礎断面図

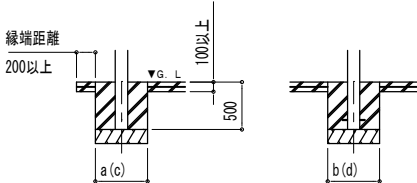

土間コンクリート考慮基礎の場合

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
48+18	55	770	600	400	770	530	400
	60	810	630	420	810	560	420
55+18	55	820	650	430	820	590	430
	60	850	670	450	850	590	450
60+18	55	860	690	470	860	620	470
	60	900	710	470	900	620	470

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
48+18	55	1010	830	540	1010	700	460
	60	1050	860	560	1050	730	480
55+18	55	1040	860	560	1040	720	480
	60	1090	890	580	1090	750	500
60+18	55	1080	890	590	1080	740	490
	60	1120	920	610	1120	780	510

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48+18	55	6670	4737	5432	919	1800	913
	60			5943	973	2000	970
55+18	55	7270	5337	5432	919	1800	913
	60			5943	973	2000	970
60+18	55	7870	5937	5432	919	1800	913
	60			5943	973	2000	970

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
48+18	55	23	2300	2626	2420	2807	2680
	60			[2633]	[2433]	[2814]	[2693]
55+18	55			2624	2433	2823	2693
	60			[2633]	[2433]	[2814]	[2693]
60+18	55			2624	2433	2823	2693
	60			[2633]	[2433]	[2814]	[2693]

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。
・[]寸法は柱ピッチ2000仕様の場合。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し (側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し (水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し (水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々 (間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部 (水下側)
L2 : 柱芯々 (奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部 (水上側)
H : 高さ (G.L～梁下 (水下側))
H1 : G.L～屋根上端 (水下側)
H2 : G.L～梁上 (水上側)
H3 : G.L～屋根上端 (水上側)
H4 : 軒高 (G.L～梁上 (水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)
c : 基礎 (間口方向)
d : 基礎 (奥行方向)