



■ 姿図

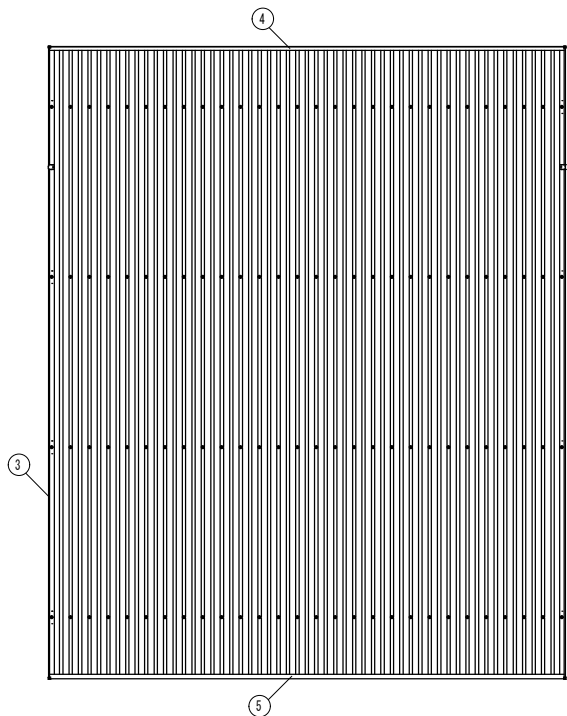

■ 基礎配置図

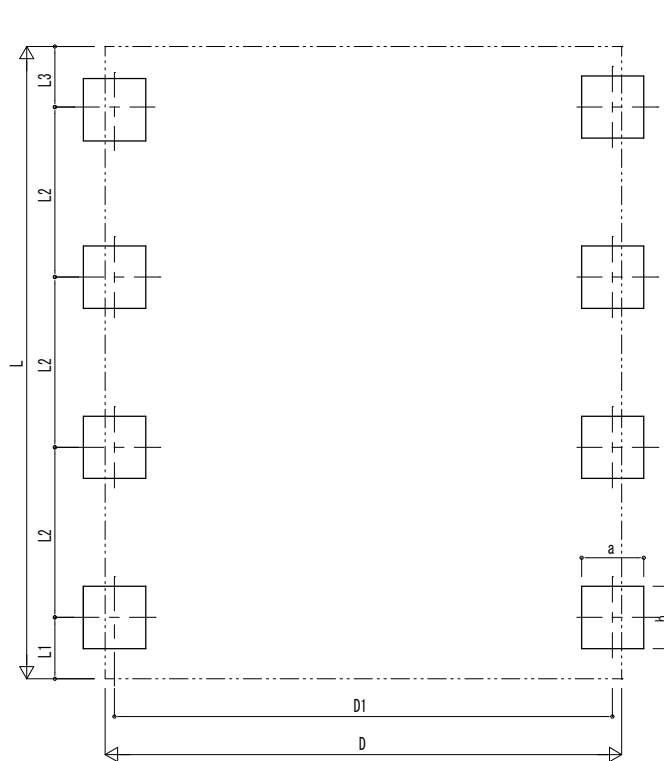

■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
48	55+12	940	650	440	940	650	430	890	640	450
	60+12	980	680	460	980	680	450	920	670	490
55	55+12	990	690	470	990	690		940	680	
	60+12	1040	720	490	1040	720	470	980	710	530
60	55+12	1050			1050		480	990		540
	60+12	1090	760	520	1090	760	500	1030	740	590

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
48	55+12	4
	60+12	
55	55+12	
	60+12	
60	55+12	
	60+12	

・柱1本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55+12	4870	4673	6691	650	1800	641
	60+12			7201	605	2000	596
55	55+12	5470	5273	6691	650	1800	641
	60+12			7201	605	2000	596
60	55+12	6070	5873	6691	650	1800	641
	60+12			7201	605	2000	596

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
48	55+12	23	2300	2647	2377	2743	2637
	60+12			2648	2386	2751	2646
55	55+12			2647	2377	2743	2637
	60+12			2648	2386	2751	2646
60	55+12			2667	2377	2763	2657
	60+12			2668	2386	2771	2666

・H=2500(H=3000)〈H=3500〉の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)〈1200〉足した寸法にしてください。


■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜


D：間口
D1：柱芯々(間口方向)
L：奥行
L1：柱芯～屋根端部(水下側)
L2：柱芯々(奥行方向)
L3：柱芯～屋根端部(水上側)
H：高さ (G.L～梁下(水下側))
H1：G.L～屋根上端(水下側)
H2：G.L～梁上(水上側)
H3：G.L～屋根上端(水上側)
H4：軒高 (G.L～梁上(水上側))
a：基礎 (間口方向)
b：基礎 (奥行方向)

■ 基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

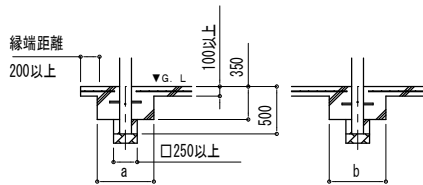

●土間コンクリート考慮基礎の場合

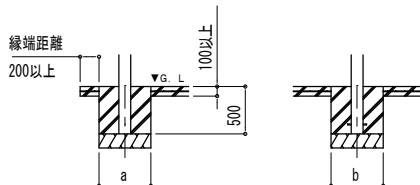

変更記事

設計 監理

殿

工事 名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

御 受 領 印

年 月 日

Daisen (株)大仙

施 工

殿

図 面 名

積雪150CM仕様 2台用 奥行延長セット 柱8本仕様

1/80