



■ 姿図

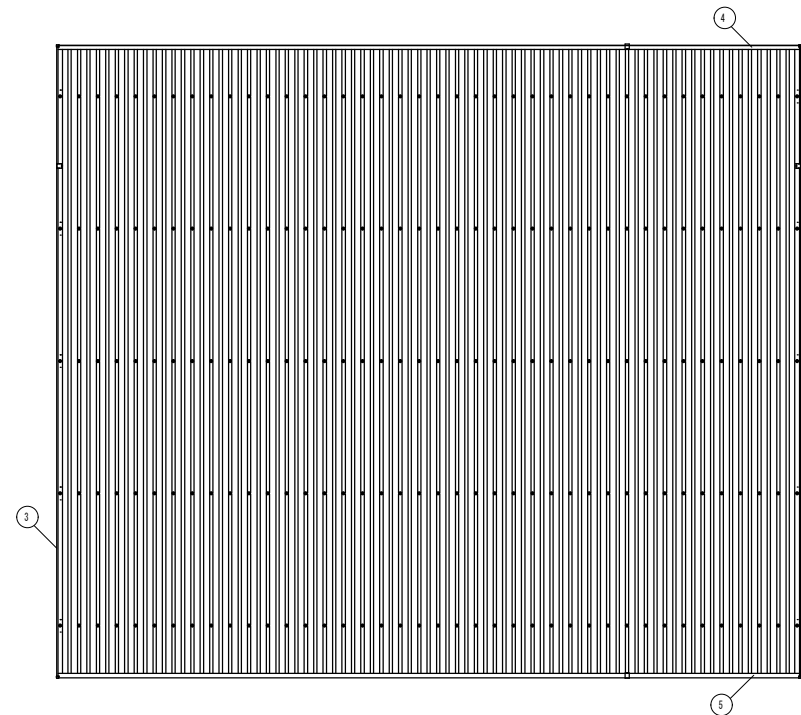

■ 基礎配置図

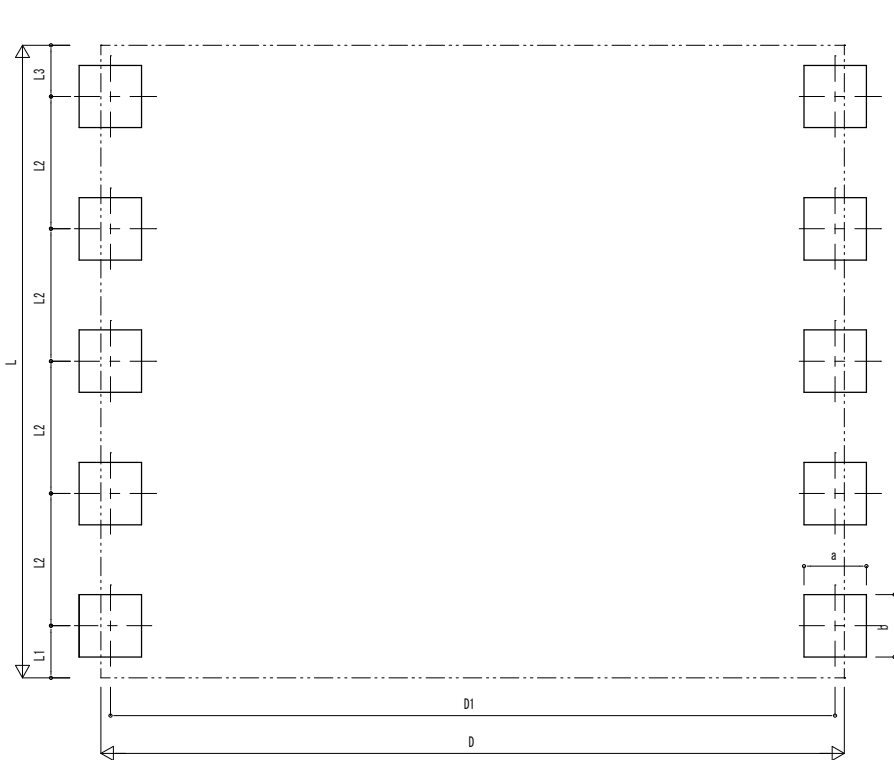

■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80	55+12	1040	720	500	1040	720	480	990	720	550

・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100とした寸法にしてください。
・ 耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200とした寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
80	55+12	4

・ 柱 1 本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80	55+12	7870	7873	6691	550	1400	541

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	G
80	55+12	23	2300	2669	2380	2764	2660	

・ H=2500 (H=3000) <H=3500> の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200> 足した寸法にしてください。


■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
② 梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③ 鼻隠し (側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④ 鼻隠し (水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤ 鼻隠し (水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜


D : 間口
D1 : 柱芯々 (間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯々~屋根端部 (水下側)
L2 : 柱芯々 (奥行方向)
L3 : 柱芯々~屋根端部 (水上側)
H : 高さ (G.L~梁下 (水下側))
H1 : G.L~屋根上端 (水下側)
H2 : G.L~梁下 (水上側)
H3 : G.L~屋根上端 (水上側)
H4 : 軒高 (G.L~梁上 (水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

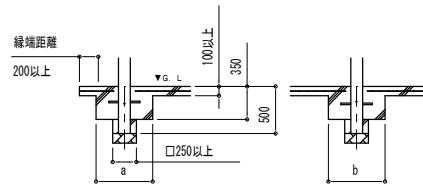

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

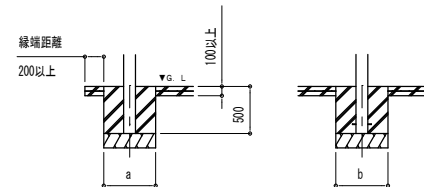

変更記事

設計 監理

殿

工事 名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

御受領印

年 月 日

施 工

殿

図面 名

積雪150CM仕様 3台用 奥行延長セット 柱10本仕様

1/80

 Daisen (株)大仙