

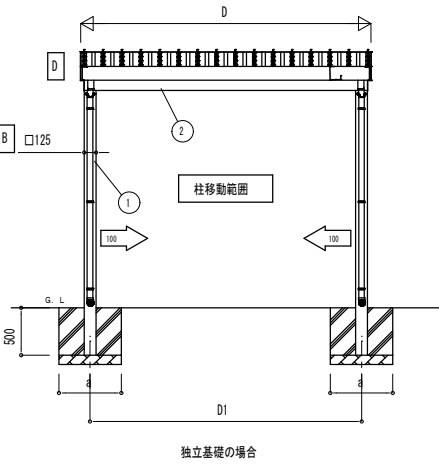
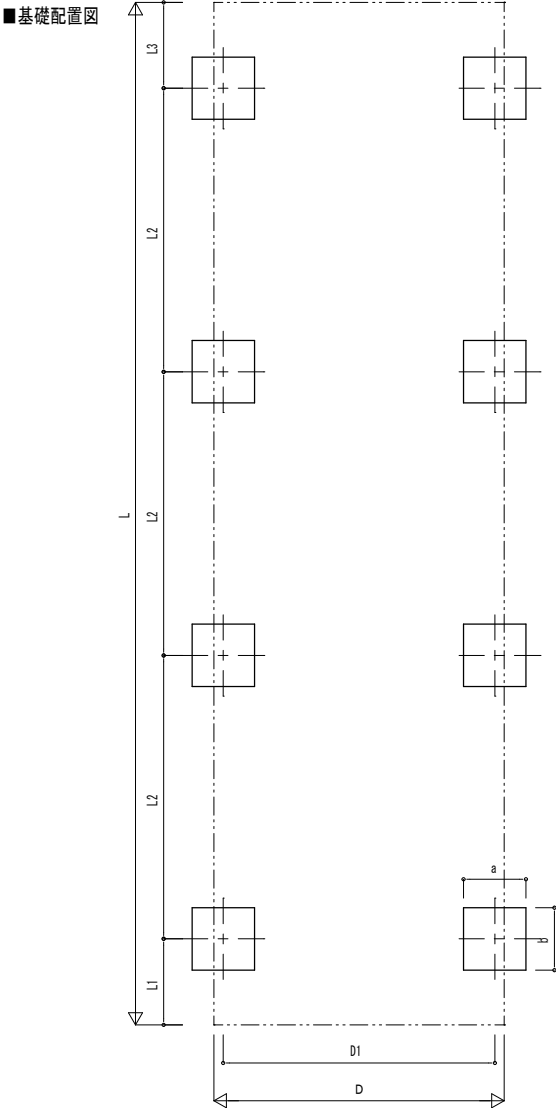


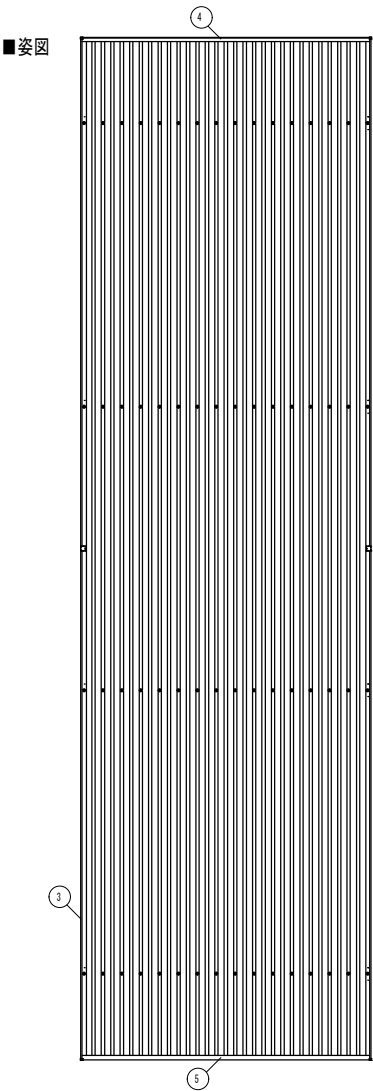


独立基礎の場合

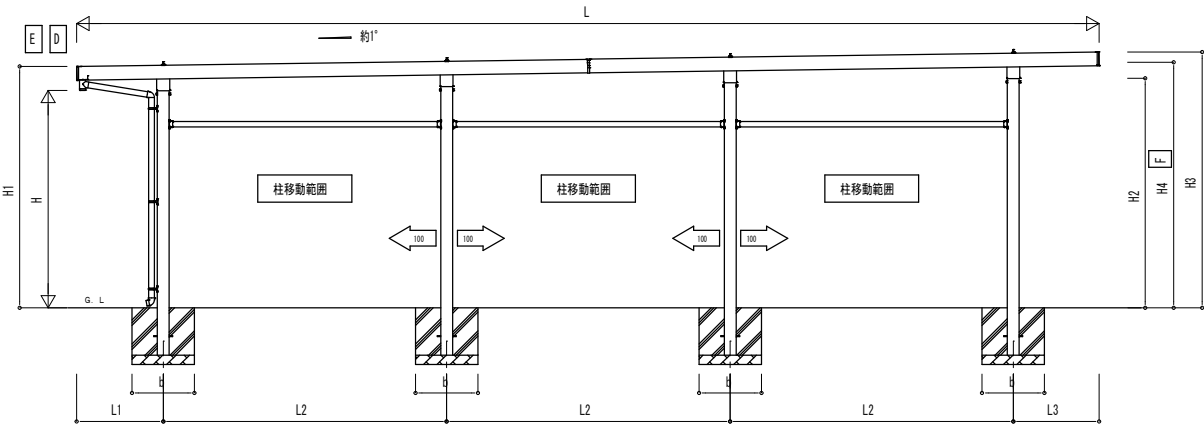


■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

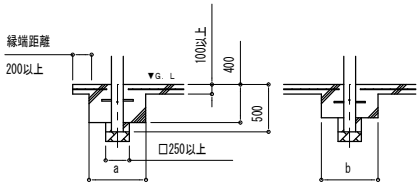

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

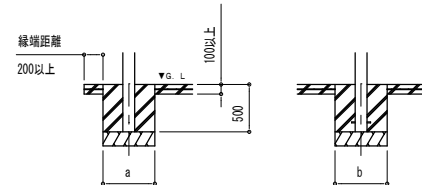

■ 基礎寸法表

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
30	55・55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
36		910	630	420	910	630	420	880	620	460
36		990	690	460	990	690	450	960	680	530

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
30	55・55	2
36		

・柱 1 本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

A E

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
30	55・55	3070	2873	10821	915	3000	906
36		3670	3473				

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	D	H2	H3	D	H4	F
30	55・55	23	2300	2553		2429	2708		2599	
36				2643			2798		2689	

・H=2500 (H=3000) <H=3500> の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200> 足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口

D1 : 柱芯々(間口方向)

L : 奥行

L1 : 柱芯々(屋根端部(水下側))

L2 : 柱芯々(奥行方向)

L3 : 柱芯々(屋根端部(水上側))

H : 高さ (G.L.~梁下(水下側))

H1 : G.L.~屋根上端(水下側)

H2 : G.L.~梁上(水上側)

H3 : G.L.~屋根上端(水上側)

H4 : 軒高(G.L.~梁上(水上側))

a : 基礎 (間口方向)

b : 基礎 (奥行方向)

変更記事

設計監理

殿

工事名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照査

担当

作図

尺度

1/80

御受領印

年 月 日

Daisen (株)大仙