

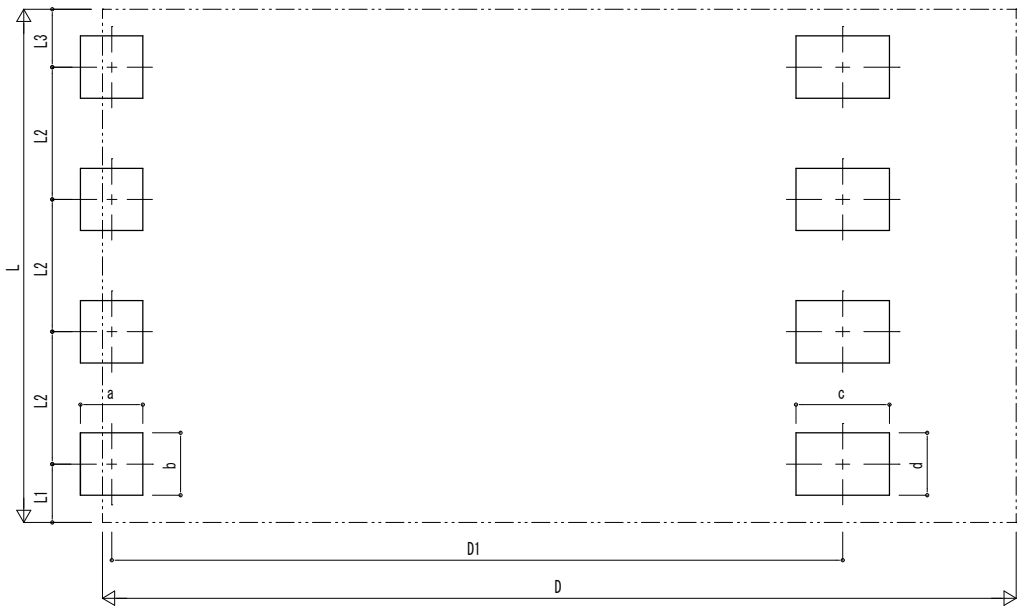




■基礎配置図

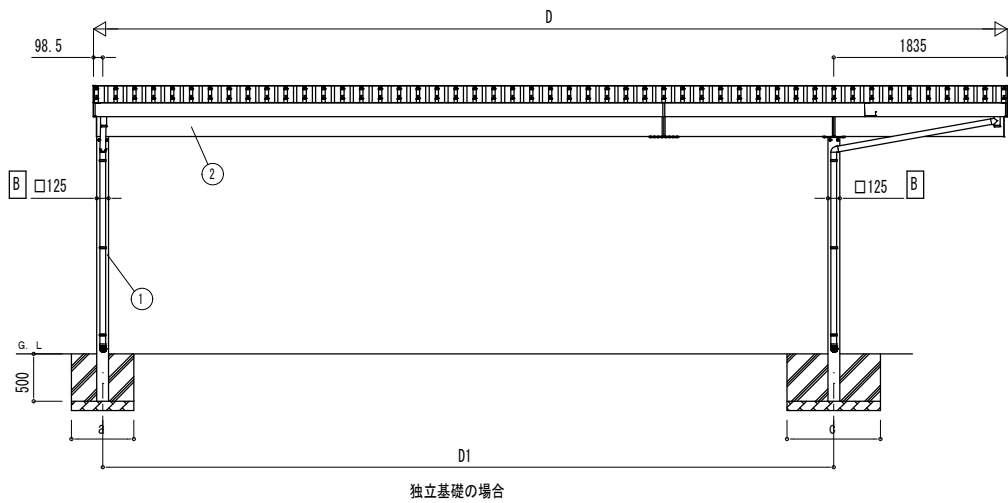

■姿図

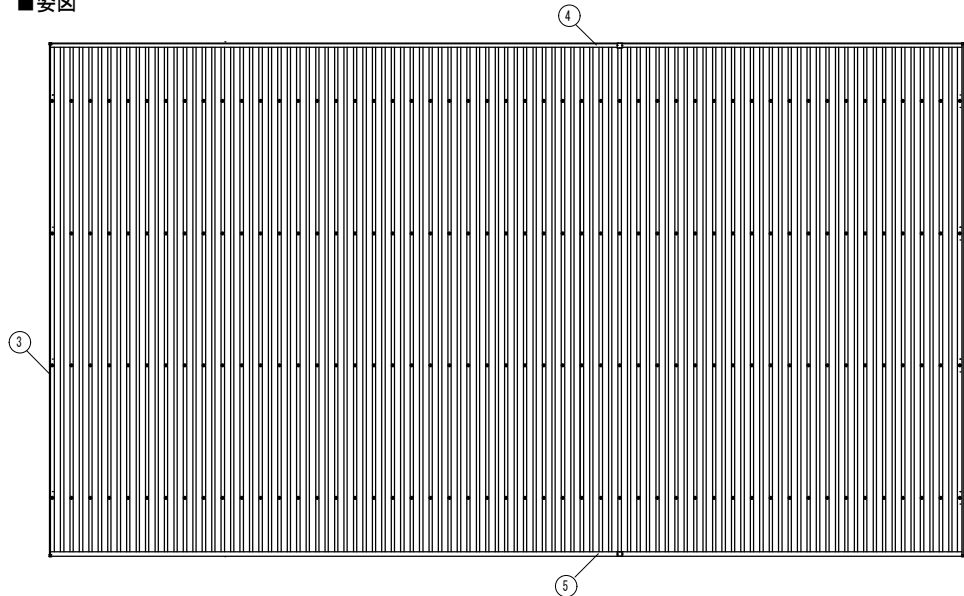

■基礎断面図

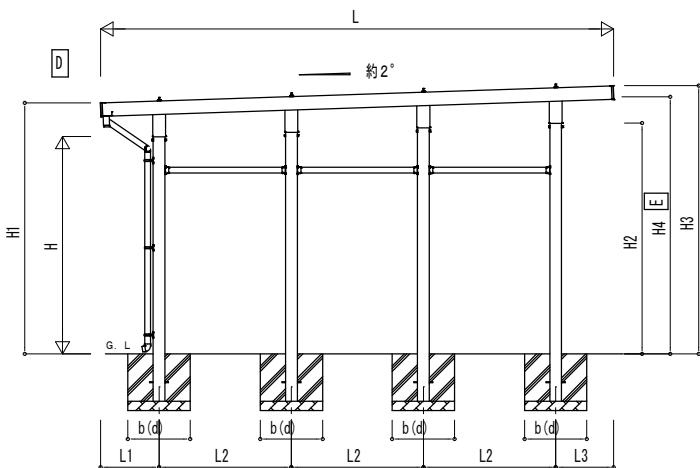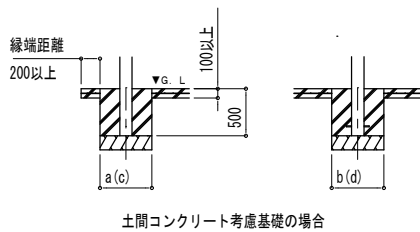

■基礎寸法表

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80+18	55	1040	720	500	1040	720	480

- ・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
80+18	55	1250	870	600	1250	870	570

- ・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

A D

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80+18	55	9670	7737	5432	619	1400	613

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4	E
80+18	55	23	2300	2656	2440	2837	2720	

- ・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理	
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜	D：間口 D1：柱芯々(間口方向)
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜	L：奥行
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜	L1：柱芯～屋根端部(水下側) L2：柱芯々(奥行方向)
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜	L3：柱芯～屋根端部(水上側)
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜	H：高さ (G.L～梁下(水下側)) H1：G.L～屋根上端(水下側) H2：G.L～梁上(水上側) H3：G.L～屋根上端(水上側) H4：軒高 (G.L～梁上(水上側))

- a：基礎 (間口方向)
- b：基礎 (奥行方向)
- c：基礎 (間口方向)
- d：基礎 (奥行方向)

変更記事

設計監理

殿

工事名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照査

担当

作図

尺度

御受領印

施工

殿

図面名

積雪150CM仕様 3台用 間口延長セット 柱8本仕様

1/80

年 月 日

Daisen (株)大仙