


Technical drawing of a rectangular plate with three rows of three holes. The drawing shows overall dimensions L , D , $D1$, $D2$, and $L1$, $L2$, $L3$. It also shows individual hole dimensions a , b , c , and d . The holes are arranged in a grid with dashed lines indicating the center points.

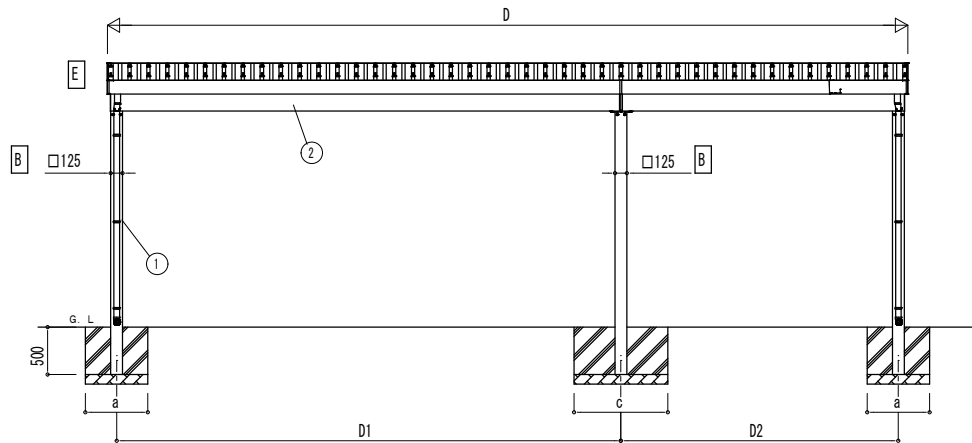

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55	750	520	380	750	520	380
	60	780	540		780	540	
48	55	940	650	440	940	650	430
	60	980	680	460	980	680	
55	55	990	690	470	990	690	450
	60	1040	720	490	1040	720	
60	55	1050		760	490	1050	720
	60	1090	520		1090	760	500

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
48×30	55	1170	810	550	1170	810	530
	60	1220	840	580	1220	840	560
55×30	55	1210			1210		550
	60	1270	880	600	1270	880	580
60×30	55	1260	870	620	1260	870	570
	60	1310	910		1310	910	600

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
48×30	55	7870	4737	2937	5432	919 [719]	1800 [2000]	913 [713]
	60				5943	973	2000	970
55×30	55	8470	5337		5432	919 [719]	1800 [2000]	913 [713]
	60				5943	973	2000	970
60×30	55	9070	5937		5432	919 [719]	1800 [2000]	913 [713]
	60				5943	973	2000	970

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
D2: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1: G.L～屋根上端(水下側)
H2: G.L～梁下(水上側)
H3: G.L～屋根上端(水上側)
H4: 軒高(G.L～梁上(水上側))
a: 基礎(間口方向)
b: 基礎(奥行方向)
c: 基礎(間口方向)
d: 基礎(奥行方向)

変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 国	尺 度	御受領印	
	施 工	殿	図面名 積雪150CM仕様 3台用（2+1台用）間口（2）連棟セット 柱9本仕様	1/100					年 月 日	