




■基礎配置図

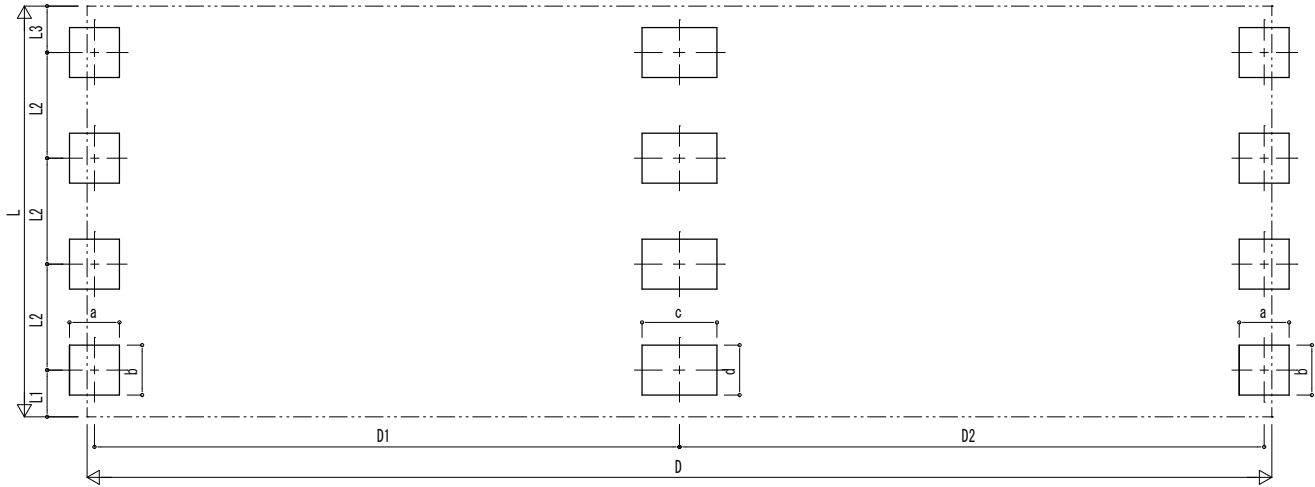

■姿図

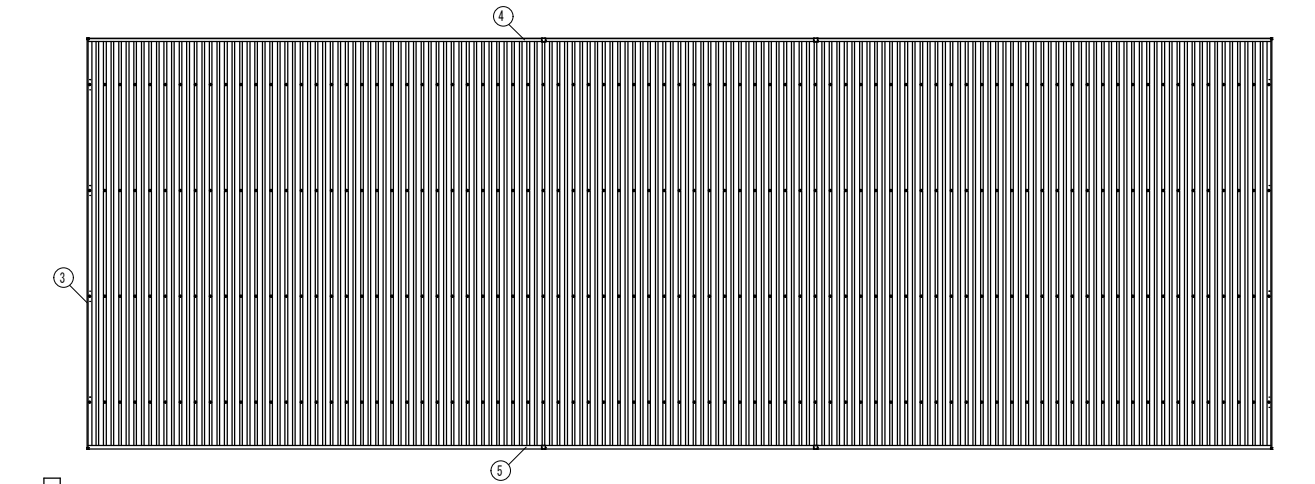


■ H2300/H2500/H3000の場合

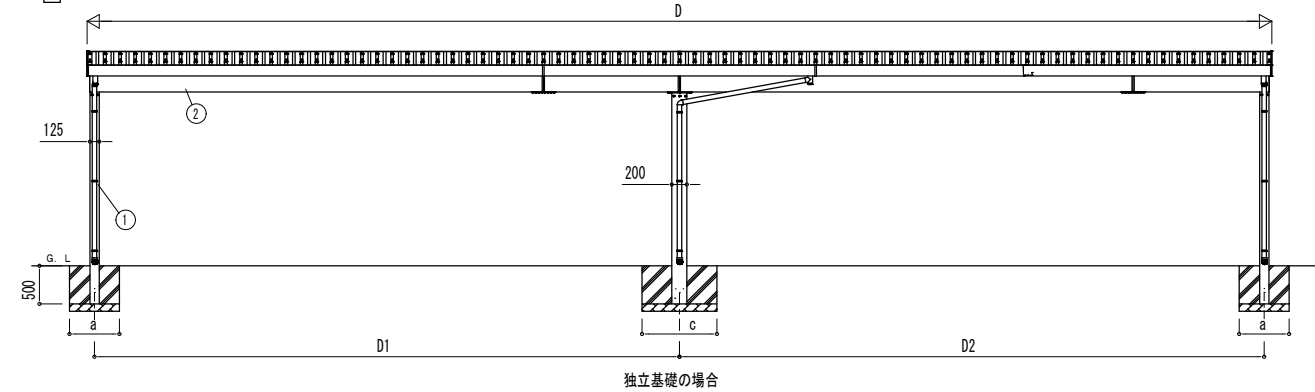


独立基礎の場合

・ H3500の場合

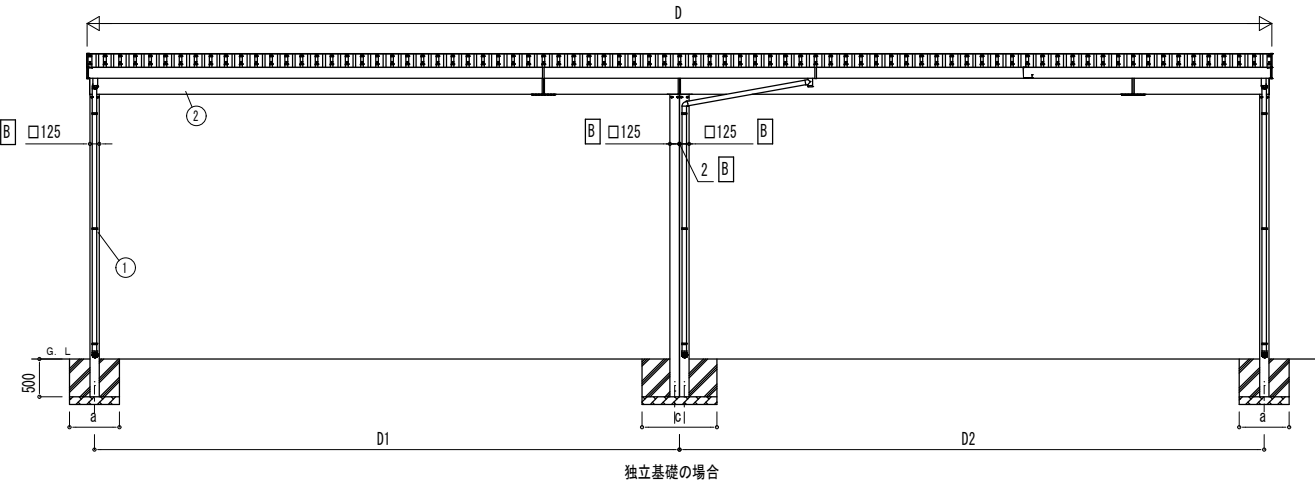

独立基礎の場合

■基礎断面図

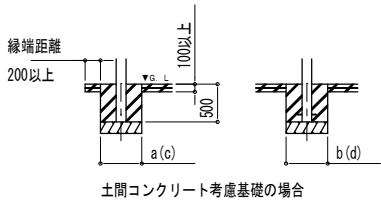

土間コンクリート考慮基礎の場合

■基礎寸法表

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80×80	55	1040	720	500	1040	720	480

・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

・ 耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
80×80	55	1450	1000	740	1450	1000	660

・ H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

・ 耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

A E

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
80×80	55	15670	7737	7737	5432	619	1400	613

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
80×80	55	23	2300	2656	2440	2837	2720

・ H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口

D1 : 柱芯々(間口方向)

D2 : 柱芯々(間口方向)

L : 奥行

L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)

L2 : 柱芯々(奥行方向)

L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)

H : 高さ (G.L～梁下(水下側))

H1 : G.L～屋根上端(水下側)

H2 : G.L～梁上(水上側)

H3 : G.L～屋根上端(水上側)

H4 : 軒高 (G.L～梁上(水上側))

a : 基礎 (間口方向)

b : 基礎 (奥行方向)

c : 基礎 (間口方向)

d : 基礎 (奥行方向)

変更記事

設計 監理

殿

工事 名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

御 受 領 印

1/100

年 月 日

Daisen (株)大仙