



■ 姿図

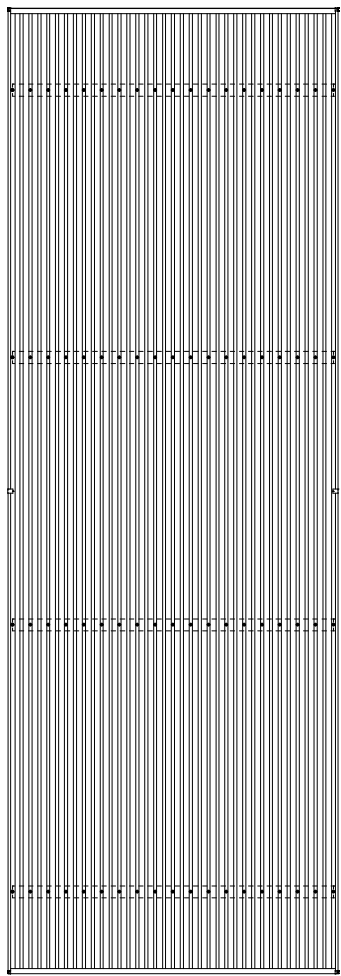

■ 基礎配置図

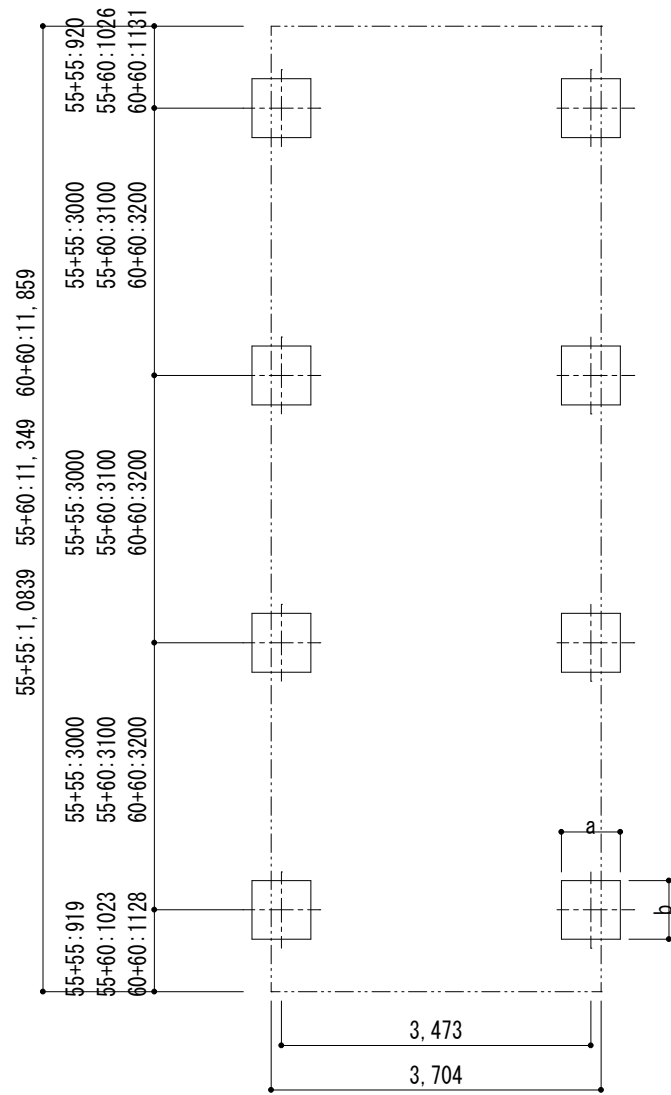

■ 基礎寸法表


(単位 : mm)

W	L	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
36	55	750	640	440	440	440	440	500	450	440
	60	770	670	460	460	460	460	520	480	470




・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート造同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

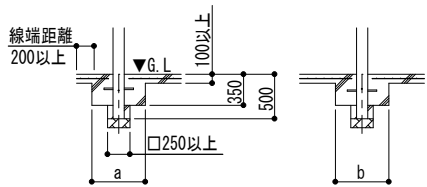

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

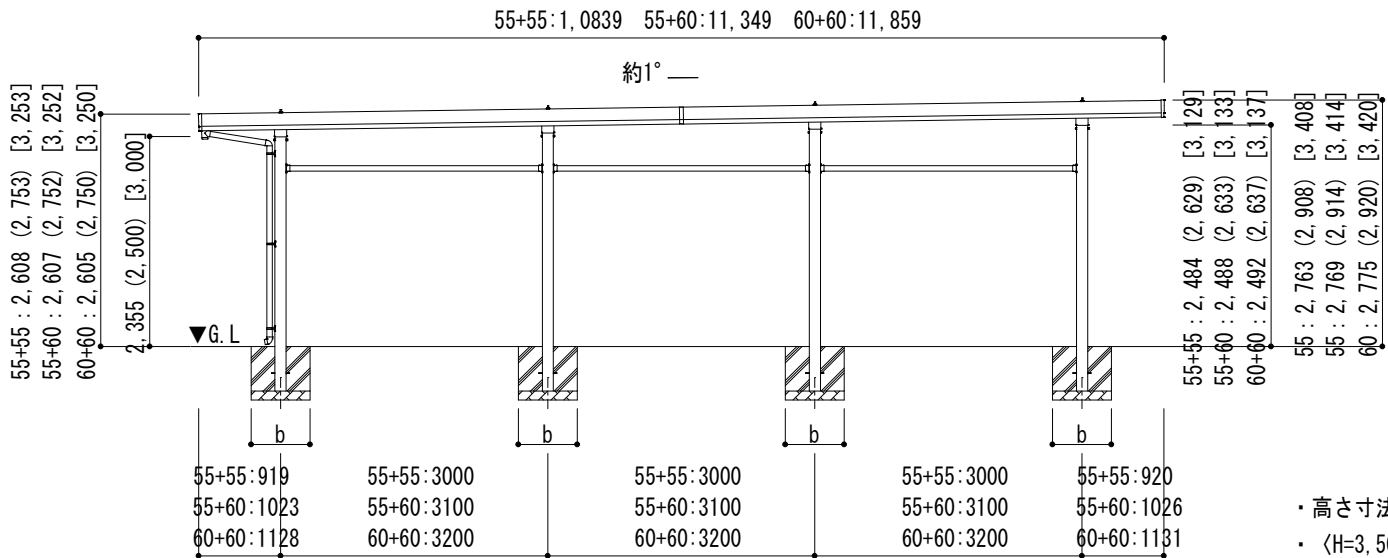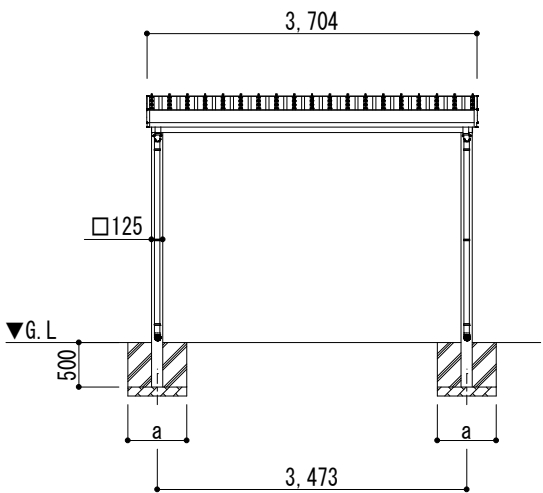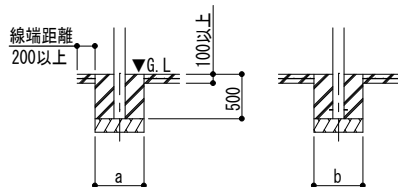

・ 高さ寸法は、H=2,355 (H=2,500) [H=3,000]を示す。
・ 〈H=3,500〉の場合、H=2,355に〈1,145〉を足した寸法としてください。

変更記事

設計監理

殿

工事名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ Light

照査

担当

作図

尺度

御受領印

施工

殿

図面名

積雪30cm仕様 2台用 たて(2)連棟 柱8本仕様

年 月 日

Daisen 株大仙

図 番