



■ 姿図

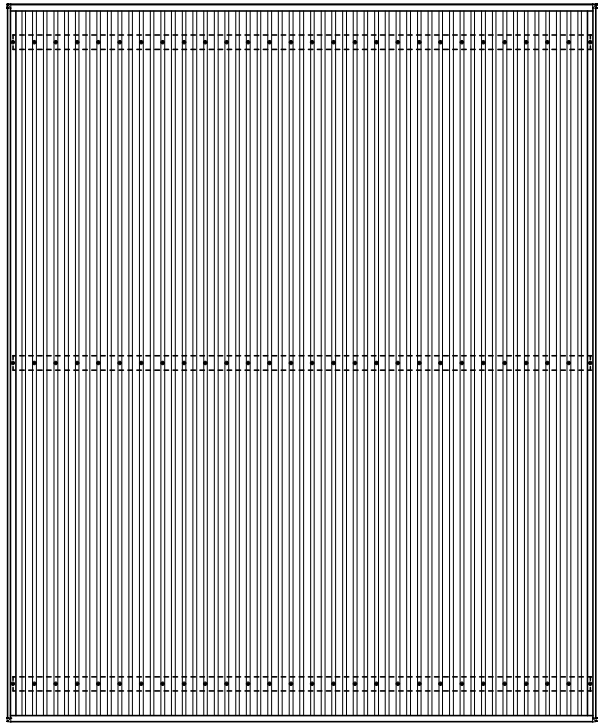

■ 基礎配置図

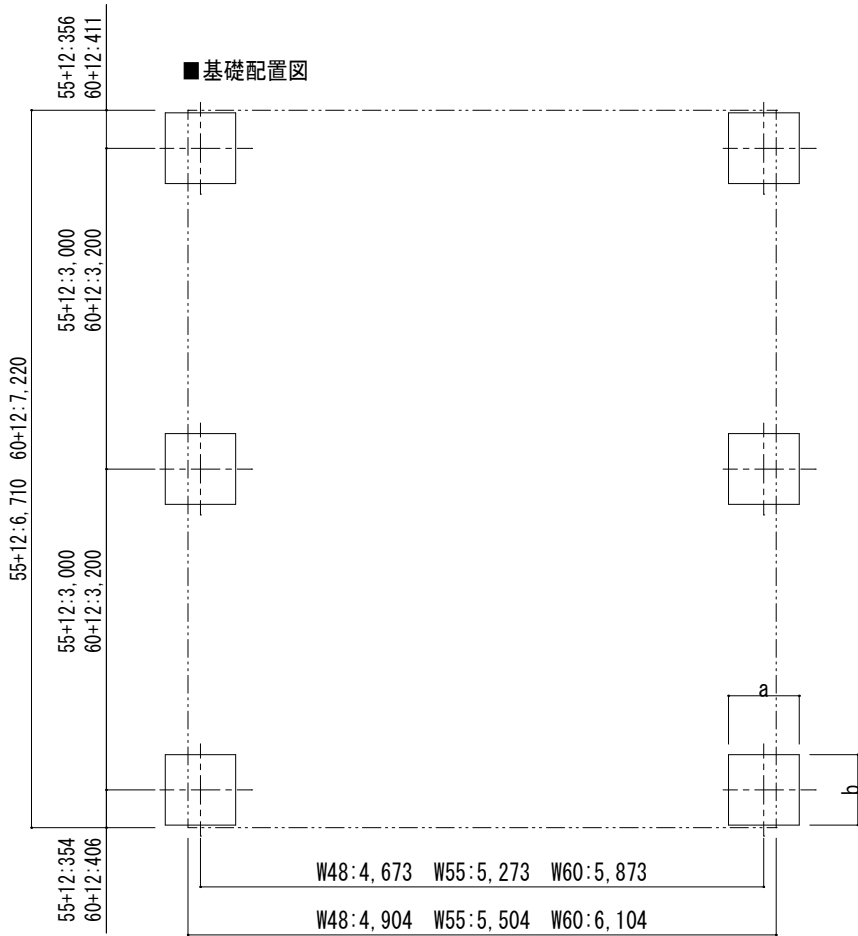

■ 基礎寸法表


(単位: mm)

W	L	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
48	55+12	850	750	500	500	500	500	600	560	540
	60+12	880	780	530	530	530	530	630	590	570
55	55+12	900	800	530	530	530	530	650	610	580
	60+12	930	830	560	560	560	560	680	640	620
60	55+12	940	850	560	560	560	560	690	650	630
	60+12	970	880	590	590	590	590	730	690	670




・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート造同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

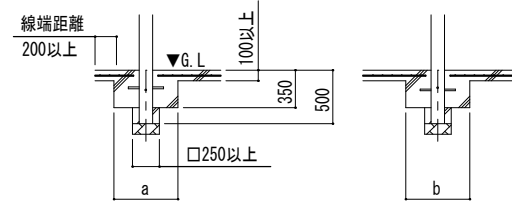

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

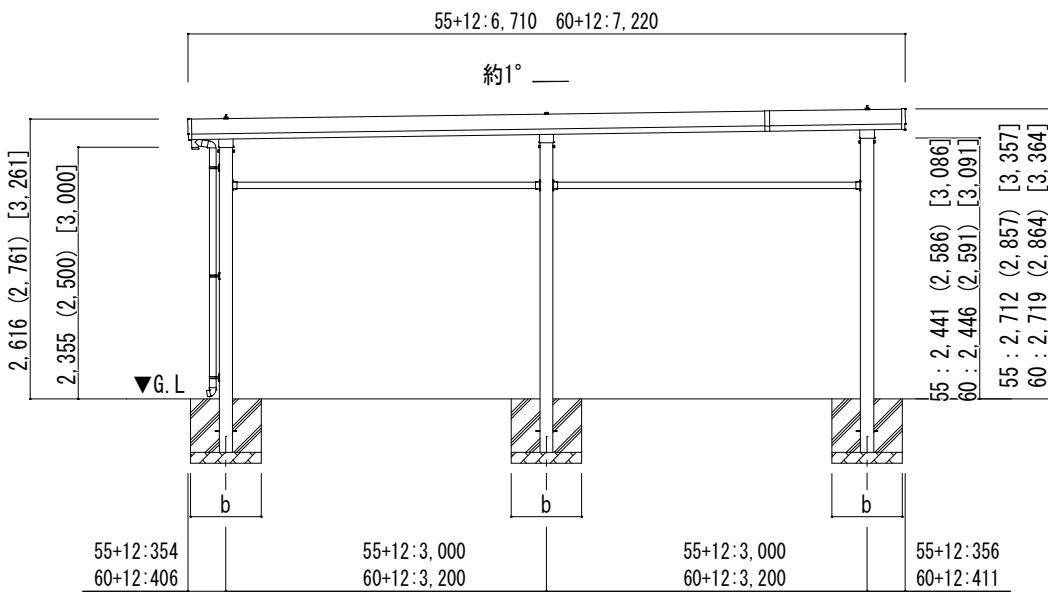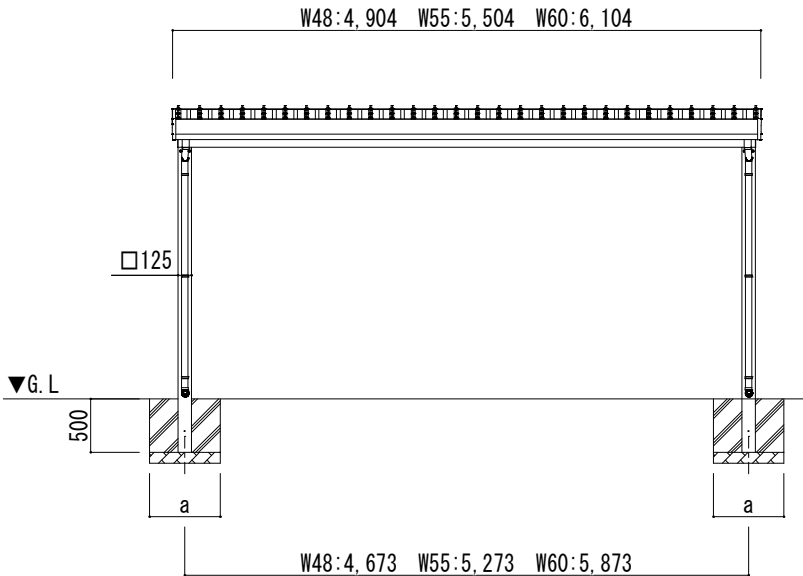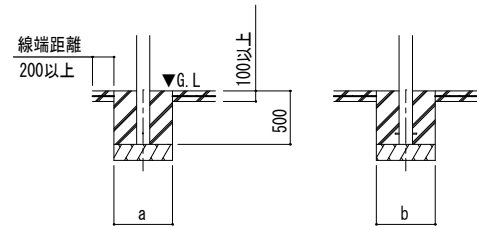

・ 高さ寸法は、H=2,355 (H=2,500) [H=3,000]を示す。
・ 〈H=3,500〉の場合、H=2,355に 〈1,145〉を足した寸法としてください。