



■ 姿図

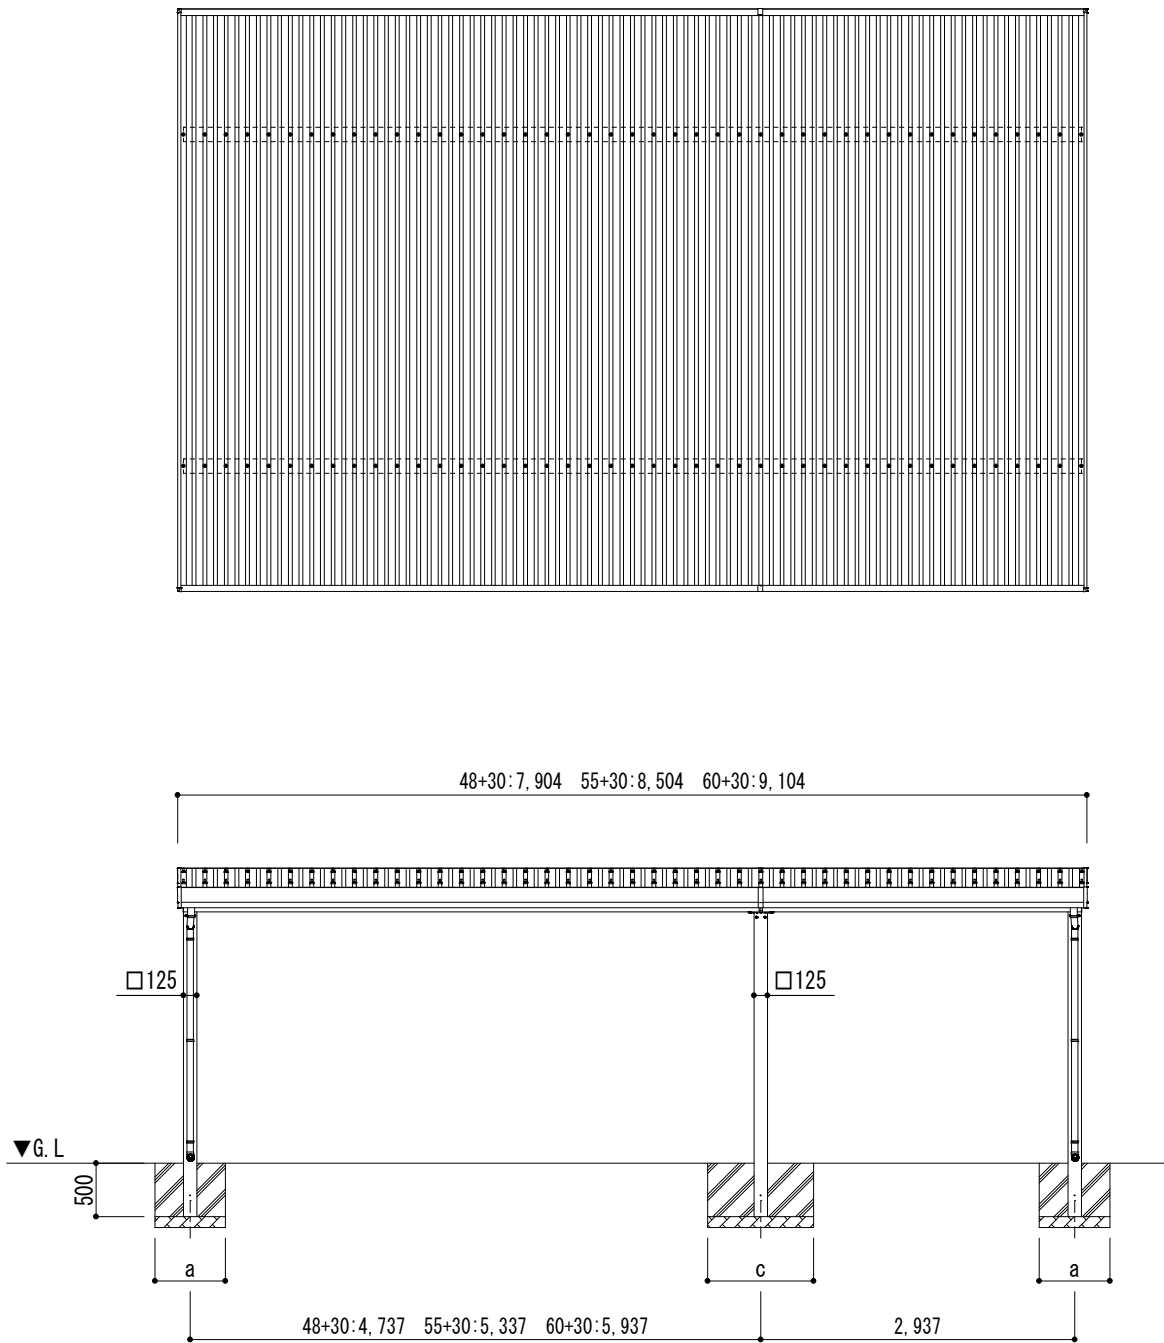

■ 基礎配置図

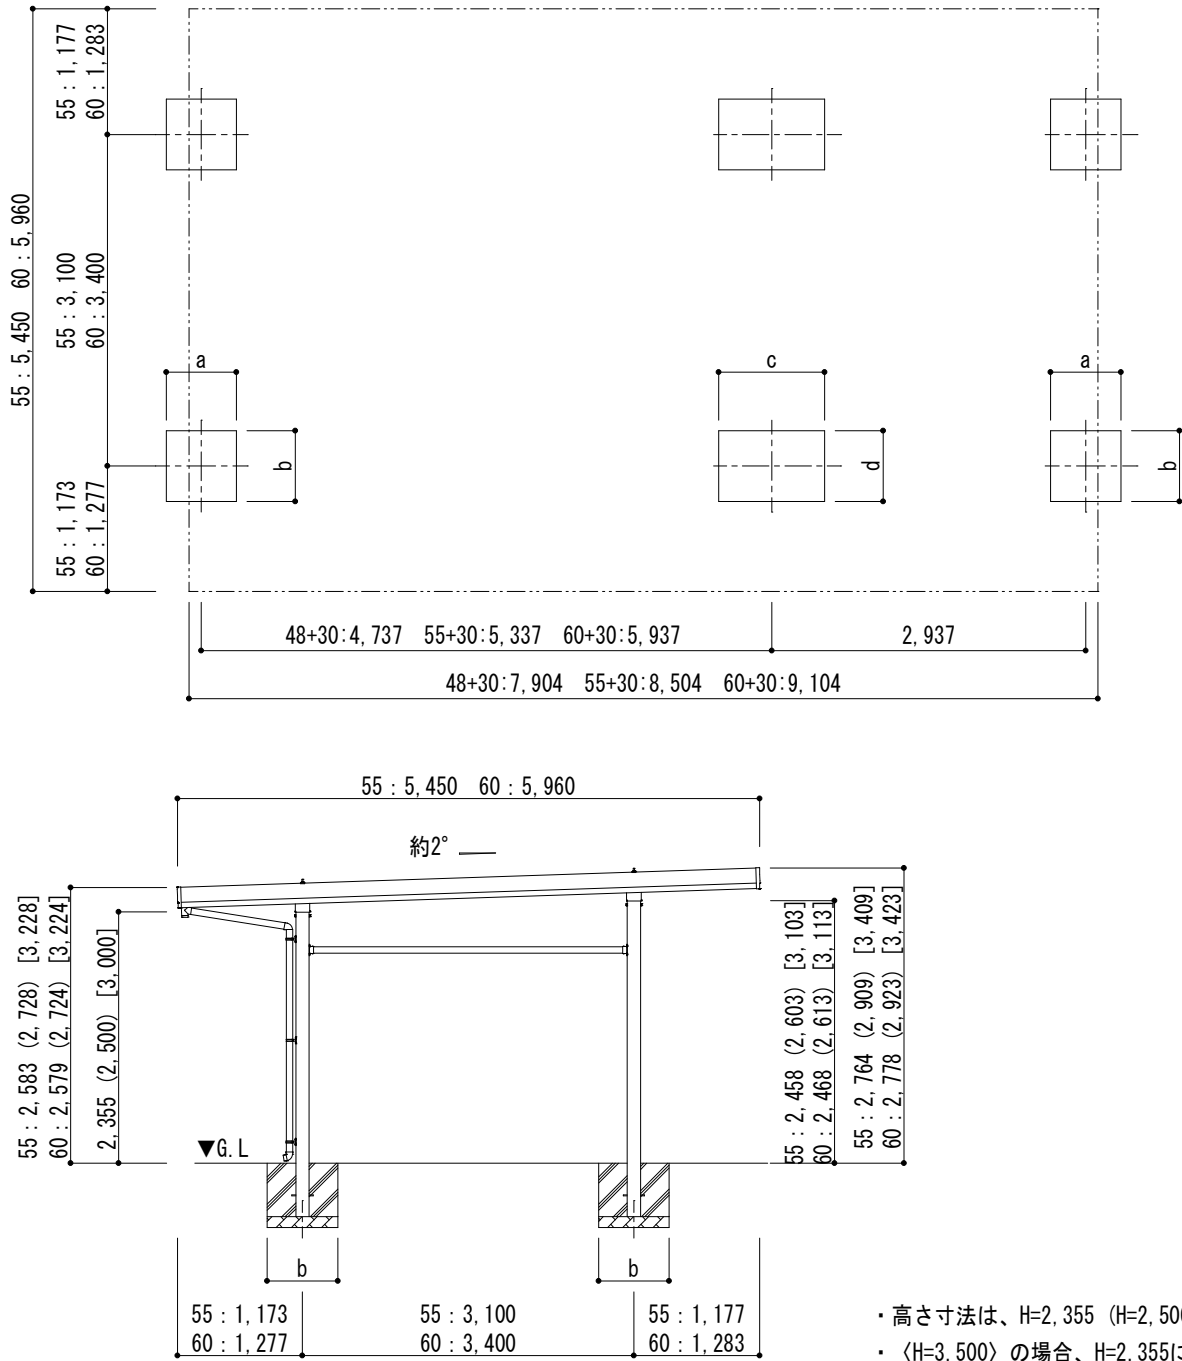

■ 基礎寸法表 (単位 : mm)

W	L	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
30	55	690	580	400	400	400	400
	60	710	600	420	420	420	420
48	55	850	750	500	500	500	500
	60	880	780	530	530	530	530
55	55	900	800	530	530	530	530
	60	930	830	560	560	560	560
60	55	940	850	560	560	560	560
	60	970	880	590	590	590	590

・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、足した寸法にしてください。


■ 基礎寸法表 (単位 : mm)

W	L	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
48	55	1050	960	630	540	540	540
	60	1080	1000	660	580	580	580
55	55	1090	1000	660	570	570	570
	60	1120	1040	690	610	610	610
60	55	1120	1040	700	600	600	600
	60	1180	1080	720	640	640	640


・ H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50、足した寸法にしてください。

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合



● 土間コンクリート考慮基礎の場合

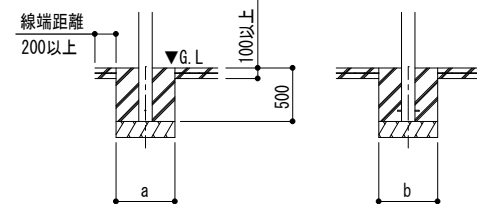

・ 高さ寸法は、H=2,355 (H=2,500) [H=3,000]を示す。
・ 〈H=3,500〉の場合、H=2,355に〈1,145〉を足した寸法としてください。

変更記事	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ Light	照査	担当	作図	尺度	御受領印	Daisen 株大仙	図番
	施工	殿	図面名	積雪30cm仕様 3台用 横(2)連棟 柱6本仕様				1/50	年 月 日		