



■ 姿図

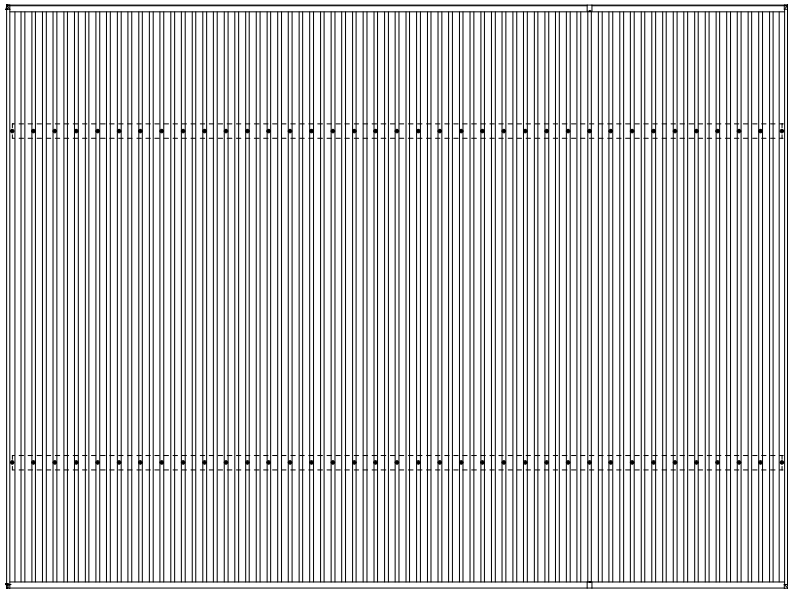

■ 基礎配置図

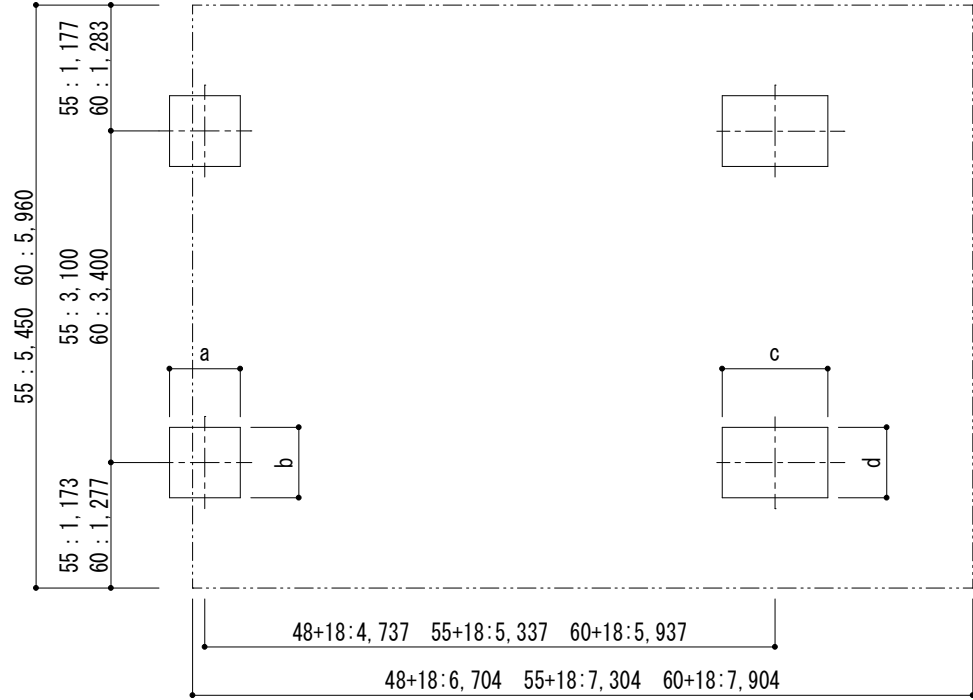

■ 基礎寸法表

(単位 : mm)

W	L	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
48+18	55	850	750	500	500	500	500
	60	880	780	530	530	530	530
55+18	55	900	800	530	530	530	530
	60	930	830	560	560	560	560
60+18	55	940	850	560	560	560	560
	60	970	880	590	590	590	590

・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、足した寸法にしてください。




(単位 : mm)

W	L	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
48+18	55	1100	1010	670	580	580	580
	60	1130	1050	700	620	620	620
55+18	55	1130	1050	710	610	610	610
	60	1170	1090	730	650	650	650
60+18	55	1170	1080	750	640	640	640
	60	1210	1120	780	680	680	680

・ H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50、足した寸法にしてください。

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

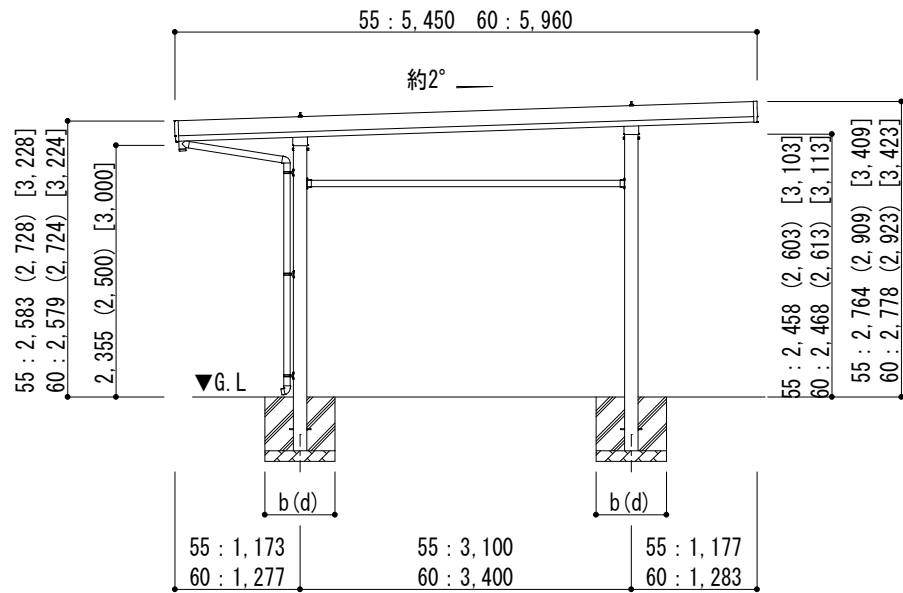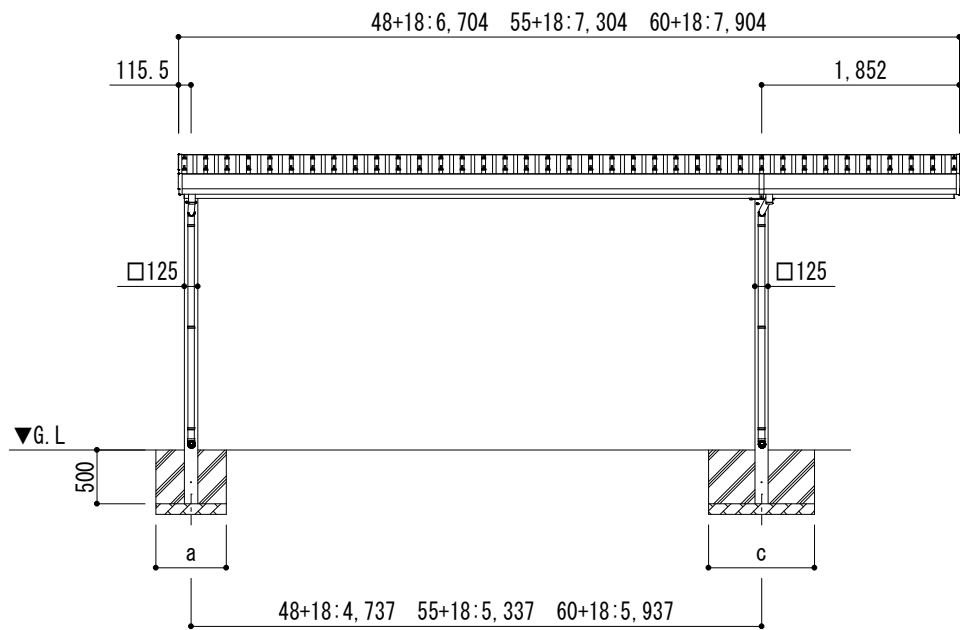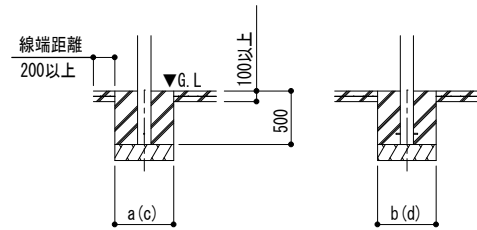

- ・ 高さ寸法は、H=2,355 (H=2,500) [H=3,000]を示す。
- ・ 〈H=3,500〉の場合、H=2,355に〈1,145〉を足した寸法としてください。