





■ 姿図

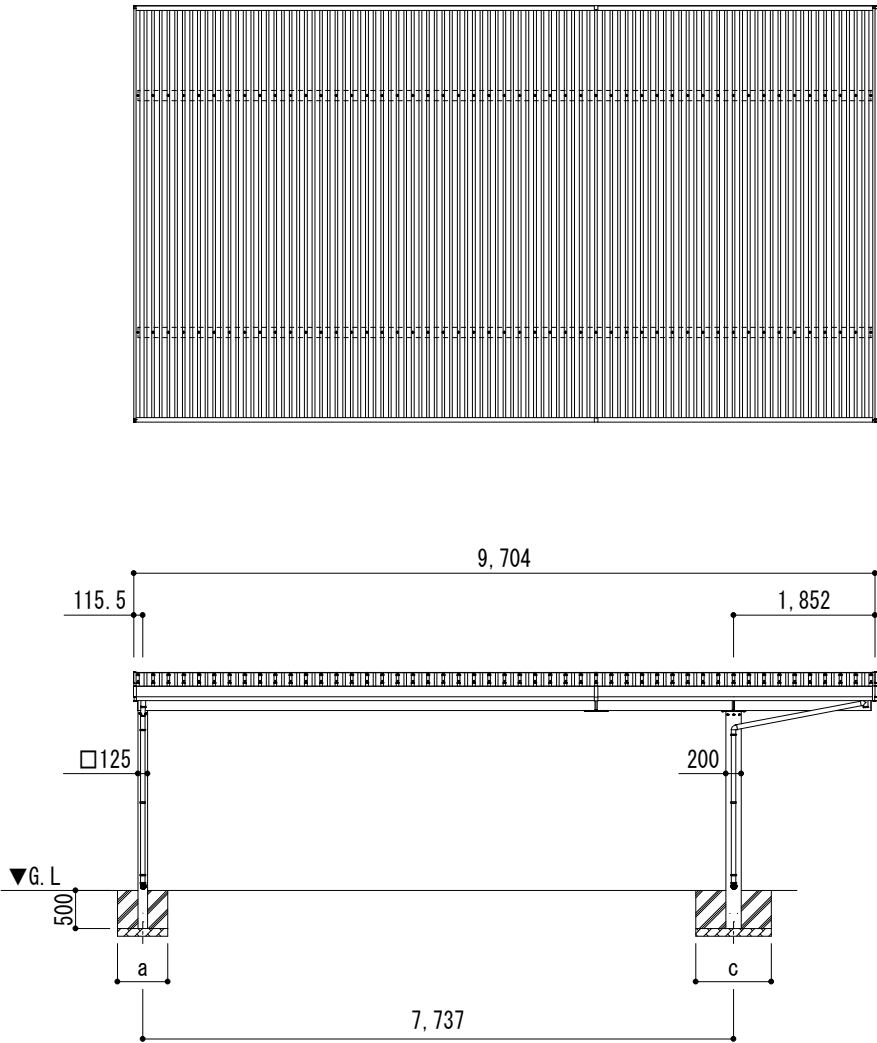


・ H3, 500の場合

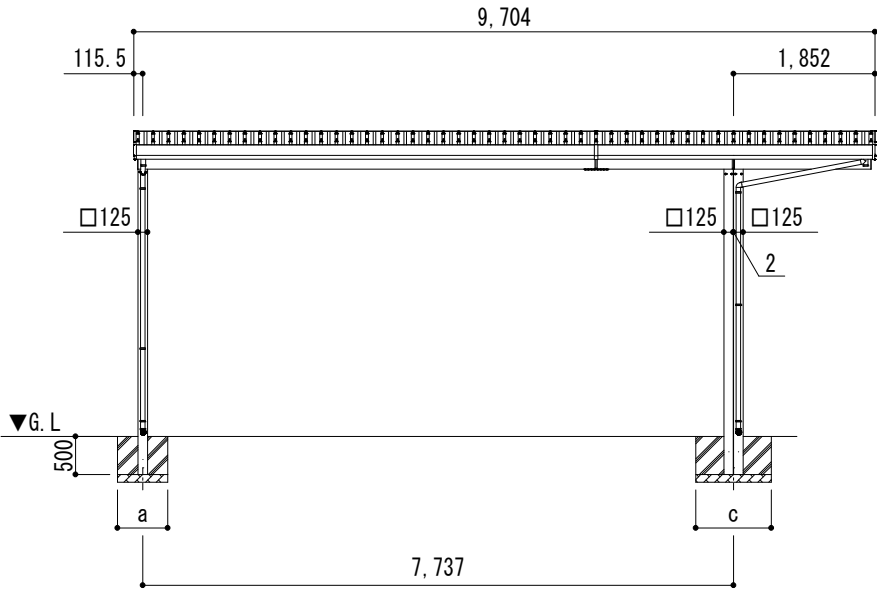

■ 基礎配置図

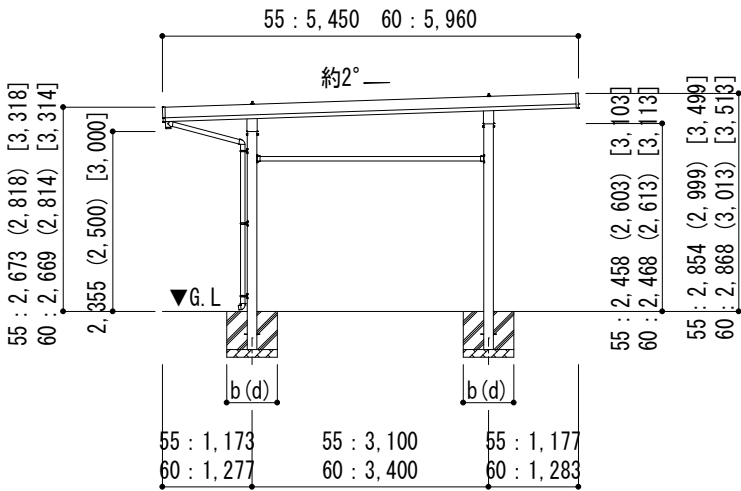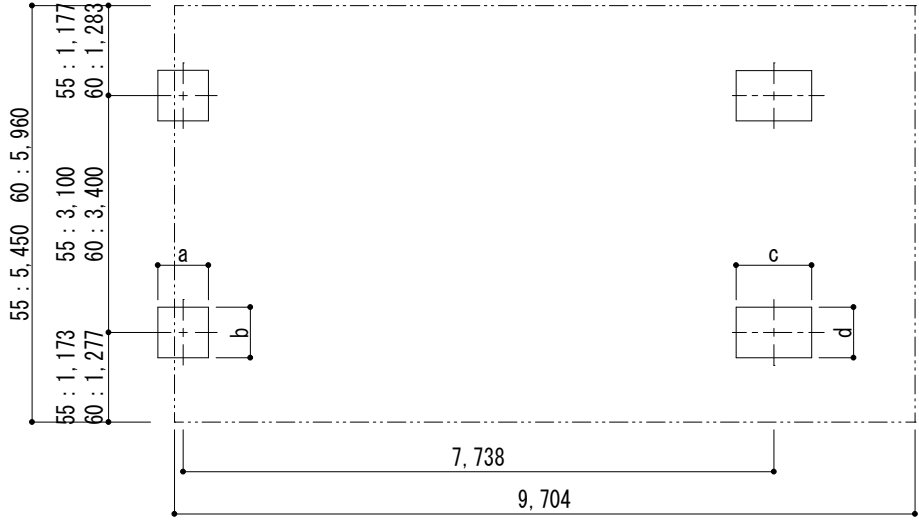

・ 高さ寸法は、H=2,355 (H=2,500) [H=3,000]を示す。

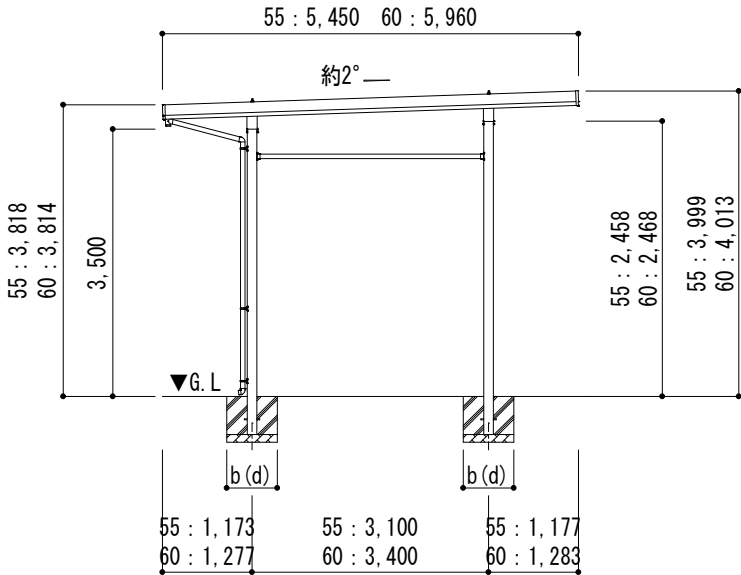

■ 基礎寸法表 (単位 : mm)

W	L	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80+18	55	1100	1010	740	640	640	640
	60	1130	1050	760	670	670	670

・ H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、足した寸法にしてください。


(単位 : mm)

W	L	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
80+18	55	1300	1230	1020	730	710	710
	60	1340	1270	1050	770	760	760

・ H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50、足した寸法にしてください。

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

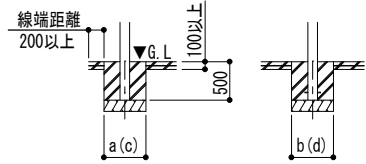

変更記事

設計監理	殿
施工	殿

工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ Light
図面名	積雪30cm仕様 3台用 間口延長 柱4本/6本仕様

照査	担当	作図	尺度
			1/70

御受領印
年 月 日

 Daisen (株)大仙
--

図 番