
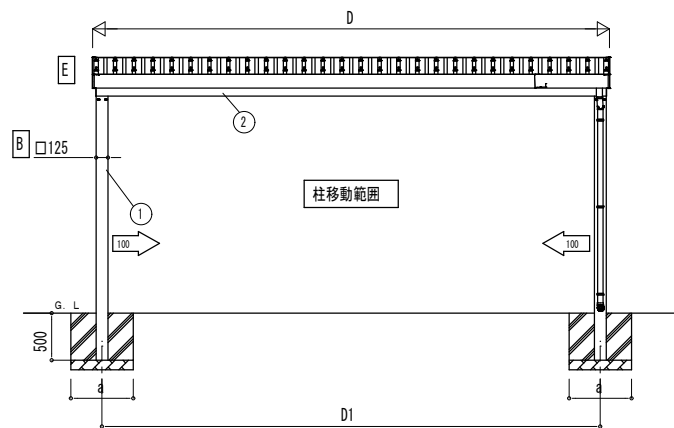
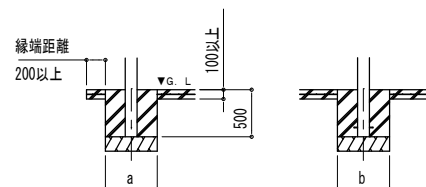


The diagram shows a large rectangle filled with numerous vertical lines. On the left side, there is a label '3' pointing to the vertical axis. At the top center, there is a label '4' pointing to the top edge. At the bottom center, there is a label '5' pointing to the bottom edge.

[illegible]

D

- 土間コンクリート考慮基礎の場合

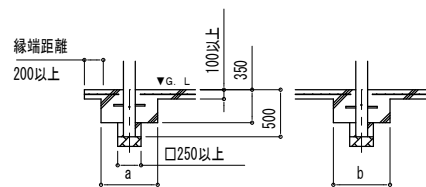

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
48	55	850	750	500	500	500	500	600	560	540
	60	880	780	530	530	530	530	630	590	570
55	55	900	800					650	610	580
	60	930	830	560	560	560	680	640	620	
60	55	940	850				690	650	630	
	60	970	880	590	590	590	730	690	670	

間口 呼称	奥行 呼称	アンカー 本数
48	55	2
	60	
55	55	4
	60	
60	55	
	60	

AF

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55	4870	4673	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
55	55	5470	5273	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
60	55	6070	5873	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 E	H2	H3 E	H4 G
48	55	23	2300	2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583
55	55			2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583
60	55			2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜

Daisen (株)大仙