



■ 姿図

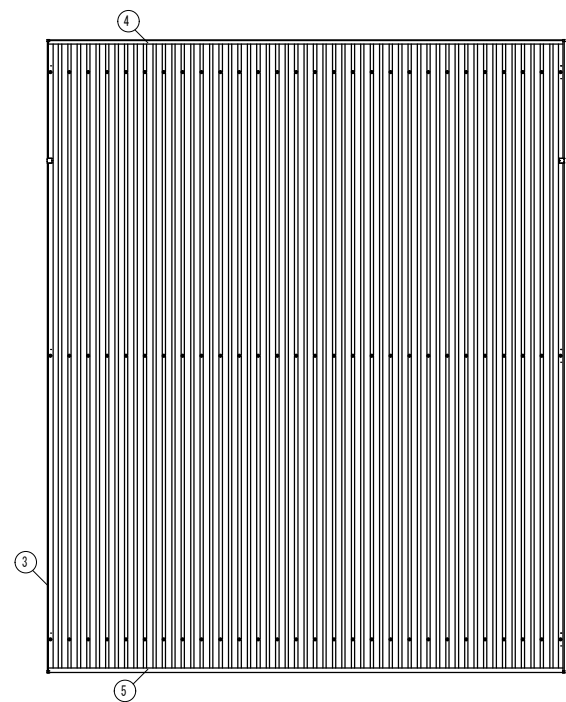

■ 基礎配置図

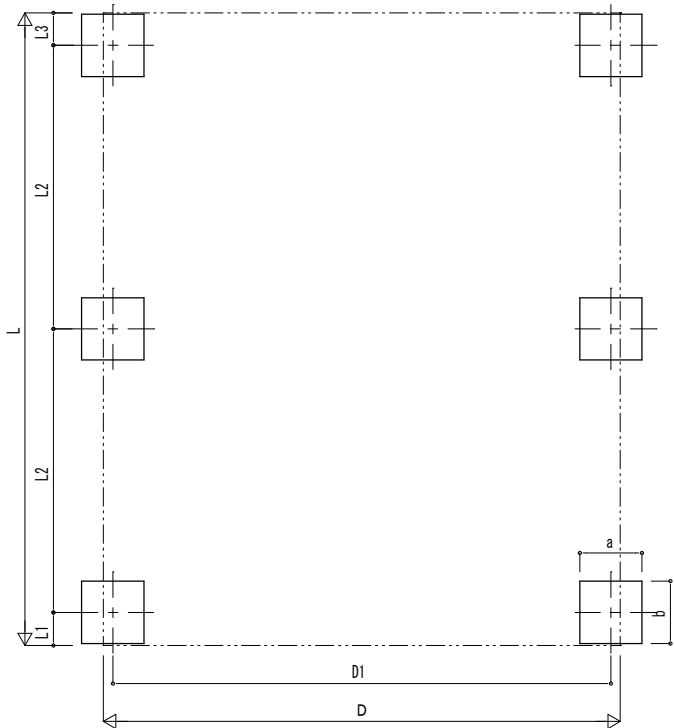

■ 基礎寸法表

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
48	55+12	850	750	500	500	500	500	600	560	540
	60+12	880	780	530	530	530	530	630	590	570
55	55+12	900	800	560	560	560	560	650	610	580
	60+12	930	830	590	590	590	590	680	640	620
60	55+12	940	850	600	600	600	600	690	650	630
	60+12	970	880	630	630	630	630	730	690	670

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
48	55+12	2
	60+12	
55	55+12	4
	60+12	
60	55+12	4
	60+12	

・柱 1 本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

A F

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55+12	4870	4673	6691	350	3000	341
	60+12			7201	405	3200	396
55	55+12	5470	5273	6691	350	3000	341
	60+12			7201	405	3200	396
60	55+12	6070	5873	6691	350	3000	341
	60+12			7201	405	3200	396

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 E	H2	H3 E	H4 G
48	55+12	23	2300	2561	2386	2657	2556
	60+12				2391	2664	2561
55	55+12	23	2300	2561	2386	2657	2556
	60+12				2391	2664	2561
60	55+12	23	2300	2561	2386	2657	2556
	60+12				2391	2664	2561

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧


主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し (側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し (水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し (水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々 (間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部 (水下側)
L2 : 柱芯々 (奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部 (水上側)
H : 高さ (G.L.～梁下 (水下側))
H1 : G.L.～屋根上端 (水下側)
H2 : G.L.～梁上 (水上側)
H3 : G.L.～屋根上端 (水上側)
H4 : 軒高 (G.L.～梁上 (水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)


D

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

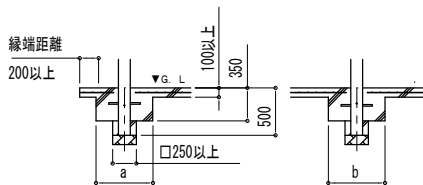

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

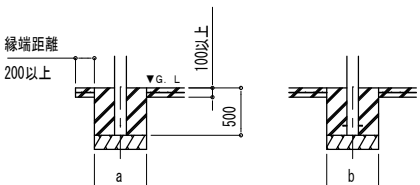

変更記事

設計 監理

殿

工事 名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

1/80

御 受 領 印

年 月 日

Daisen (株)大仙