

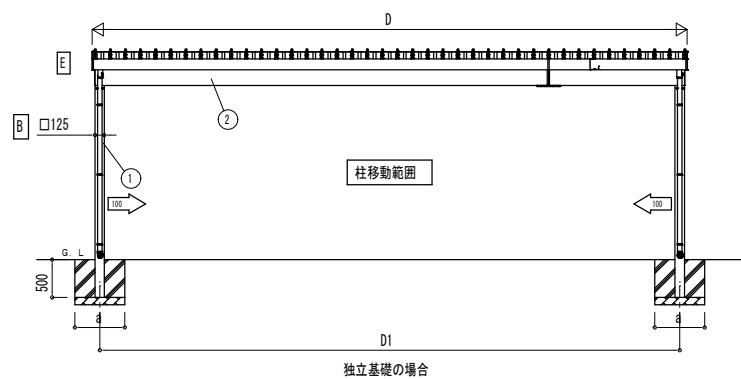


■ 姿図

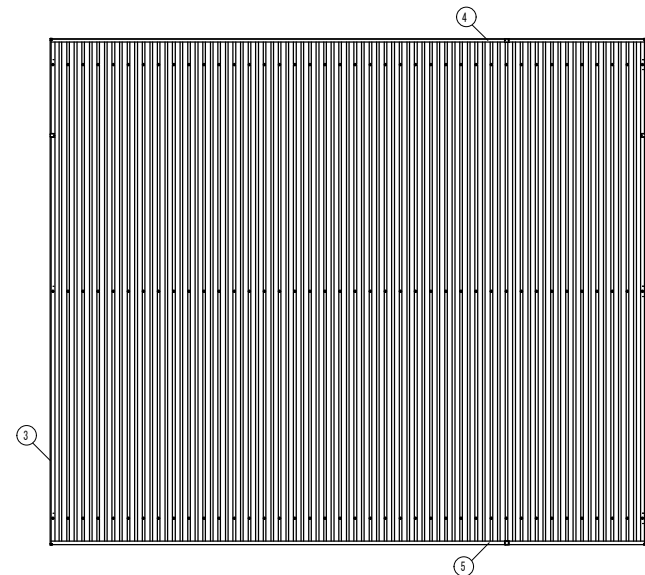


D ■基礎断面図



●土間コンクリート同時施工基礎の場合

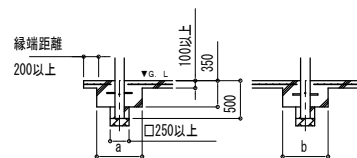

●土間コンクリート考慮基礎の場合



■基礎配置図

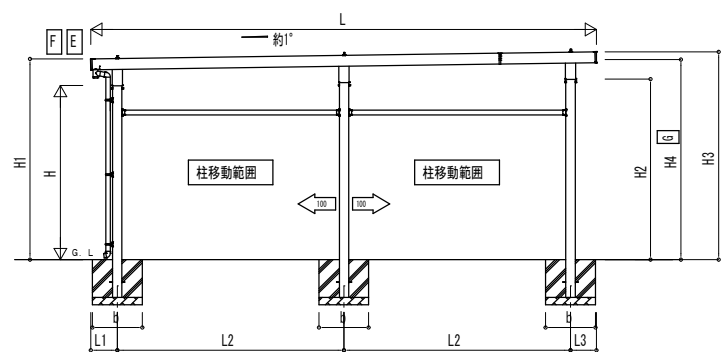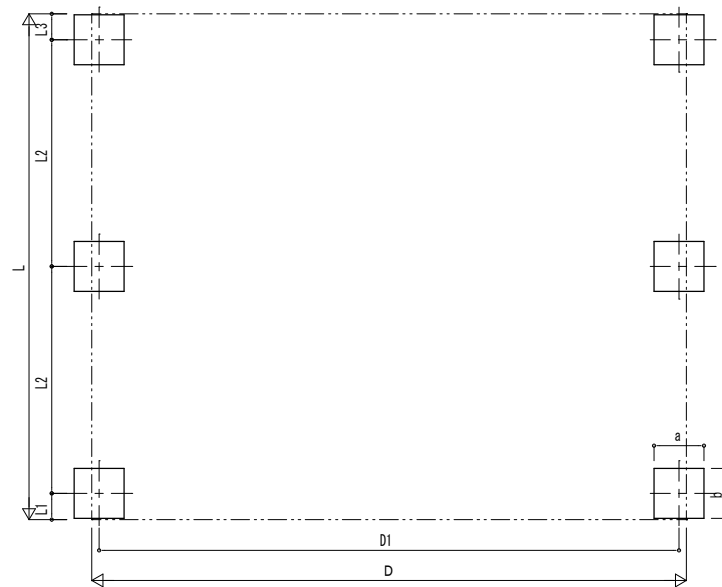

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
80	55・12	1100	1010	740	640	640	640	810	780	750
	60・12	1130	1050	760	670	670	670	850	820	790

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

■同時施工基礎アンカー一本数表

間口 呼称	奥行 呼称	アンカー 本数
80	55+12	4
	60+12	

・柱1本あたり

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
80	55+12	7870	7673	6691	350	3000	341
	60+12			7201	405	3200	396

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 E	H2	H3 E	H4 G
80	55+12	23	2300	2651	2386	2747	2646
	60+12				2391	2754	2651

・H=2500(H=3000)〈H=3500〉の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)〈1200〉足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覽

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1: G.L～屋根上端(水下側)
H2: G.L～梁下(水上側)
H3: G.L～屋根上端(水上側)
H4: 軒高(G.L～梁上(水上側))
a: 基礎(間口方向)
b: 基礎(奥行方向)

変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印	
			ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ					年 月 日	
	施 工	殿	図面名 積雪30CM仕様 3台用 奥行延長セット 柱6本仕様					1/100	