


Technical drawing of a rectangular plate with four holes. The drawing shows the front view (top) and the side view (bottom). The front view shows a rectangle with four holes arranged in a 2x2 grid. The dimensions are labeled as follows: L is the total height, $L1$ is the distance from the bottom edge to the center of the bottom holes, $L2$ is the distance between the centers of the holes in the vertical direction, and $L3$ is the distance from the top edge to the center of the top holes. The side view shows the plate with a thickness of a and a width of b . The dimensions D and $D1$ are the total width and the distance between the centers of the holes in the horizontal direction, respectively.

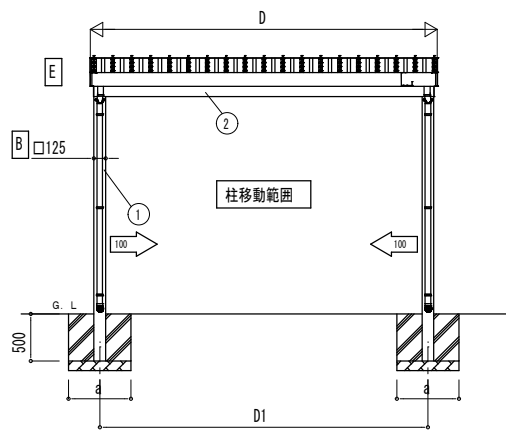

Technical drawing of a building section showing a roof structure. The roof has a slope of approximately 1° and a length L. The drawing includes dimensions for column movement range (柱移動範圍) and various heights (H1, H2, H3, H4) and lengths (L1, L2, L3). The drawing also shows a cross-section of a column and a base with a width of 100. The drawing is labeled with 'F' and 'E' in boxes, and 'G' and 'L' in boxes. The drawing is a technical drawing of a building section.

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
36	55	750	640	440	440	440	440	500	450	440
	60	770	670	460	460	460	460	520	480	470

- ・奥行呼称55+55は55、55+60および60+60は60の基礎寸法となります。
- ・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

間口 呼称	奥行 呼称	アンカー 本数
36	55	2
	60	

・柱1本あたり

AF

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
36	55+55	3670	3473	10821	915	3000	906
	55+60			11331	1019	3100	1012
	60+60			11841	1124	3200	1117

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	E	H2	H3	E	H4	G
36	55+55	23	2300	2553		2429	2708		2599	
	55+60			2552	2433	2714	2603			
	60+60			2550	2437	2720	2607			



・H=2500(H=3000)〈H=3500〉の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)〈1200〉足した寸法にしてください。

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1: G.L～屋根上端(水下側)
H2: G.L～梁下(水上側)
H3: G.L～屋根上端(水上側)
H4: 軒高(G.L'梁上(水上側))
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

●土間コンクリート考慮基礎の場合

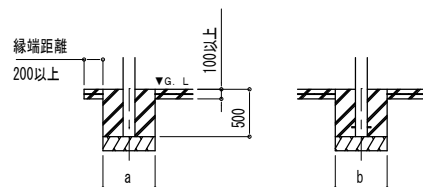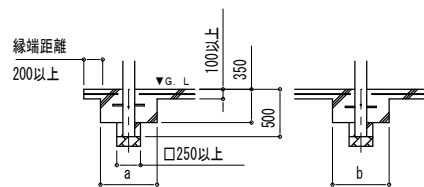

変更記事	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印
	施 工	殿	図面名	積雪30CM仕様 2台用（1台用） 奥行（2）連棟セット 柱8本仕様					年 月 日

