



■姿図

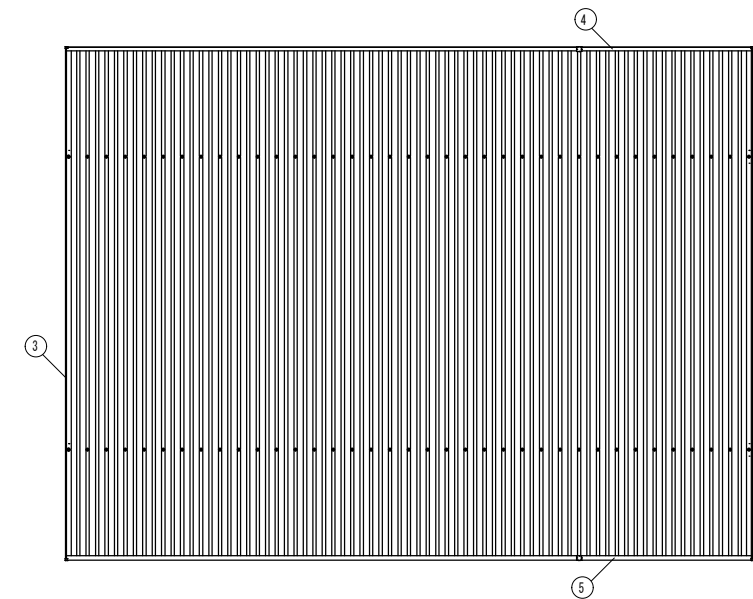

■基礎配置図

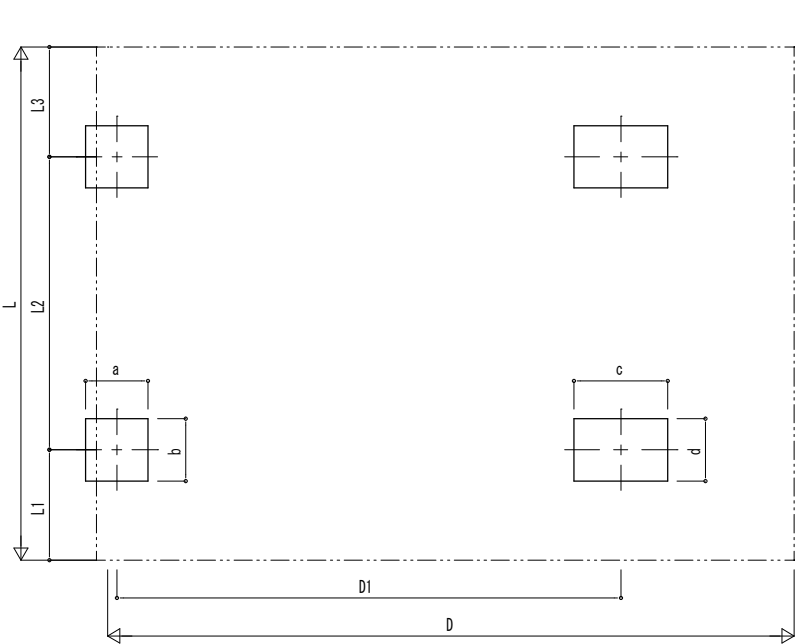

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
48+18	55	850	750	500	500	500	500
	60	880	780	530	530	530	530
55+18	55	900	800				
	60	930	830	560	560	560	560
60+18	55	940	850				
	60	970	880	590	590	590	590

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
		c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
48+18	55	1100	1010	670	580	580	580
	60	1130	1050	700	620	620	620
55+18	55			710	610	610	610
	60	1170	1090	730	650	650	650
60+18	55		1080	750	640	640	640
	60	1210	1120	780	680	680	680

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48+18	55	6670	4737	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
55+18	55	7270	5337	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
60+18	55	7870	5937	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
48+18	55	23	2300	2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583
55+18	55			2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583
60+18	55			2528	2403	2709	2573
	60			2524	2413	2723	2583

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し (側面)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し (水上側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し (水下側)	アルミニウム合金 押出型材	陽極酸化塗装複合被膜

- D : 間口
D1 : 柱芯々 (間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部 (水下側)
L2 : 柱芯々 (奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部 (水上側)
H : 高さ (G.L～梁下 (水下側))
H1 : G.L～屋根上端 (水下側)
H2 : G.L～梁下 (水上側)
H3 : G.L～屋根上端 (水上側)
H4 : 軒高 (G.L～梁上 (水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)
c : 基礎 (間口方向)
d : 基礎 (奥行方向)

■基礎断面図

