
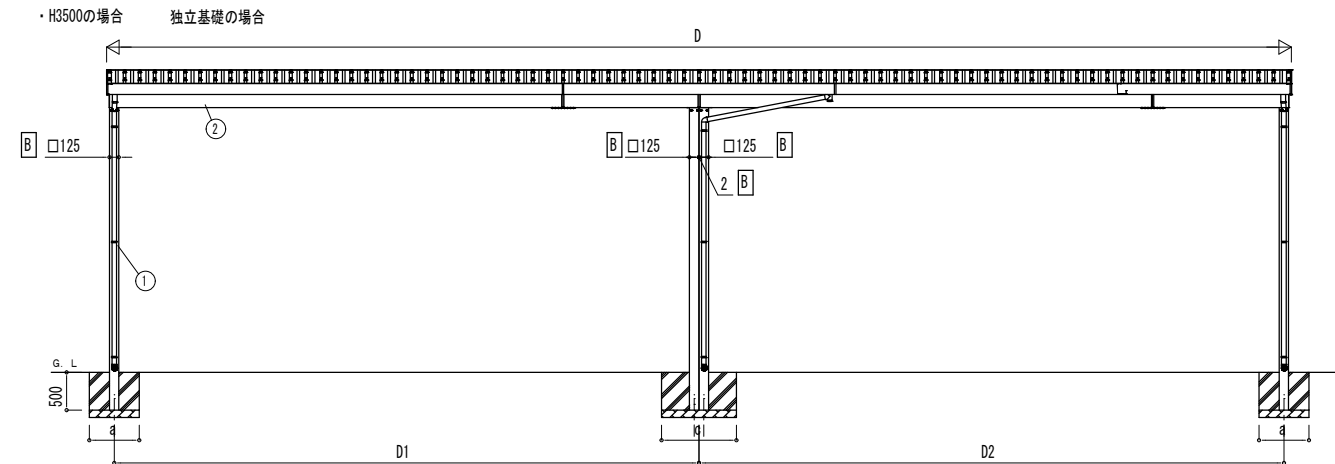
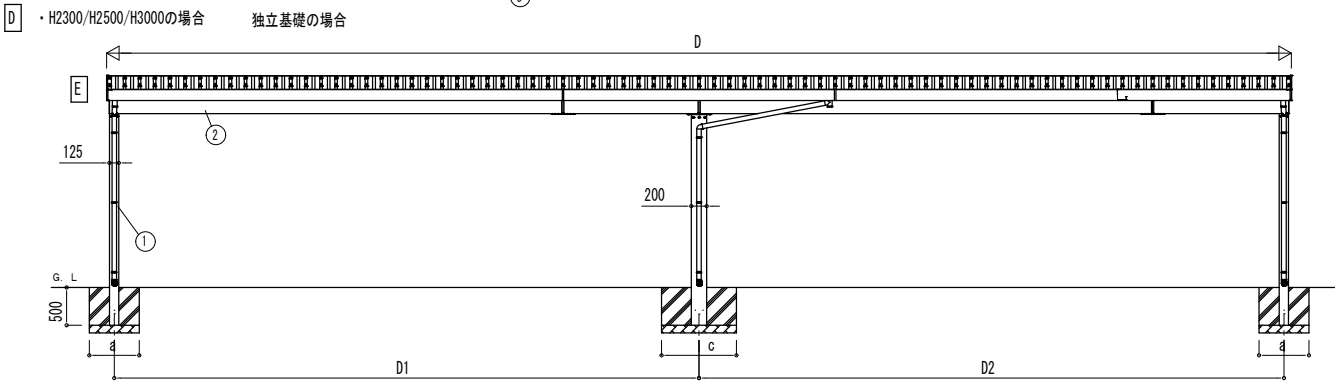
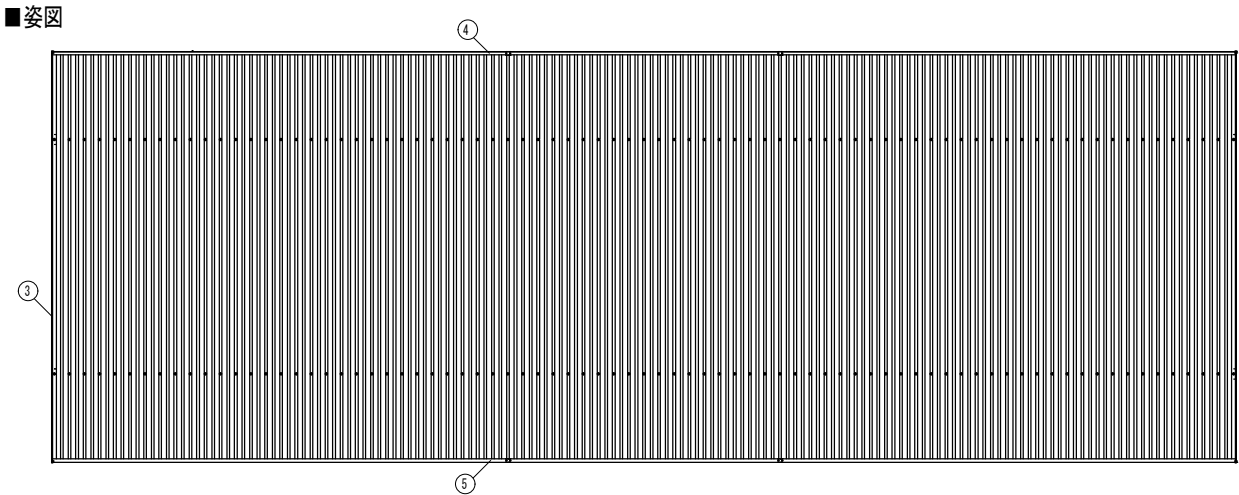


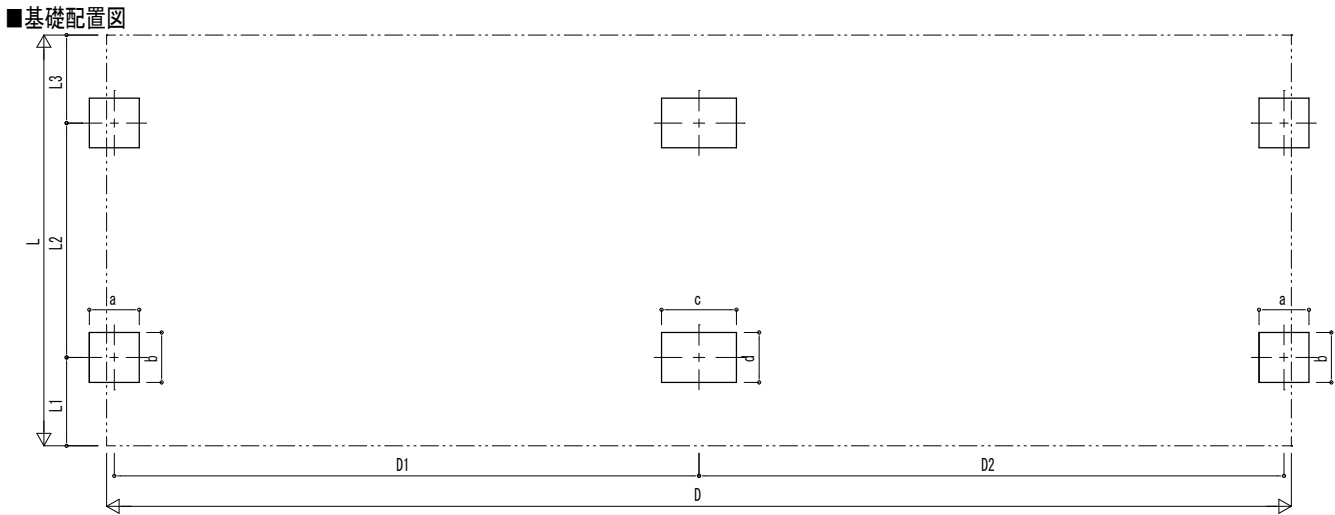

■基礎寸法表

| 間口呼称  | 奥行呼称 | 独立基礎                    |      |     | 土間コンクリート考慮基礎            |     |     |
|-------|------|-------------------------|------|-----|-------------------------|-----|-----|
|       |      | 地耐力[kN/m <sup>2</sup> ] |      |     | 地耐力[kN/m <sup>2</sup> ] |     |     |
|       |      | 30                      | 50   | 100 | 30                      | 50  | 100 |
| 80+80 | 55   | 1100                    | 1010 | 740 | 640                     | 640 | 640 |
|       | 60   | 1130                    | 1050 | 760 | 670                     | 670 | 670 |

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

| 間口呼称  | 奥行呼称 | 独立基礎                    |      |      | 土間コンクリート考慮基礎            |     |     |
|-------|------|-------------------------|------|------|-------------------------|-----|-----|
|       |      | 地耐力[kN/m <sup>2</sup> ] |      |      | 地耐力[kN/m <sup>2</sup> ] |     |     |
|       |      | 30                      | 50   | 100  | 30                      | 50  | 100 |
| 80+80 | 55   | 1510                    | 1440 | 1280 | 900                     | 880 | 880 |
|       | 60   | 1560                    | 1490 | 1330 | 950                     | 930 | 930 |

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

| 間口呼称  | 奥行呼称 | D     | D1   | D2   | L    | L1   | L2   | L3   |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 80+80 | 55   | 15670 | 7737 | 7737 | 5432 | 1169 | 3100 | 1163 |
|       | 60   |       |      |      | 5943 | 1273 | 3400 | 1270 |

| 間口呼称  | 奥行呼称 | 高さ呼称 | H    | H1   | H2   | H3   | H4   |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80+80 | 55   | 23   | 2300 | 2618 | 2403 | 2799 | 2663 |
|       | 60   |      |      | 2614 | 2413 | 2813 | 2673 |

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

| 主要部材      | 材質            | 表面処理       |
|-----------|---------------|------------|
| ①柱        | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ②梁        | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ③鼻隠し(側面)  | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ④鼻隠し(水上側) | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |
| ⑤鼻隠し(水下側) | アルミニウム合金 押出形材 | 陽極酸化塗装複合被膜 |

D：間口

D1：柱芯々(間口方向)

D2：柱芯々(奥行方向)

L：奥行

L1：柱芯～屋根端部(水下側)

L2：柱芯々(奥行方向)

L3：柱芯～屋根端部(水上側)

H：高さ (G.L～梁下(水下側))

H1：G.L～屋根上端(水下側)

H2：G.L～梁上(水上側)

H3：G.L～屋根上端(水上側)

H4：軒高 (G.L～梁上(水上側))

a：基礎 (間口方向)

b：基礎 (奥行方向)

c：基礎 (間口方向)

d：基礎 (奥行方向)

|      |       |   |                     |     |     |     |      |         |                                                                                                    |
|------|-------|---|---------------------|-----|-----|-----|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更記事 | 設計 監理 | 殿 | 工事名<br>ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ | 照 査 | 担 当 | 作 図 | 尺 度  | 御 受 領 印 |  Daisen (株)大仙 |
|      | 施 工   | 殿 |                     |     |     |     | 1/80 | 年 月 日   |                                                                                                    |
|      |       |   |                     |     |     |     |      |         |                                                                                                    |