

■基礎配置図



・奥行呼称55+55は55、55+60および60+60は60の基礎寸法となります。

・柱1本あたり


A	F
---	---

・H=2500(H=3000)〈H=3500〉の場合、H1、H2、H3、H4に200(700)〈1200〉足した寸法にしてください。

D: 間口
D1: 柱芯々(間口方向)
L: 奥行
L1: 柱芯→屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯→屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L→梁下(水下側))
H1: G.L→屋根上端(水下側)
H2: G.L→梁下(水上側)
H3: G.L→屋根上端(水上側)
H4: 軒高(G.L→梁上(水上側))
a: 基礎 (間口方向)
b: 基礎 (奥行方向)

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

●土間コンクリート考慮基礎の場合

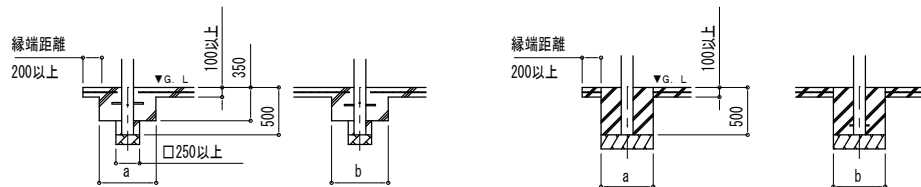

変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印	
	施 工	殿	図面名	積雪50CM仕様 4台用（2台用） 奥行（2）連棟セット 柱8本仕様				1/80	年 月 日	