

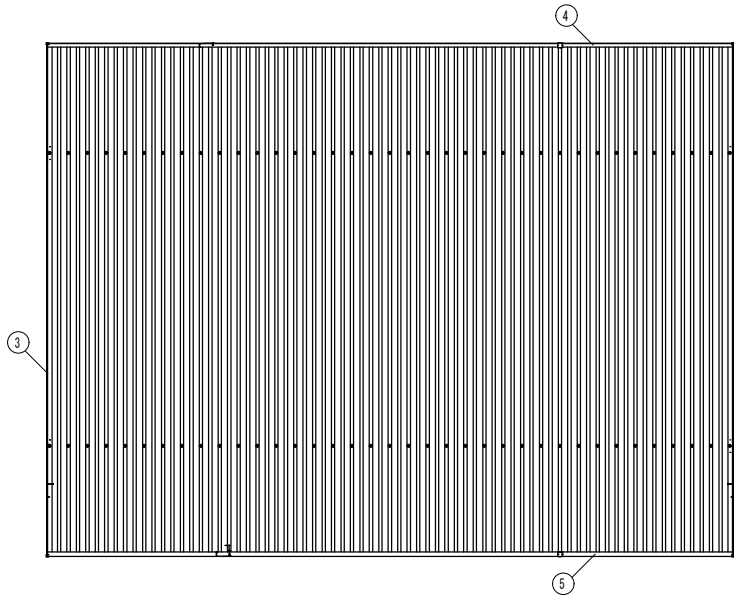



■姿図

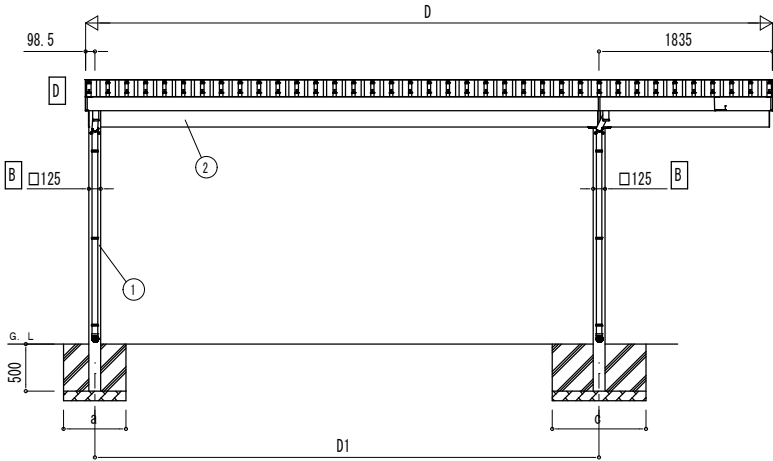


■基礎配置図

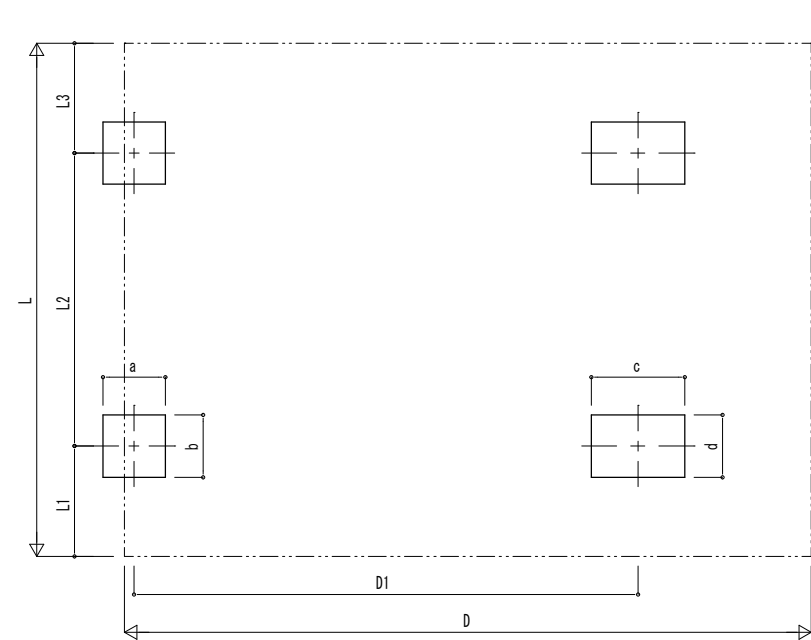

独立基礎の場合

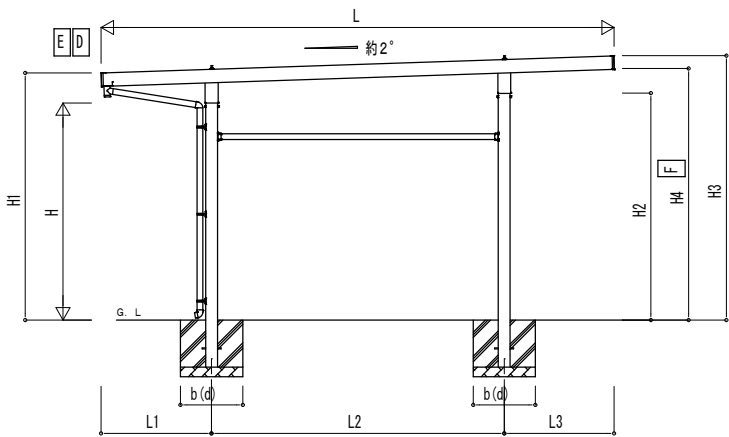

■基礎断面図

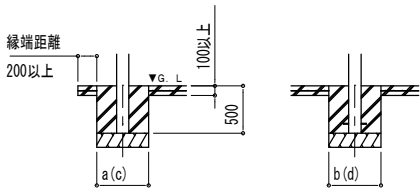

土間コンクリート考慮基礎の場合

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
48+18	55	890	790	500	500	500	500
	60	910	820	530	530	530	530
55+18	55	940	840	540	560	560	560
	60	960	870	560	590	590	590
60+18	55	980	890	590	610	610	610
	60	1010	920	610	640	640	640

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
48+18	55	1140	1050	780	640	580	580
	60	1170	1090	800	670	620	620
55+18	55	1210	1130	830	700	650	650
	60	1240	1160	850	720	680	680

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48+18	55	6670	4737	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
55+18	55	7270	5337	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
60+18	55	7870	5937	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
48+18	55	23	2300	2618	2403	2799	2663
	60			2614	2413	2813	2673
55+18	55			2618	2403	2799	2663
	60			2614	2413	2813	2673
60+18	55			2618	2403	2799	2663
	60			2614	2413	2813	2673

・H=2500 (H=3000) < H=3500 の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) < 1200 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し (側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し (水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し (水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

- D : 間口
D1 : 柱芯々 (間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯々～屋根端部 (水下側)
L2 : 柱芯々 (奥行方向)
L3 : 柱芯々～屋根端部 (水上側)
H : 高さ (G.L～梁下 (水下側))
H1 : G.L～屋根上端 (水下側)
H2 : G.L～梁下 (水上側)
H3 : G.L～屋根上端 (水上側)
H4 : 軒高 (G.L～梁上 (水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)
c : 基礎 (間口方向)
d : 基礎 (奥行方向)