






■基礎配置図

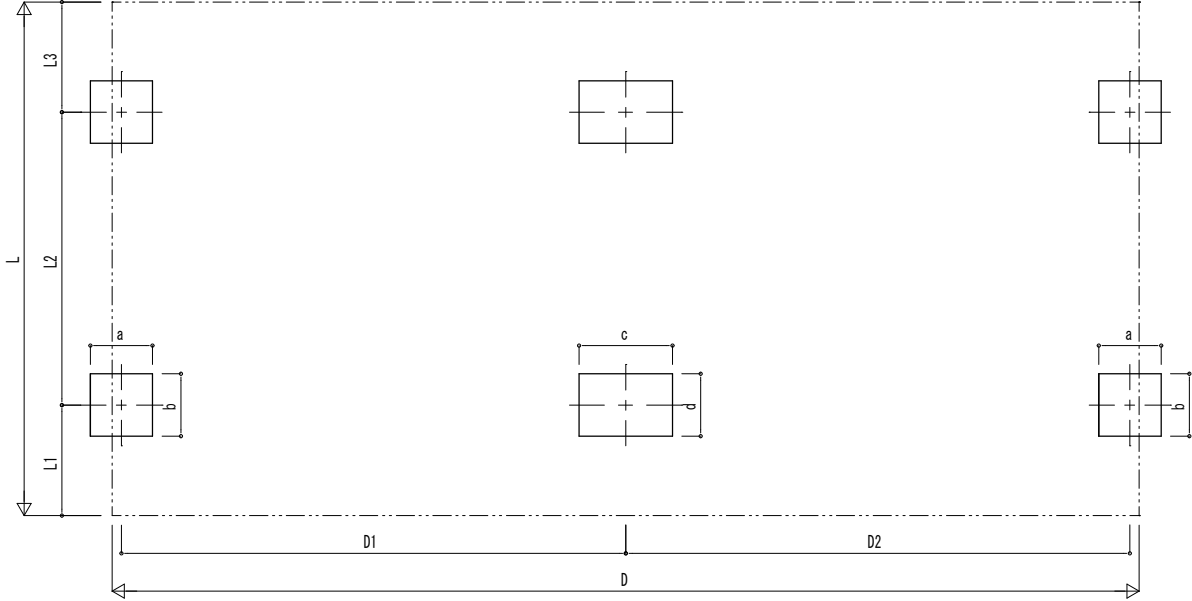

■姿図

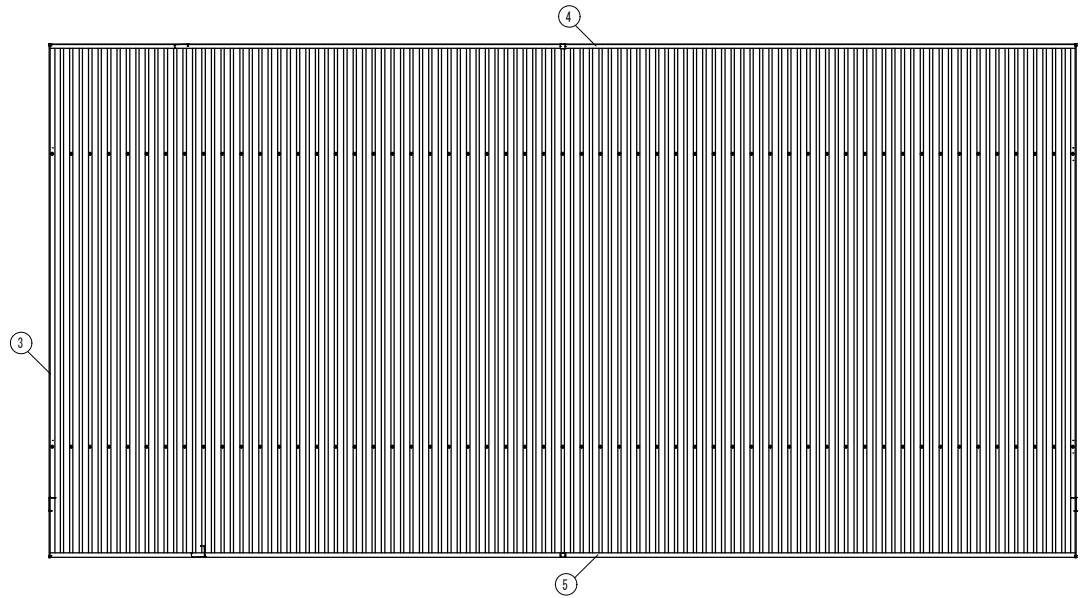

■基礎断面図

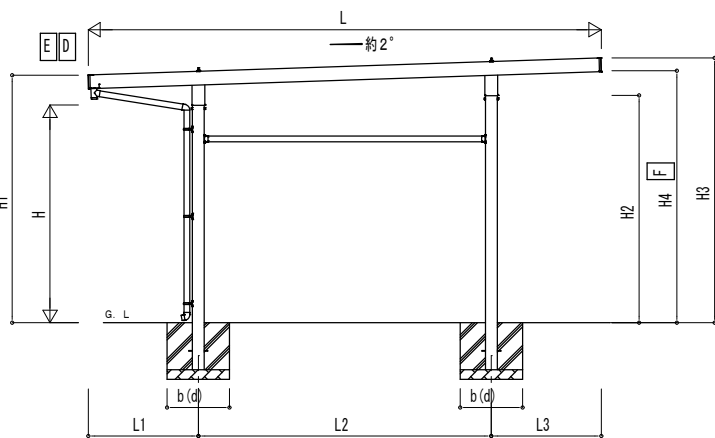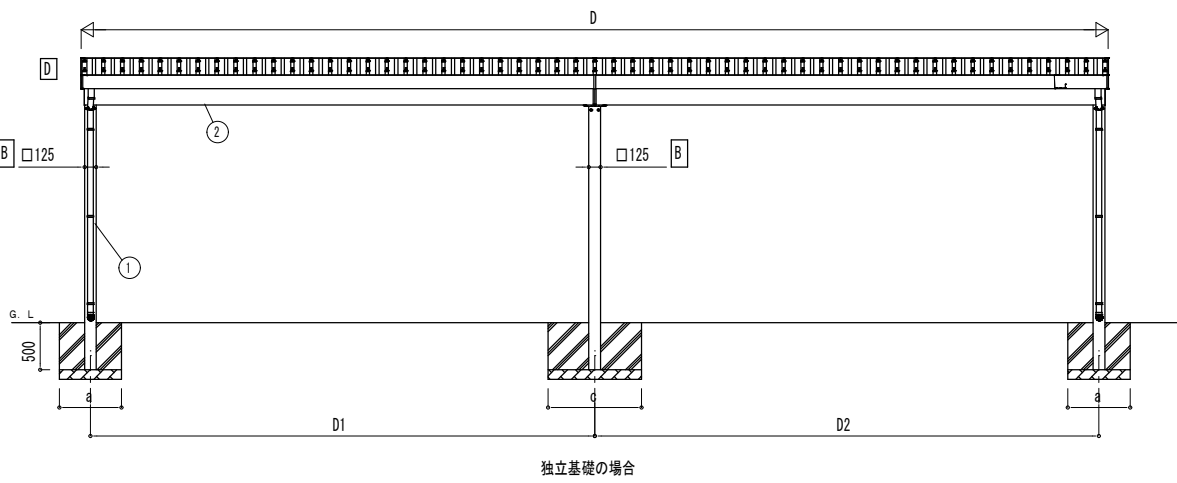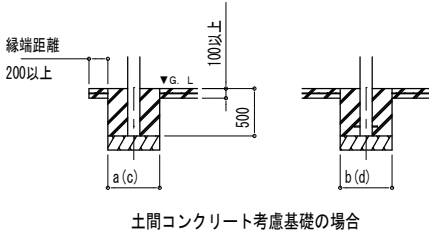

■基礎寸法表

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
55	55	940	840	540	530	530	530
	60	960	870	560	560	560	560
60	55	980	890	590	590	590	590
	60	1010	920	610	590	590	590

・設置する柱側の間口呼称、奥行呼称を参照してください。
・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力 [kN/㎡]			地耐力 [kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
55+55	55	1270	1190	960	720	680	680
	60	1230	990	760	760	730	730
55+60	55	1300	1220	1010	740	710	710
	60	1340	1260	1040	780	760	760
60+60	55	1330	1250	1050	760	730	730
	60	1370	1290	1080	800	780	780

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

A E

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
55+55	55	10870	5337	5337	5432	1169	3100	1163
	60				5943	1273	3400	1270
55+60	55	11470	5937	5937	5432	1169	3100	1163
	60				5943	1273	3400	1270
60+60	55	12070	5937	5937	5432	1169	3100	1163
	60				5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	D	H2	H3	D	H4	F
55+55	55	23	2300	2618	2403	2799	2663			
	60			2614	2413	2813	2673			
55+60	55			2618	2403	2799	2663			
	60			2614	2413	2813	2673			
60+60	55			2618	2403	2799	2663			
	60			2614	2413	2813	2673			

・H=2500 (H=3000) (H=3500) の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) (1200) 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し (側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し (水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し (水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々 (間口方向)
D2 : 柱芯々 (間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部 (水下側)
L2 : 柱芯々 (奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部 (水上側)
H : 高さ (G.L～梁下 (水下側))
H1 : G.L～屋根上端 (水下側)
H2 : G.L～梁下 (水上側)
H3 : G.L～屋根上端 (水上側)
H4 : 軒高 (G.L～梁上 (水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)
c : 基礎 (間口方向)
d : 基礎 (奥行方向)