




■基礎配置図

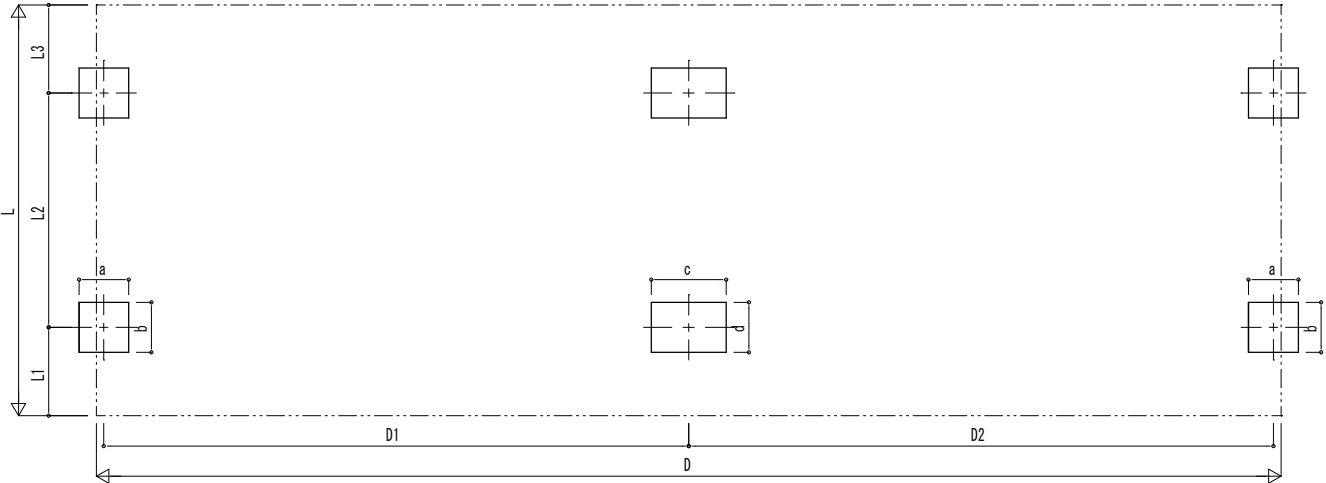

■姿図

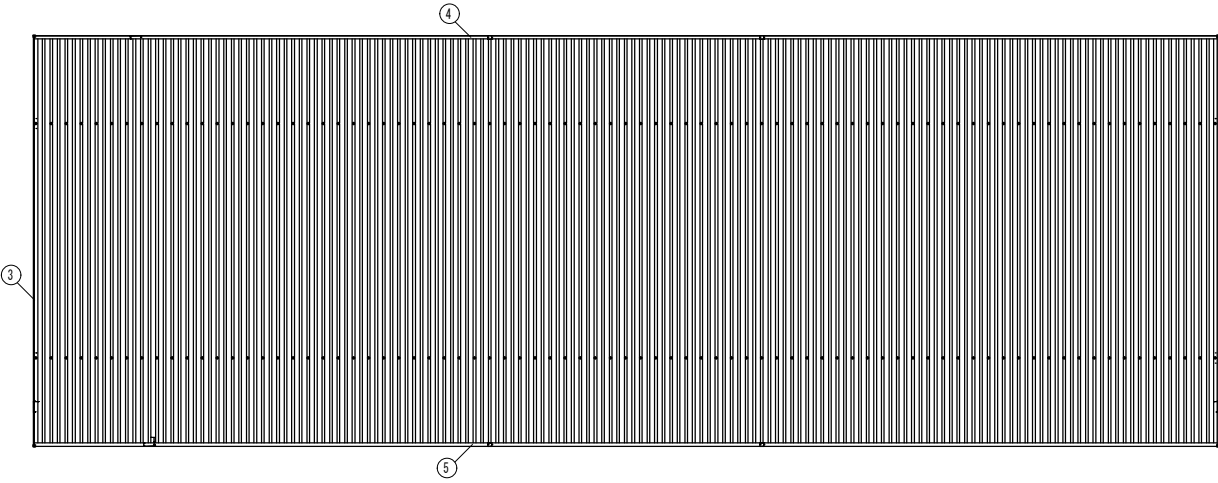


D ・H2300/H2500/H3000の場合

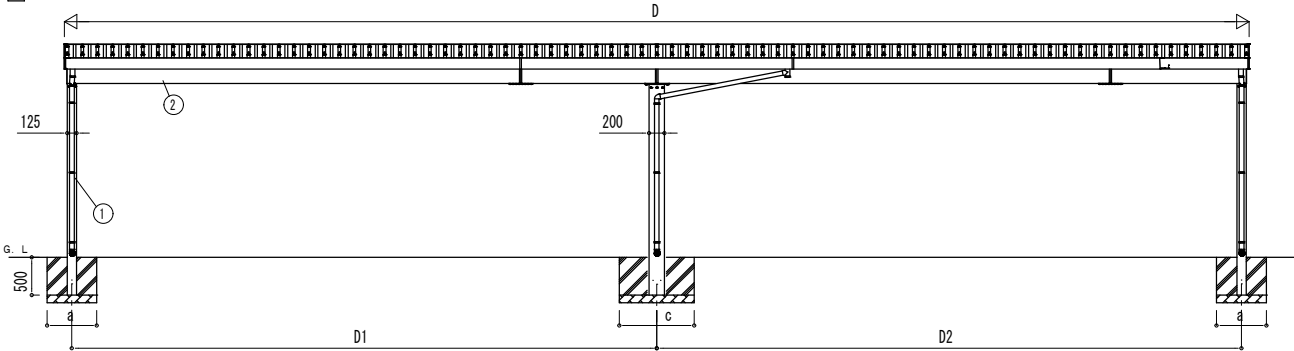


独立基礎の場合

・H3500の場合


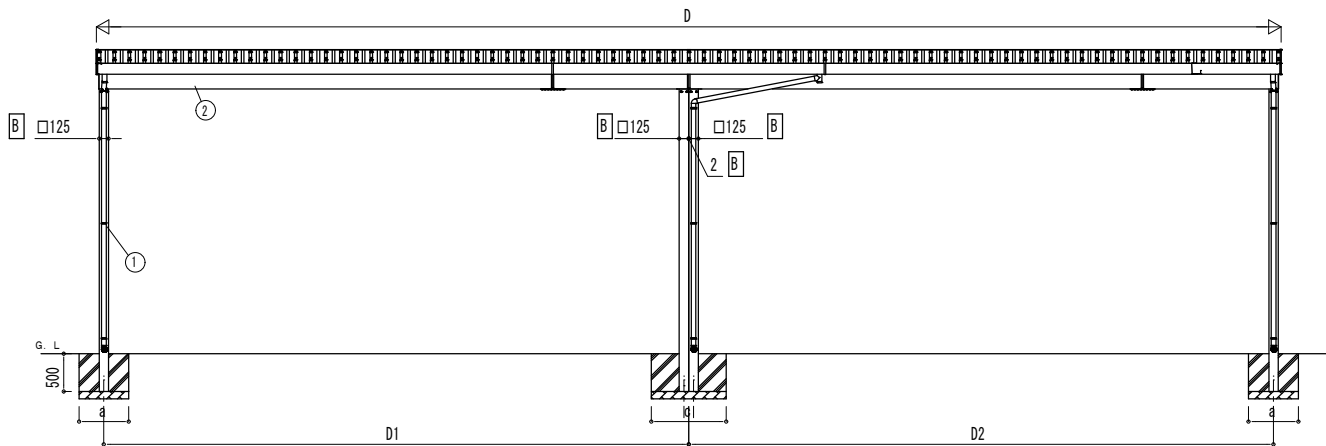


独立基礎の場合

■基礎断面図

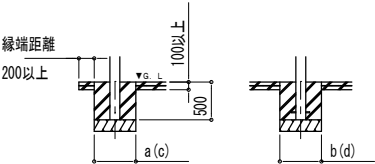

土間コンクリート考慮基礎の場合

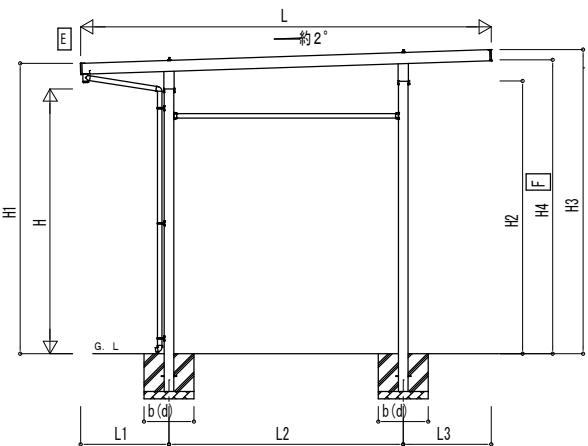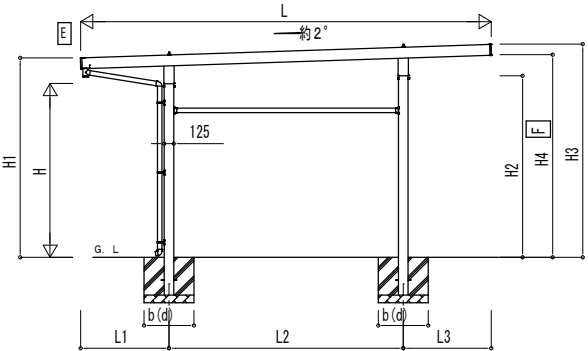

■基礎寸法表

C

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
80+80	55	1110	1020	770	640	640	640
	60	1140	1060	790	670	670	670

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100
80+80	55	1520	1450	1290	900	870	870
	60	1570	1500	1340	950	930	930

・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

A E

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
80+80	55	15670	7737	7737	5432	1169	3100	1163
	60				5943	1273	3400	1270

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
80+80	55	23	2300	2638	2403	2819	2683
	60			2634	2413	2833	2693

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D：間口

D1：柱芯々(間口方向)

D2：柱芯々(奥行方向)

L：奥行

L1：柱芯～屋根端部(水下側)

L2：柱芯々(奥行方向)

L3：柱芯～屋根端部(水上側)

H：高さ (G.L～梁下(水下側))

H1：G.L～屋根上端(水下側)

H2：G.L～梁下(水上側)

H3：G.L～屋根上端(水上側)

H4：軒高(G.L～梁上(水上側))

a：基礎 (間口方向)

b：基礎 (奥行方向)

c：基礎 (間口方向)

d：基礎 (奥行方向)