

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■保証期間

建築会社様よりの商品引き渡し日(注)から起算して2年間(電装部品については1年間)。ただし、施工を伴わない商品については、お客様ご購入された日から1年間。
(注)商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■保証内容

本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

■免責事項

- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
- ①当社の手によらない第三者の加工、組立、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(例えば、海砂や結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)
 - ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
 - ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合




- ④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起こる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- ⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)
- ⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火、塩害など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キウイムシなどによる虫害による不具合
- ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合わせください。
※この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に納入される商品については適用しないものとします。

注意事項

【使用上のご注意】

製品の破損などによる身体への重大な事故につながる恐れがありますので、以下の使用の方を守ってください。
●下記表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。

新雪(しんせつ)	締雪(しまりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)
		
降り積もったばかりの雪 雪比重:約0.3 1cmあたり約30N/m ² (3kgf/m ²)	積雪の重みで圧縮された雪 雪比重:約0.5 1cmあたり約50N/m ² (5kgf/m ²)	一度解けて再度凍って 細かな氷の粒が集まった雪 雪比重:約0.7 1cmあたり約70N/m ² (7kgf/m ²)

◆雪下ろしの目安

商品タイプ	雪の種類	新雪	締雪	粗目雪
標準タイプ	20cm(600N/m ²)	20cm	12cm	8cm
積雪タイプ	50cm(1500N/m ²)	50cm	30cm	21cm

数値はおよその目安です。

- (注)本文積雪量は1cmあたり30N/m²(比重0.3)の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪下ろしを行ってください。
- 屋根に乗ったり、または柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
 - 屋根には重量物を載せたり、温水器・ソーラーパネルなどを設置しないでください。
 - 物干し、竿にぶらさがらないでください。物干し竿を必ず使用し、ロープ等をかけて使用しないでください。
 - 屋根材・面材に火を近づけないでください。
 - 商品に電線を巻き付けしないでください。漏電により感電する恐れがあります。除草剤及び殺虫剤などの化学薬品が付着しますと、変色及び腐食の恐れがありますので、洗い流してください。

【設計・施工上のご注意】

- 弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており、安全にご使用いただけるように設計されています。その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。
- 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に説明書を施主様にお渡しください。
- 本商品の設置高さは2階及び一部3階を上限としています。**それを超える場所への取付はできません。
- 設置する地域の気象条件に合わせて、適応したものをご使用ください。
- 強風が屋根を吹き上げる恐れのある場所への設置はしないでください。
- 風当たりの強い場所では、テラスの周囲を囲わないようにしてください。風が抜けなくなり、破損の恐れがあります。
- 商品は大屋根の雪が直接落ちない場所に設置するか、大屋根に雪止めを施してください。
- ガス器具等の排気により、アルミの塗装がはがれるおそれがあります。付近での設置は避けてください。
- 吸水性・浸透性のある外壁材に施工した場合、外壁材が吸収した雨水等が、設置したテラス屋根よりも下の部分から染み出す場合がありますが、テラスの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。
- 通気工法の外壁材に施工した場合、通気層を伝った水が外壁材下部の水切り付近から排水されますが、テラスの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。
- 取付けは、柱・間柱・胴差しなどの構造材に必ず取付けてください。商品の破損や部材の脱落につながるおそれがあります。
- 経年劣化などで構造材が破損している場合は、お施主様と打合せをし、復旧・補強工事を行ってから商品を取付けてください。

【長い間ご使用いただくためのメンテナンス】

- 年に2~3回ほこりを払い、柔らかい布やスポンジを使用して、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後必ず水拭きしてください。**定期的に樋の掃除をしてください。**
- 屋根材・面材の掃除にはガラスクリーナーを使用しないでください。パネルをくもらせることがあります。
- 年に1回程度ネジ、ボルトの緩みを確認してください。

お問い合わせ


- このカタログは2023年9月現在のものです。
- 製品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷上、実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Daisen

建築基準法関係告示
国土交通省告示410号・607号対応

テラス
カタログ

ソレイド
●Rタイプ ●Fタイプ

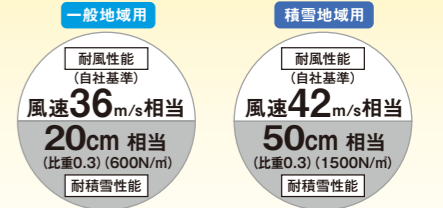

S O L E I D O

笑顔あふれるさわやかテラス



株式会社 大仙
Daisen <https://www.daisen.co.jp/exterior/>

- 事業本部/ 新城工場 〒441-1317 愛知県新城市有海字高田1-1 TEL.0536-24-2300
- 本社 〒440-8521 愛知県豊橋市下地町字柳目8 TEL.0532-54-6527(代)
- 札幌支店 〒063-0846 北海道札幌市西区八軒6条西4丁目2-4 TEL.011-612-6433
- 仙台支店 〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生6-1-8 TEL.022-306-3421
- 関東支社 〒343-0002 埼玉県越谷市平方1898 TEL.048-970-1133
- 名古屋支社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町40 TEL.052-902-1851
- 関西支社 〒567-0059 大阪府茨木市清水1-16-35 TEL.072-643-1821
- 九州支社 〒816-0922 福岡県大野城市山田2-1-1 TEL.092-501-6414



本体カラー	一般ポリカーボネート				熱線遮断ポリカーボネート		業務用 2023.09 価格改定 第1版
	GL/ライトステン	DL/ライトブラウン	KL/ライトブラック	WL/ライトホワイト(受注生産)	①ブルー・スモーク	②ブラック・スモーク	
					③クリアマント2	④ダークブルー・スモーク	⑤熱線遮断クリアマント2

※表示価格には、消費税・搬入費・組立費・取付費等は含まれておりません。

SOLEIDO

素敵なサニースペースが
あなたの生活を豊かにします。

お庭やベランダのスペースを、
もっと豊かで楽しい生活の空間に。
太陽の光と風を感じながら、家族の笑顔があふれるひと時を。
憧れの過ごし方をかなえます。

「ソレイド」の由来は……

太陽を意味するフランス語の「ソレイユ」。
英語の「Do(～する)」を組み合わせ、
「太陽のしたで豊かな暮らしを実現する人」を表現しました。
理想のライフスタイルや家族の希望をかなえるテラスの登場です。

CASE

1

干したまま出かけても安心。ママの心も晴れやかに。

雨を気にせず外に干せるって嬉しい。



天気予報とにらめっこしないでいい朝って嬉しい。
洗濯したいときに洗濯できるから、
ママの心はふわっと軽く。
ママが嬉しいと家族も喜ぶ。
笑顔も増えました。



CASE

2

お庭がスペシャルな空間に変身。ドラマのワンシーンみたい。

おうちカフェでくつろぎタイム。



光と風が心地よい、
オシャレで開放的な空間ができました。
友達とおしゃべりしながらお茶して過ごしたり、
バルコニーで景色を眺めながら
1人の時間を楽しむのもよし。
家事のすき間時間が、心地よいひとときに。



CASE

3

家族の笑顔がはじける。太陽の下でも思い切りはしゃげる。

アウトドアな休日をわが家で楽しもう。

BBQやホームパーティには、
テラスのあるスペースが大活躍。
ご近所やママ友とのコミュニケーションが
ずっと楽しく。



CONTENTS


コンセプト	01
性能・商品特長	03
価格表	
標準桁仕様	05
移動桁仕様	07
移動桁仕様(2階納まり)	09
オプション	11
オプション	13

ラインナップ

●移動桁仕様に間口3.0間サイズを追加




移動桁仕様(積雪20cm)に柱2本での間口3.0間サイズを新設計しました。中間に柱が入らない広々とした空間を実現します。



●物干しの品揃えをボリュームアップ

吊下げ式と、折りたたみ式を用途に合わせて、お選びいただけます。吊下げ式はワイドサイズを新設定し、標準サイズに比べ洗濯物を約25%多く干せるようになりました。ホワイト色も追加し、本体にあわせて色をコーディネートできます。

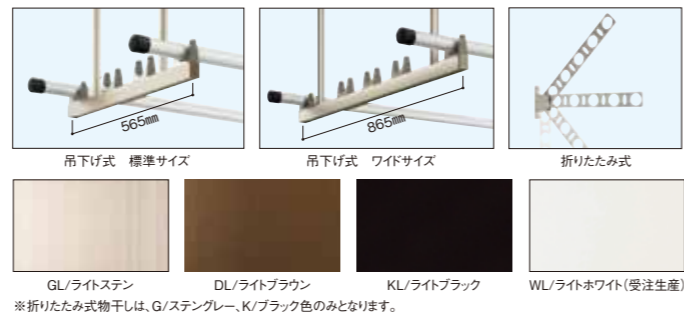

強度

耐積雪最大50cm、耐風圧最大Vo=42m/秒相当

※前面パネル、側面パネル取付等は除く。


安心・安全を追求した耐積雪型高水準テラスです。年間平均積雪量が50cmまでの積雪地域や、海や山が近く風が強い地域にお住まいの方でも耐風圧最大Vo=42m/秒相当まで対応可能なため、安心してご利用いただけます。



●耐積雪荷重性能

日本全国の最深積雪
(1981年~2010年の平均値)


参照：メッシュ平均値2010 最深積雪(年)
Maximum depth of snow cover / Annual
出典：気象庁ホームページ

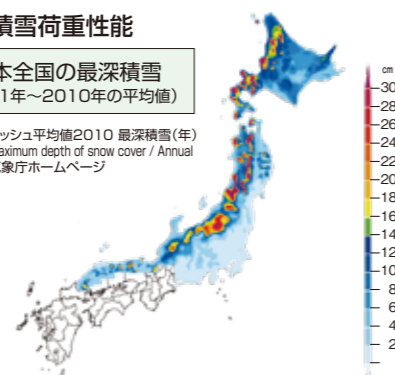

●耐風圧性能

●(基準風速Vo=30~34m/秒)
●(基準風速Vo=36m/秒)
●(基準風速Vo=38m/秒)
●(基準風速Vo=40m/秒)

平成12年建設省告示第1454号に
基づく地域基準風速図

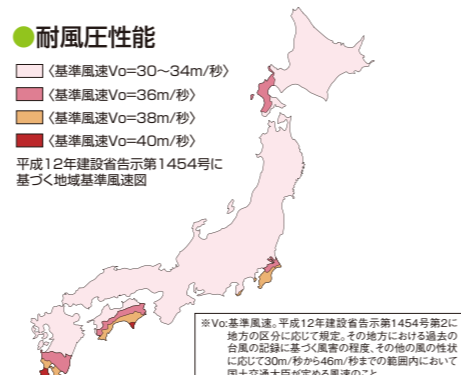

※Vo:基準風速。平成12年建設省告示第1454号第2に
地方の区分に応じて規定。その地方における過去の
台風の記録に基づく風速の程度、その他の風の性状
に応じて30m/秒から46m/秒までの範囲内において
国土交通大臣が定める風速のこと。

●積雪量と基準風速Voを目安に最適な商品選択ができます(推奨)。

1階設置階高(3m)

基準風速 積雪強度	Vo ~34m/秒	~36m/秒	~38m/秒	~42m/秒
~20cm	600N/m ²	600N/m ²	1,500N/m ²	1,500N/m ²
~50cm	1,500N/m ²	1,500N/m ²	1,500N/m ²	1,500N/m ²

2階バルコニー設置階高(6m)

基準風速 積雪強度	Vo ~34m/秒	~36m/秒	~38m/秒	~42m/秒
~20cm	600N/m ²	600N/m ²	1,500N/m ²	1,500N/m ²
~50cm	1,500N/m ²	1,500N/m ²	1,500N/m ²	1,500N/m ²

3階バルコニー設置階高(9m)


基準風速 積雪強度	Vo ~34m/秒	~36m/秒
~20cm	1,500N/m ² (注1)	1,500N/m ² (注1)
~50cm	1,500N/m ² (注1)	1,500N/m ² (注1)

表は当社推奨の選択フローです。立地条件により変化しますので、取付ける地域に合わせてご選択ください。
(注1)適応サイズは、出幅3尺、4尺のみとなります。
※前面パネル、側面パネル、屋根裏FIXパネルは設置階高により、取付制限があります。

音

気になる屋根のバタつき音を軽減


中棧ビードをクッション性の高い形状に新設計。ビードがたわまず屋根材を押し上げ密着し、バタつき音を軽減させました。

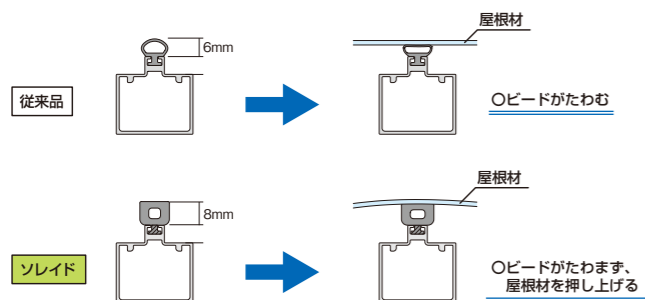

施工性

ねじ種類・シーリングを必要最小限に

●標準桁仕様で使用するねじは4種類のみ。
ねじの種類を最小限にすることで、施工の効率化を図りました。

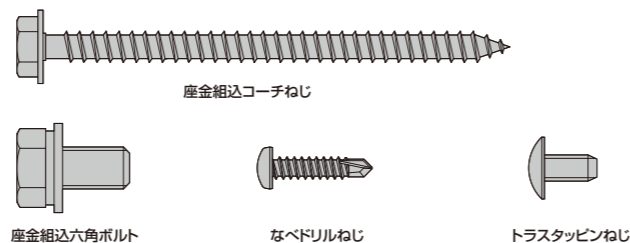


●シーリング箇所の削減により施工性の向上、品質の均一化を実現しました。

●本体バリエーション




標準桁仕様

カフェスペースや物干しスペース、子どもの遊び場など、様々な用途にお使いいただけます。出幅9尺までご用意しており、軒下が短くて困っている方にもオススメです。



移動桁仕様

間口方向だけでなく出幅方向にも柱を移動できます。設置場所に障害物がある場合や意図的に屋根を張り出したい場合など、場所や用途に合わせて形にすることができます。



移動桁仕様(2階納まり)

2階、3階のバルコニーに取り付けることで、バルコニーの使い方に幅が広がります。移動桁仕様なので、お住まいのバルコニーに合わせて設置できます。

●積雪タイプバリエーション



一般地域仕様

耐積雪20cm(600N/m²)対応
耐風圧36m/秒対応
(自社基準)



積雪地域仕様

耐積雪50cm(1500N/m²)対応
耐風圧42m/秒対応
(自社基準)

●屋根形状バリエーション




Rタイプ



Fタイプ

●本体色バリエーション

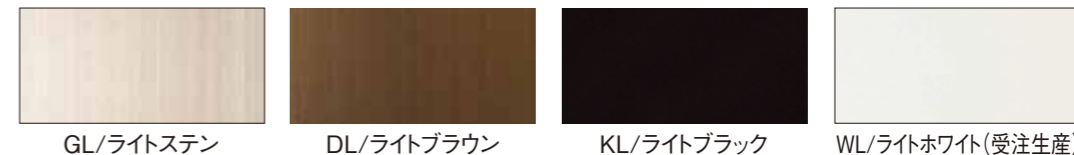

●屋根材パネルバリエーション



ポリカーボネート板屋根パネル材は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、弾力性に富んだ素材です。有害な紫外線をほぼカットします。また、熱線遮断ポリカーボネート板は、表面にマット処理を施し熱による室内温度の上昇を防ぎ、省エネ効果を発揮する高性能の屋根パネル材です。

