



■ 姿図

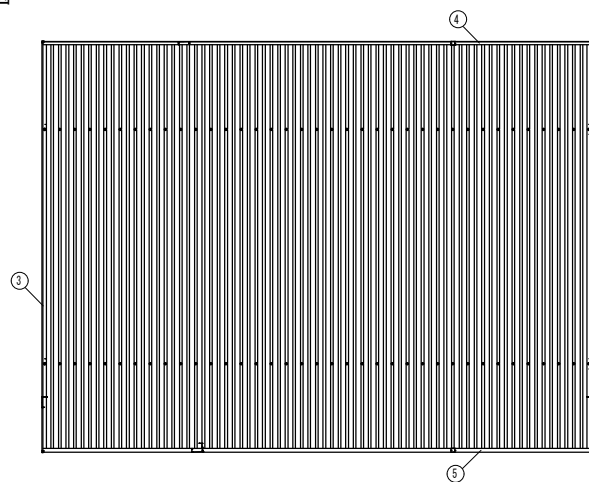

■基礎配置図

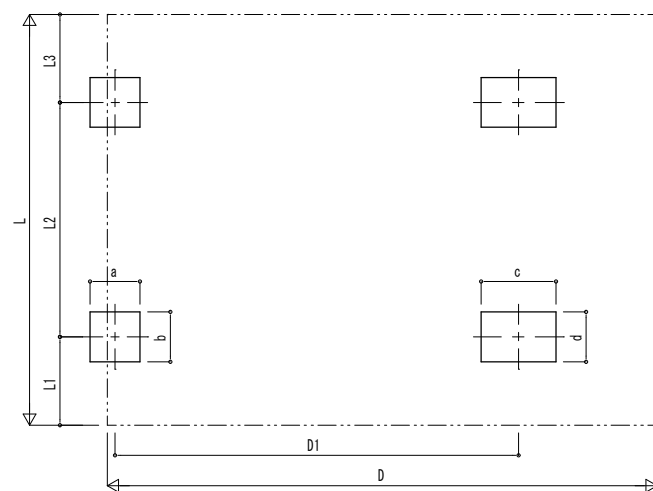

■基礎寸法表 B

開口呼称	実行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
4+18	55	940	780	490	940	650	490
	60	990	800	510	990	680	510
55+18	55	1000	830	540	1000	690	520
	60	1040	870	580	1040	720	540
60+18	55	1050	890	610	1050	730	550
	60	1100	920	630	1100	760	570

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。

・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

開口呼称	実行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30 c・d	50 c・d	100 c・d	30 c・d	50 c・d	100 c・d
45・18	55	1230	1040	780	1230	850	600
	60	1290	1070	800	1290	890	
55・18	55	1280	1080	830	1280	880	600
	60	1330	1120	890	1330	920	
60・18	55	1320	1120	910	1320	910	610
	60	1380	1160	940	1380	950	

- ・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

開口呼称	実行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
49+18	55	6670	4737	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
55+18	55	7270	5337	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270
60+18	55	7870	5937	5432	1169	3100	1163
	60			5943	1273	3400	1270

開口呼称	実行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
49+18	55	23	2300	2638	2403	2819	2683
	60			2634	2413	2833	2693
55+18	55			2638	2403	2819	2683
	60			2634	2413	2833	2693
60+18	55			2638	2403	2819	2683
	60			2634	2413	2833	2693


・H=2500 (H=3000) <H=3500> の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200> 足した寸法にしてください。

■主要部材材質一覽


主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③導軌上(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④導軌上(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤導軌上(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
H : 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1 : G.L～屋根上端(水下側)
H2 : G.L～梁下(水上側)
H3 : G.L～屋根上端(水上側)
H4 : 軒高 (G.L～梁上(水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)
c : 基礎 (間口方向)
d : 基礎 (奥行方向)


〔C〕・H2300/H2500/H3000の場合

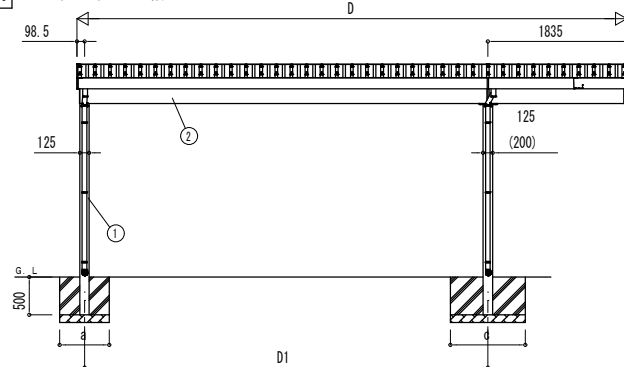


独立基礎の場合 ※柱の○寸法は、H3000の場合を示す。

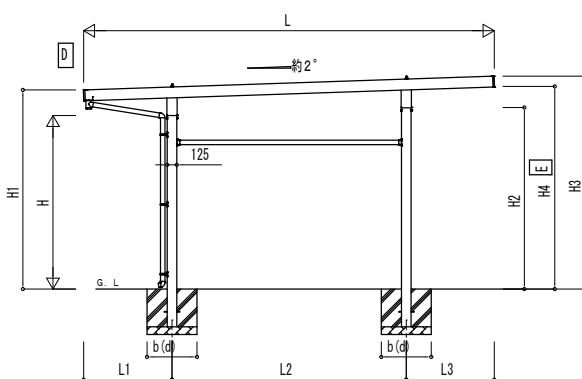


■基礎断面図

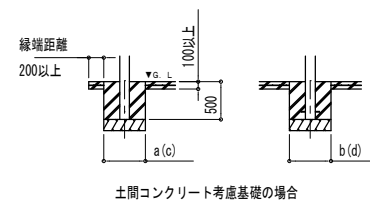

U・H3500の場合

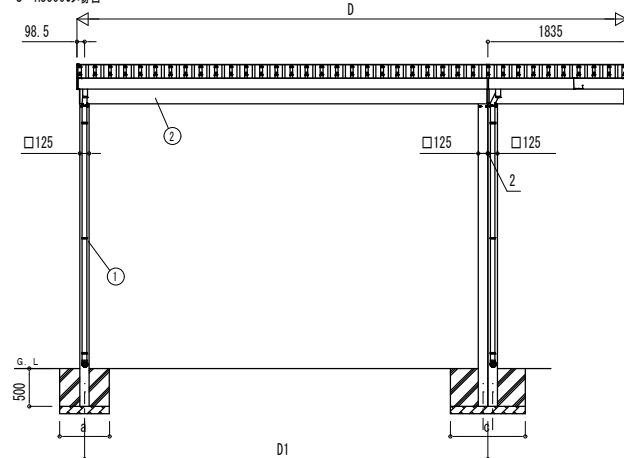

独立基礎の場合

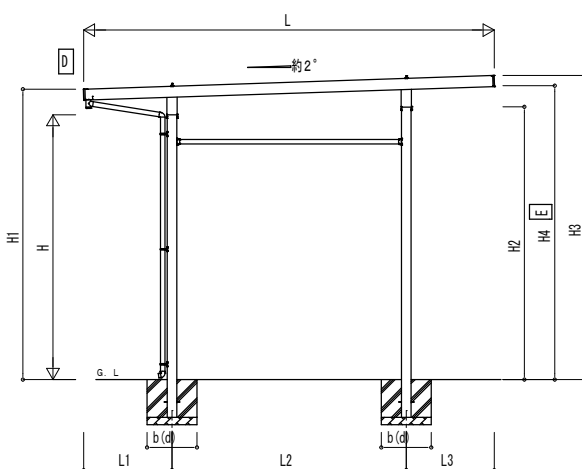

変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ	照 査	担 当	作 図	尺 度	御受領印
	施 工	殿	図面名	積雪100CM仕様 2台用 間口延長セット 柱4本仕様					年 月 日


(株)大仙